BUILDING TRUST

PER LA TUA CASA
100 SOLUZIONI SIKA®
SU CARTA O SUL TUO SMARTPHONE

GARAGE E PARCHEGGI INDICE

22 AnchorFix®-3001
23 SikaCeram®-255 StarFlex LD
24 SikaCeram®-270 MultiFlow IT
25 SikaCeram® CleanGrout
26 Sikafloor®-2040
27 Sikaflex®-11 FC+
28 Sikaflex® PRO-3
29 Igol®-2
30 Sika MonoTop®-109 WaterProofing
31 Sika® Monoseal-101
32 Sika MonoTop®-610 New
33 Sika MonoTop®-634
34 Sika MonoTop® X2 F
35 Sika MonoTop®-441 Unika
36 SikaMur® Color E
37 Sika® Patch-5
38 Purigo® I-100
39 SikaRep®
40 SikaRep® Finish Plus
41 Sika®-1
42 Sika Boom®-N40-I
43 Sika Boom® REI
44 Sikadur®-31 CF Normal
45 Sikaflex® High Tack
46 Sikafloor® Garage
47 Sikafloor®-264 N
48 Sikafloor®-600 Acqua
49 Sikafloor®-81 Epocem
50 Sikafloor®-300 Level
51 Sikagrout®-312 RFA
52 Sikalastic®-1K
53 Sikalastic® Black
54 Sikalatex®
55 SikaTop® Seal-107
56 Sikaflex®-118 Extreme Grab
57 SikaCeram®-205 Large

VAI ALLA PAGINA WEB

RIVESTIMENTO COLORATO PER CALCESTRUZZO, MASSETTI CEMENTIZI
Sikafloor® Garage
VERNICE EPOSSIDICA COLORATA IN DISPERSIONE ACQUOSA PER LA PROTEZIONE DI PAVIMENTAZIONI

CONSOLIDARE, PROTEGGERE E RENDERE ANTIPOLVERE TUTTE LE PAVIMENTAZIONI CEMENTIZIE IN INTERNO
Sikafloor®-600 Acqua
FONDO IMPREGNANTE EPOSSIDICO ALL'ACQUA

SIGILLARE GIUNTI A PAVIMENTO
Sikaflex® PRO-3
SIGILLANTE POLIURETANICO AD ALTO MODULO ELASTICO (TECNOLOGIA *i*-Cure®), ESENTE DA SOLVENTI E A BASSISSIME EMISSIONI DI VOC

REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTI A BASSO SPESSORE
Sikafloor®-264 N
RESINA EPOSSIDICA A CONTENUTO TOTALE DI SOLIDI PER RIVESTIMENTI A FILM, MULTISTRATO O AUTOLIVELLANTI

RIEMPIRE E LIVELLARE PAVIMENTI DA 1 A 10 MM IN AMBIENTI INTERNI
Sikafloor®-300 Level
LIVELLINA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE, AUTOLIVELLANTE, A BASSO RITIRO

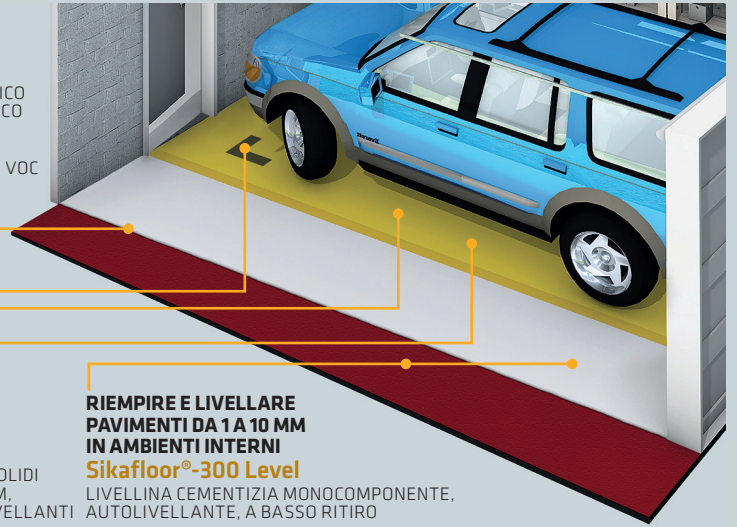

CUCINE E BAGNI INDICE

23 SikaCeram®-255 StarFlex LD
24 SikaCeram®-270 MultiFlow IT
25 SikaCeram® CleanGrout
27 Sikaflex®-11 FC+
42 Sika Boom®-N40-I
44 Sikadur®-31 CF Normal
45 Sikaflex® High Tack
47 Sikafloor®-264 N
49 Sikafloor®-81 Epocem
50 Sikafloor®-300 Rapid Level
52 Sikalastic®-1K
56 Sikaflex®-118 Extreme Grab
57 SikaCeram®-205 Large
58 Bandella rl 80 s
59 SikaBond®-T8
60 SikaCeram®-205 Medium
61 SikaCeram®-230 Mosaic
62 SikaCeram®-500 Ceralastic
63 Sikafloor®-304 W
64 SikaMur® Color I
65 Sanisil®
66 Sika® SealTape-S
67 Sika® R-I-Z+
68 SikaWrap®-350G Grid
69 SikaBond®-151
70 SikaCeram® EpoxyGrout
71 SikaCryl® Texture
72 Sikaflex®-112 Crystal Clear
73 Sikafloor®-200 Level
74 Sikagard®-750 Deco EpoCem®
76 SikaMur® Finish
77 Sikalastic®-152
78 Sikasil®-C
80 Sika MonoTop® X1
82 Sikacryl®-S
118 Sika MonoTop®-722 Mur
120 Sistema Sika® ComfortFloor
121 Sistema SikaDecor® Nature

VAI ALLA PAGINA WEB

IMPERMEABILIZZARE GIUNTI, SPIGOLI E ANGOLI
Sika® SealTape S
TESSUTO IN POLIESTERE CON ANIMA IN GOMMA. DISPONIBILE IN NASTRO, ANGOLI PREFORMATI E RACCORDI

RIVESTIMENTO DECORATIVO, SENZA GIUNTI, PER PARETI E PAVIMENTI INTERNI ED ESTERNI
SikaDecor® Nature
MICROCEMENTO RESISTENTE E COLORATO

MASSETTI AUTOLIVELLANTI
Gamma Sika® Level
MALTE CEMENTIZIE PER IL LIVELLAMENTO INTERNO

INCOLLAGGIO PIASTRELLE DI OGNI TIPO E GRANDE FORMATO
SikaCeram®-255 StarFlex LD
POSA IN ESTERNO, IN INTERNO, A PARETE E PAVIMENTO

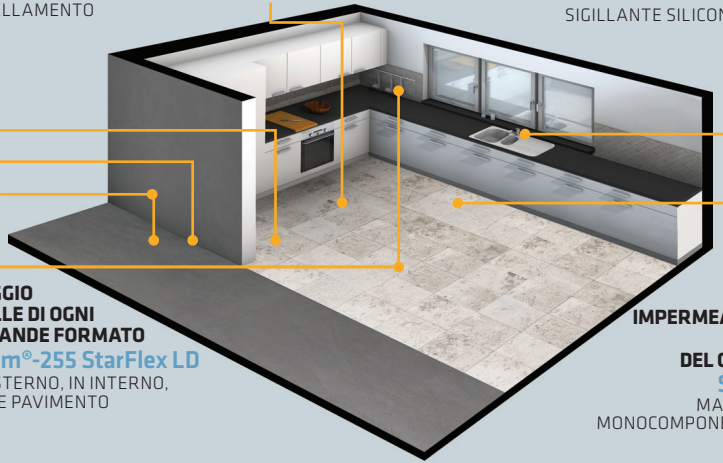

RIEMPIMENTO E SIGILLATURA FUGHE
SikaCeram® CleanGrout
STUCCO CEMENTIZIO

SIGILLATURE IMPERMEABILI E RESISTENTI ALLA FORMAZIONE DI MUFFE E FUNGHI
Sanisil®
SIGILLANTE SILICONICO ANTIMUFFA

IMPERMEABILIZZAZIONE E PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO
Sikalastic®-1K
MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE FLESSIBILE

CAMERE E SOGGIORNI INDICE

23 SikaCeram®-255 StarFlex LD
27 Sikaflex®-11 FC+
42 Sika Boom®-N40-I
45 Sikaflex® High Tack
49 Sikafloor®-81 Epocem
50 Sikafloor®-300 Level
60 SikaCeram®-205 Medium
63 Sikafloor®-304 W
64 SikaMur® Color I
67 Sika® R-I-Z+
68 SikaWrap®-350G Grid
69 SikaBond®-151
70 SikaCeram® EpoxyGrout
71 SikaCryl® Texture
72 Sikaflex®-112 Crystal Clear
73 Sikafloor®-200 Level
74 Sikagard®-750 Deco EpoCem®
75 SikaMur® Dry
79 Sika AnchorFix®-1 N
81 SikaBond®-52 Parquet
83 SikaMur® InjectoCream-100
118 Sika MonoTop®-722 Mur
119 Sistema Sika® Acoubond®
120 Sistema Sika® ComfortFloor
121 Sistema SikaDecor® Nature

VAI ALLA PAGINA WEB

INCOLLAGGIO DI OGNI TIPO DI PARQUET
SikaBond®-52 Parquet
ADESIVO ELASTICO POLIURETANICO MONOCOMPONENTE SENZA SOLVENTI, TENCOLOGIA I-CURE, BASSISSIME EMISSIONI DI VOC, CERTIFICATO GEV EMICODE EC1 PLUS R

RIEMPIRE E LIVELLARE PAVIMENTI CON SPESSORI DA 3 A 40 MM
Sikafloor®-200 Level
AUTOLIVELLANTE CEMENTIZIO MONOCOMPONENTE PER USO INTERNO ED ESTERNO, ECONOMICO, A BASSO RITIRO

RIEMPIRE, FISSARE, ISOLARE, SIGILLARE
Sika Boom®-N40-I
SCHIUMA POLIURETANICA PRONTA ALL'USO

LIVELLAMENTO DI PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO UMIDI
Sikafloor®-81 EpoCem
MALTA COLABILE A BASSO SPESSORE

SIGILLATURE E INCOLLAGGI ELASTICI IN GENERE, IN INTERNI ED ESTERNI
Sikaflex®-11 FC+
ADESIVO SIGILLANTE UNIVERSALE

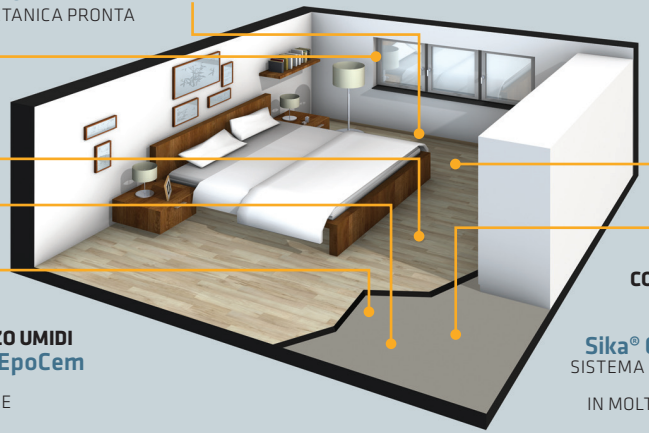

INCOLLAGGIO DI PIASTRELLE DI OGNI TIPO DI MEDIO FORMATO
SikaCeram®-205 Medium
ADESIVO IN POLVERE PREMISCELATO

PAVIMENTO CONFORTEVOLE, SENZA GIUNTI E RESISTENTE
Sika® Comfortfloor
SISTEMA POLIURETANICO DISPONIBILE IN MOLTE COLORAZIONI

BALCONI E TERRAZZI INDICE

23 SikaCeram®-255 StarFlex LD
25 SikaCeram® CleanGrout
27 Sikaflex®-11 FC+
28 Sikaflex® PRO-3
32 Sika MonoTop®-610 New
34 Sika MonoTop® X2 F
35 Sika MonoTop®-441 Unika
36 SikaMur® Color E
39 SikaRep®
40 SikaRep® Finish Plus
45 Sikaflex® High Tack
52 Sikalastic®-1K
56 Sikaflex®-118 Extreme Grab
57 SikaCeram®-205 Large
59 SikaBond®-T8
60 SikaCeram®-205 Medium
62 SikaCeram®-500 Ceralastic
66 Sika® SealTape-S
72 Sikaflex®-112 Crystal Clear
73 Sikafloor®-200 Level
75 SikaMur® Dry
77 Sikalastic®-152
78 Sikasil®-C
82 Sikacryl®-S
84 SikaHyflex®-250 Facade
85 Sika AnchorFix®-2+
86 Bandella rl 120
87 Sikalastic®-445
88 Sika MonoTop®-621 Evolution
89 Sika® Reemat Premium
90 Sikafloor®-400 N Elastic
91 Sikagard®-550 W Elastic
92 Sikagard®-700 S
93 Sikalastic®-612
94 Sikalastic®-495 T
96 Rete SikaTop® Seal-107
121 Sistema SikaDecor® Nature

VAI ALLA PAGINA WEB

IMPERMEABILIZZAZIONE, RIPARAZIONE E PROTEZIONE DI BALCONI E TERRAZZI

Sikalastic®-495 T

RIVESTIMENTO MONOCOMPONENTE PRONTO ALL'USO TRASPARENTE, LUCIDO, DUREVOLE ED ELASTICO PER BALCONI E TERRAZZE DESTINATE AL TRAFFICO PEDONALE

IMPERMEABILIZZARE E INCOLLARE PAVIMENTI IN PIASTRELLE

SikaBond®-T8

IMPERMEABILIZZANTE E ADESIVO ELASTICO PER NUOVI E VECCHI RIVESTIMENTI IN INTERNI ED ESTERNI

RIVESTIRE BALCONI E TERRAZZI

Sikafloor®-400 N Elastic

GUAINA LIQUIDA COLORATA POLIURETANICA CALPESTABILE, UV RESISTENTE, AD ELEVATA ELASTICITÀ, PER RIVESTIMENTI IMPERMEABILI

IMPERMEABILIZZANTE E ADESIVO PER PIASTRELLE IN INTERNI ED ESTERNI

SikaCeram®-500 Ceralastic

MALTA CEMENTIZIA RAPIDA MONOCOMPONENTE PER IMPERMEABILIZZARE E POSARE RIVESTIMENTI IN UNICO STRATO

ANCORAGGI RAPIDI

Sika AnchorFix®-2+

ANCORANTE CHIMICO PER TASSELLATURE E FISSAGGI MEDIO-PESANTI

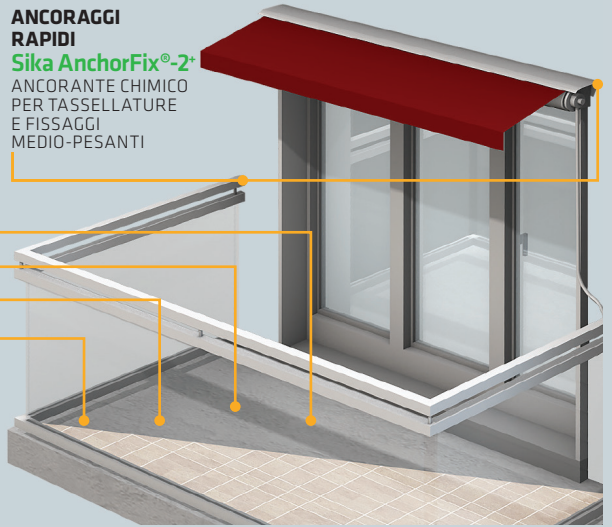

PISCINE E SERBATOI D'ACQUA INDICE

23 SikaCeram®-255 StarFlex LD
25 SikaCeram® CleanGrout
33 Sika MonoTop®-634
35 Sika MonoTop®-441 Unika
51 Sikagrout®-312 RFA
52 Sikalastic®-1K
54 Sikalatex®
55 SikaTop® Seal-107
61 SikaCeram®-230 Mosaic
62 SikaCeram®-500 Ceralastic
65 Sanisil®
66 Sika® SealTape-S
70 SikaCeram® EpoxyGrout
77 Sikalastic®-152
86 Bandella rl 120
88 Sika MonoTop®-621 Evolution
95 Sika MonoTop® X3 S
97 Sikadur®-Combiflex® SG Nastro
98 SikaRapid®+
99 Sikasil®-Pool
100 SikaSwell® S2
101 Sika® Silidur

VAI ALLA PAGINA WEB

RIVESTIMENTI A VISTA, DIRETTAMENTE ESPOSTI AD AGENTI ATMOSFERICI E ALL'ACQUA
SikaTop® Seal-107
MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE PER IMPERMEABILIZZAZIONI PEDONABILI, AD ELEVATA RESA ESTETICA. COLORABILE

SIGILLARE GIUNTI ALL'INTERNO DI PISCINE E AREE IMMERSE IN ACQUA
Sikasil® Pool
SIGILLANTE SILICONICO AD ELEVATA RESISTENZA AI MICRORGANISMI

RIEMPIMENTO E SIGILLATURA DI GIUNTI
SikaCeram® CleanGrout
STUCCO CEMENTIZIO AD ELEVATA RESA ESTETICA

IMPERMABILIZZARE STRUTTURE IN CONDIZIONI DI FORTE UMIDITÀ O TEMPERATURE BASSE
Sikalastic®-152
MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE FLESSIBILE PER IMPERMEABILIZZAZIONI SOTTO PIASTRELLA

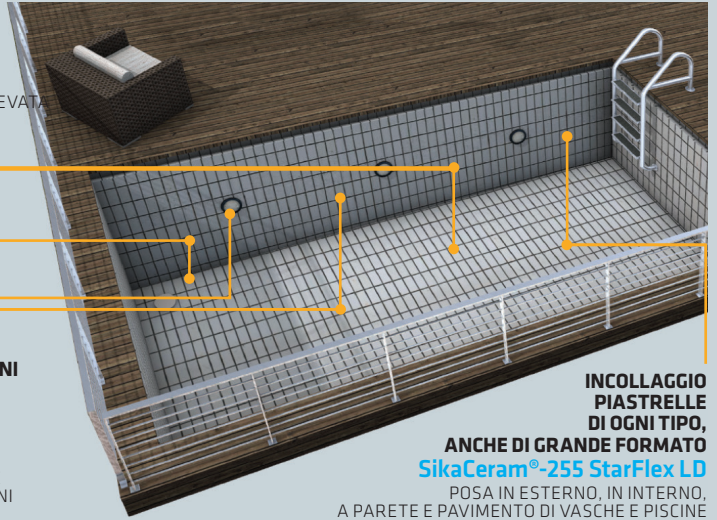

INCOLLAGGIO PIASTRELLE DI OGNI TIPO, ANCHE DI GRANDE FORMATO
SikaCeram®-255 StarFlex LD
POSA IN ESTERNO, IN INTERNO, A PARETE E PAVIMENTO DI VASCHE E PISCINE

FACCIATE INDICE

27 Sikaflex®-11 FC+
34 Sika MonoTop® X2 F
35 Sika MonoTop®-441 Unika
36 SikaMur® Color E
39 SikaRep®
40 SikaRep® Finish Plus
42 Sika Boom®-N40-I
45 Sikaflex® High Tack
55 SikaTop® Seal-107
67 Sika® R-I-Z+
76 SikaMur® Finish
83 SikaMur® InjectoCream-100
84 SikaHyflex®-250 Facade
88 Sika MonoTop®-621 Evolution
91 Sikagard®-550 W Elastic
92 Sikagard®-700 S
95 Sika MonoTop® X3 S
102 SikaBond® FoamFix+
103 SikaBond® AT Universal
104 SikaBond® AT Metal
105 Sika® ThermoCoat 1/3
106 Sika® ThermoCoat 2
107 Sika® ThermoCoat 4
108 Sika® ThermoCoat 5 New
109 Sika® ThermoCoat 5 Primer
110 Sika® ThermoCoat 6
111 Sika® ThermoCoat 7
112 Sika® ThermoCoat 8
117 Sikagard®-680 S
119 Sika MonoTop®-722 Mur

VAI ALLA PAGINA WEB

RIPRISTINO E RASATURA DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO
Sika MonoTop® X3 S
MALTA MONOCOMPONENTE A PRESA NORMALE

RIPRISTINO E PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO
Sika MonoTop® X2 F
MALTA A PRESA RAPIDA, FIBRORINFORZATA, A RITIRO COMPENSATO PER LA RICOSTRUZIONE E FINITURA

INCOLLAGGI ELASTICI
SikaBond® AT Universal
ADESIVO UNIVERSALE PER SUPPORTI POROSI E NON

TRATTAMENTO PROTETTIVO
Sikagard®-550 W Elastic
VERNICE PROTETTIVA ELASTOMERICA PER CALCESTRUZZO

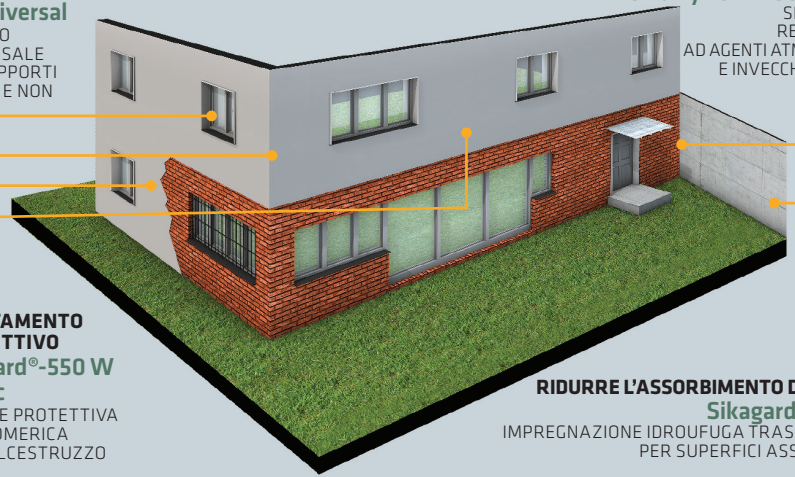

SIGILLARE GIUNTI DI DILATAZIONE E CONNESSIONE
SikaHyflex®-250 Facade
SIGILLANTE RESISTENTE AD AGENTI ATMOSFERICI E INVECCHIAMENTO

RIDURRE L'ASSORBIMENTO DI ACQUA
Sikagard®-700 S
IMPREGNAZIONE IDROFUGA TRASPARENTE PER SUPERFICI ASSORBENTI

COPERTURE INCLINATE INDICE

27 **Sikaflex®-11 FC+**
42 **Sika Boom®-N40-I**
45 **Sikaflex® High Tack**
87 **Sikalastic®-445**
88 **Sika MonoTop®-621 Evolution**
92 **Sikagard®-700 S**
102 **SikaBond® FoamFix+**
103 **SikaBond® AT Universal**
104 **SikaBond® AT Metal**
113 **Sika® MultiSeal®**
115 **Sikagard®-570 W**
116 **Sikalastic®-560**

VAI ALLA PAGINA WEB

IMPERMEABILIZZAZIONI SOTTO COPERTURA O PER SUPERFICI INCLINATE ESPOSTE
Sikagard®-570 W
MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE

RIDURRE L'ASSORBIMENTO DI ACQUA
Sikagard®-700 S
IMPREGNAZIONE IDROFUGA TRASPARENTE PER SUPERFICI ASSORBENTI

IMPERMEABILIZZAZIONI, RACCORDI E RIPARAZIONI SU GUAINE E ALTRI ELEMENTI DI COPERTURA
Sika® MultiSeal
NASTRO SIGILLANTE BITUMINOSO AUTOADESIVO

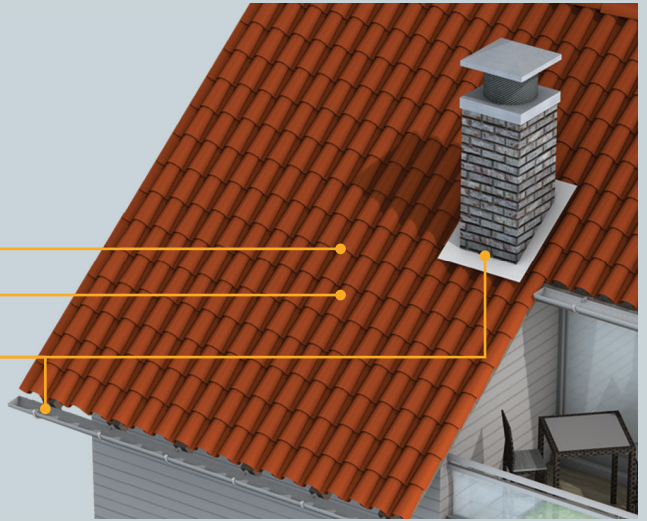

COPERTURE PIANE INDICE

27 Sikaflex®-11 FC+
29 Igol®-2
44 Sikadur®-31 CF Normal
52 Sikalastic®-1K
73 Sikafloor®-200 Level
75 SikaMur® Dry
77 Sikalastic®-152
84 SikaHyflex®-250 Facade
86 Bandella rl 120
87 Sikalastic®-445
88 Sika MonoTop®-621 Evolution
89 Sika® Reemat Premium
93 Sikalastic®-612
103 SikaBond® AT Universal
104 SikaBond® AT Metal
113 Sika® MultiSeal®
115 Sikagard®-570 W

VAI ALLA PAGINA WEB

IMPERMEABILIZZAZIONI PLASTICHE DI STRUTTURE INTERRATE IN MURATURA O CALCESTRUZZO, ANCHE UMIDE
Igol-2®
PASTA BITUMINOSA ALL'ACQUA

IMPERMEABILIZZARE COPERTURE PIANE CON RIDOTTO TRAFFICO PEDONALE
Sikagard®-570 W
REVESTIMENTO ACRILICO ELASTICO CONTINUO FIBRORINFORZATO

INCOLLAGGI E ANCORAGGI STRUTTURALI
Sikadur®-31 CF
ADESIVO EPOSSIDICO A CONSISTENZA STUCCO, SPATOLABILE ED IMPERMEABILE ALL'ACQUA

IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE A VISTA
Sikalastic®-612
MEMBRANA LIQUIDA POLIURETANICA RESISTENTE AI RAGGI UV

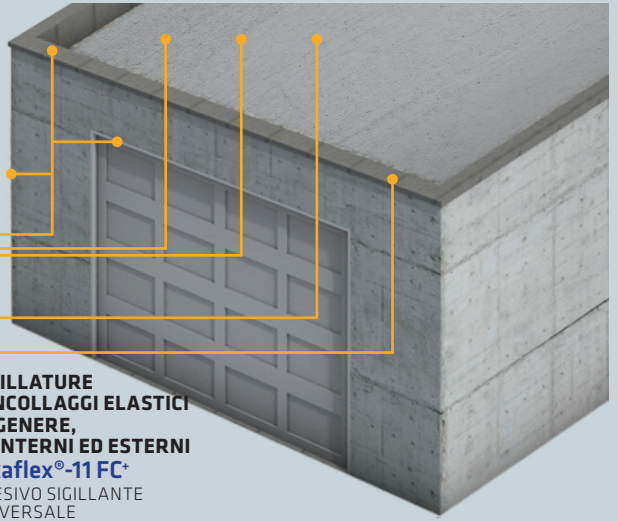

SIGILLATURE E INCOLLAGGI ELASTICI IN GENERE, IN INTERNI ED ESTERNI
Sikaflex®-11 FC+
ADESIVO SIGILLANTE UNIVERSALE

CANTINE E INTERRATI INDICE

23 SikaCeram®-255 StarFlex LD
24 SikaCeram®-270 MultiFlow IT
25 SikaCeram® CleanGrout
27 Sikaflex®-11 FC+
28 Sikaflex® PRO-3
29 Igol®-2
30 Sika MonoTop®-109 WaterProofing
31 Sika® Monoseal-101
32 Sika MonoTop®-610 New
33 Sika MonoTop®-634
34 Sika MonoTop® X2 F
35 Sika MonoTop®-441 uNIKA
40 SikaRep® Finish Plus
41 Sika®-1
44 Sikadur®-31 CF Normal
45 Sikaflex® High Tack
46 Sikafloor® Garage
47 Sikafloor®-264 N
48 Sikafloor®-600 Acqua
49 Sikafloor®-81 Epocem
50 Sikafloor®-300 Level
51 Sikagrout®-312 RFA
52 Sikalastic®-1K
54 Sikalatex®
55 SikaTop® Seal-107
56 Sikaflex®-118 Extreme Grab
57 SikaCeram®-205 Large
58 Bandella rl 80 s
62 SikaCeram®-500 Ceralastic
65 Sanisil®
66 Sika® SealTape-S
73 Sikafloor®-200 Level
75 SikaMur® Dry
77 Sikalastic®-152
79 Sika AnchorFix®-1 N
83 SikaMur® InjectoCream-100
85 Sika AnchorFix®-2+
86 Bandella rl 120
88 Sika MonoTop®-621 Evolution
96 Rete SikaTop® Seal-107

VAI ALLA PAGINA WEB

OTTENERE MALTE CEMENTIZIE IDROFOBICHE E IMPERMEABILI ALL'ACQUA
Sika®-1
ADDITIVO IMPERMEABILIZZANTE IDROFUGO PER MALTE E INTONACI

IMPERMEABILIZZAZIONI CEMENTIZIE SUPERFICIALI
Sika® MonoTop®-109 Waterproofing
MALTA PRONTA PREMISCELATA IMPERMEABILIZZANTE PER PICCOLI INTERVENTI

IMPERMEABILIZZAZIONE E PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO
Sikalastic®-1K
MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE FLESSIBILE

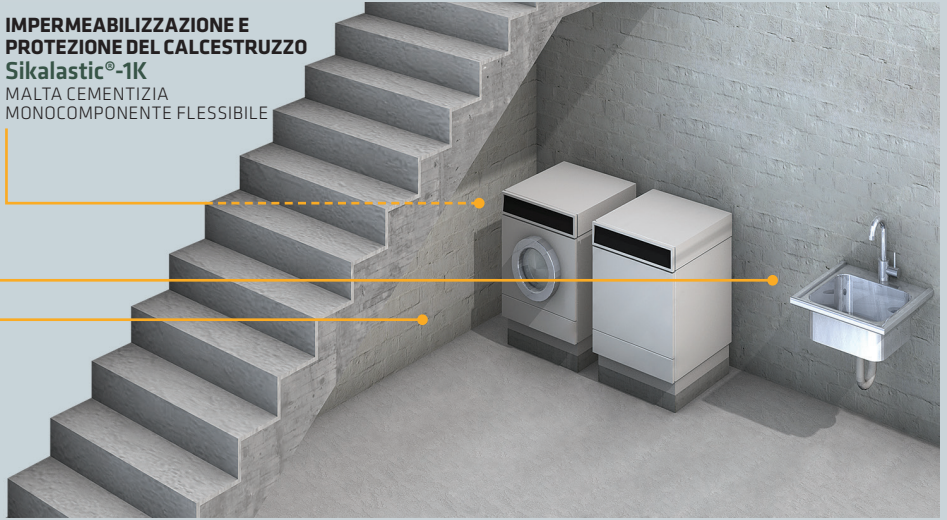

ISOLAMENTO TERMICO INDICE

84 **SikaHyflex®-250 Facade**
102 **SikaBond® FoamFix+**
103 **SikaBond® AT Universal**
104 **SikaBond® AT Metal**
105 Sika® ThermoCoat 1/3
106 Sika® ThermoCoat 2
107 Sika® ThermoCoat 4
108 Sika® ThermoCoat 5 New
109 Sika® ThermoCoat 5 Primer
110 Sika® ThermoCoat 6
111 **Sika® ThermoCoat 7**
112 **Sika® ThermoCoat 8**

VAI ALLA PAGINA WEB

INCOLLARE E RASARE PANNELLI TERMOISOLANTI
Sika® ThermoCoat-1/3
MALTA COMENTIZIA MONOCOMPONENTE

RIVESTIMENTO MURALE
Sika® ThermoCoat-5 Primer
PRIMER FISSATIVO PER Sika® Thermocoat 5 New

COIBENTARE PARETI
Sika® ThermoCoat-2
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO

RINFORZARE LO STRATO DI RASATURA
Sika® ThermoCoat-4
RETE IN FIBRA DI VETRO

RIVESTIMENTO MURALE
Sika® ThermoCoat-6
PROFILO ANGOLARE IN PVC CON RETE APPRETTATA

FINITURA
Sika® ThermoCoat-5 New
RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE AD EFFETTO FRATTAZZATO

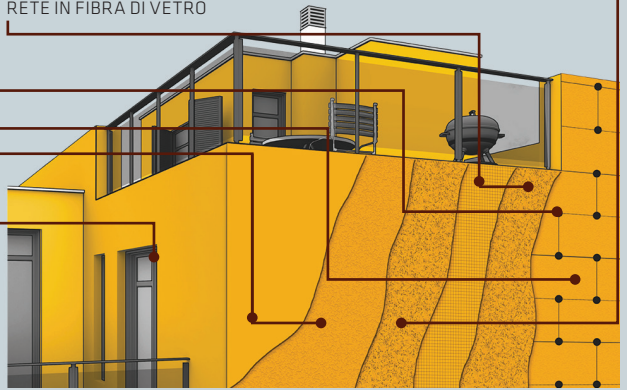

SCHEDA TECNICA

ANCORAGGIO DI BARRE FILETTATE O D'ARMATURA IN CALCESTRUZZO SIA FESSURATO CHE NON FESSURATO

Sika AnchorFix®-3001

ADESIVO BICOMPONENTE AD ELEVATE PRESTAZIONI PER ANCORAGGI, SENZA SOLVENTI, TIXOTROPICO, A BASE DI RESINA EPOSSIDICA

CAMPI DI IMPIEGO Ancoraggio di barre e tirafondi in nuove strutture e ristrutturazioni | Barre filettate | Bulloni e sistemi di fissaggio e rinforzo metalli | Fissaggio di ringhiere, balaustre e supporti | Fissaggio di parapetti | Fissaggio di telai per porte e finestre su calcestruzzo, pietra naturale e ricostituita, roccia solida, mattoni pieni o forati, legno

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Lungo tempo aperto (tempo disponibile per l'applicazione) | Applicabile su calcestruzzo umido | Alta capacità portante | Disponibile certificazione ETA, ICC-ES, LEED | Disponibile rapporto di prova resistenza al fuoco | Disponibile rapporto test sismico (classe C1)

COLORE Grigio **CONFEZIONE** Cartuccia biassiale 400 ml | Cartuccia 250 ml (A+B) scatola 12 pz







SCHEDA TECNICA

INCOLLAGGIO PIASTRELLE CERAMICHE, GRÈS PORCELLANATO, MARMI E PIETRE NATURALI DI GRANDE FORMATO, PER INTERNI ED ESTERNI, A PARETE E A PAVIMENTO

SikaCeram®-255 StarFlex LD

ADESIVO A SPESSORE A BASSISSIMA POLVEROSITÀ, MONOCOMPONENTE, AD ALTA DEFORMABILITÀ

CAMPI DI IMPIEGO Posa in esterno, in interno, a parete e a pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo, anche di grande formato | Posa in ambienti industriali, piscine e facciate | Posa in sovrapposizione su vecchie ceramiche | Posa di lastre in grès porcellanato a basso spessore | Posa di pietre naturali e marmi, non sensibili all'acqua | Posa su massetti riscaldanti ad acqua o elettrici | Incollaggio a punti di pannelli isolanti in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia o di vetro

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Bassissima emissione polverosa | Buona deformabilità | Tempo aperto allungato | Scivolamento verticale nullo | Ingelivo

COLORE Grigio/bianco **CONFEZIONE** Sacco 25 kg





SCHEDA TECNICA

SPALMATURA DI GRÉS PORCELLANATO E PIETRE NATURALI IN INTERNI ED ESTERNI, A PARETE E PAVIMENTO

SikaCeram®-270 MultiFlow IT

ADESIVO CEMENTIZIO ALLEGGERITO, A RAPIDO INDURIMENTO, MULTI-CONSISTENZA

CAMPI DI IMPIEGO Posa rapida in esterno e in interno, a parete e a pavimento, di: piastrelle di ogni tipo, anche di grande formato; materiale lapideo; grès porcellanato a basso spessore | Posa in ambienti industriali, in piscina o in facciata; in sovrapposizione su vecchie ceramiche; su massetti riscaldanti ad acqua o elettrici | Incollaggio a punti di pannelli isolanti

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Multi consistenza, possibilità di utilizzo tixotropico o fluido | Possibilità di spessori fino a 30 mm (in consistenza tixotropica) | Alta deformabilità | Rapido indurimento e asciugamento | Scivolamento verticale nullo (in consistenza tixotropica) | Bassissime emissioni VOC: Classe EC1 plus | Classe C2 FTE S1 secondo EN 12004 in consistenza tixotropica e in consistenza fluida, autobagnante

COLORE Grigio/bianco **CONFEZIONE** Sacco 25 kg



SCHEDA TECNICA

PER RIEMPIMENTO E SIGILLATURA DI FUGHE

SikaCeram® CleanGrout

STUCCO CEMENTIZIO PER RIEMPIMENTO E SIGILLATURA DI FUGHE DA 1 A 8 MM DI PIASTRELLE DI OGNI TIPO, MARMO, MOSAICO VETROSO, STUCCATURA IN PISCINA. PER INTERNI ED ESTERNI. PER MASSETTI RISCALDANTI. ANTIMUFFA, FUNGICIDA,INGELIVO, IDROREPELLENTE

CAMPI DI IMPIEGO Sigillatura di fughe di piastrelle di ogni tipo | Utilizzabile sia all'interno sia all'esterno | Stuccatura del marmo | Stuccatura in piscine | Stuccatura del mosaico vetroso | Posa anche su massetti riscaldanti

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Idrorepellente | Elevata durezza | Resistente ai raggi UV | Antimuffa, fungicida, batteriostatico ed igienizzante | Resistente all'abrasione | Ingelivo | CG2 WA secondo EN 13888

CONFEZIONE/COLORI Sacco da 2 kg e da 5 kg: bianco, manhattan, cenere, beige, caramel | Sacco da 2 kg: magnolia, crocus, oltremare, verde acqua, anice, green, giallo | Sacco da 5 kg: ghiaccio, antracite, jasmine, anemone, sabbia, marrone, cotto, moro, amaranto, rubino, pergamon, grigio chiaro, nero assoluto

SCHEDA TECNICA

ESEGUIRE LO STRATO DI BASE DI PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

Sikafloor®-2040

RESINA ACRILICA A BASE ACQUA, MONOCOMPONENTE, COLORATA, CON FILLER SELEZIONATI

CAMPI DI IMPIEGO Strato base per pavimentazioni sportive | Strato base per piste ciclabili | Pavimento per garage con carichi mediobassi | Strato di base per supporti in asfalto

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Facile applicazione | Buona durabilità | Disponibile in vari colori | Esente da solventi

COLORE Rosso RAL 3009 | Verde RAL 6001 | Grigio RAL 7015 | Azzurro ~RAL 5012

CONFEZIONE Latta 20 kg

SCHEDA TECNICA

SIGILLATURE E INCOLLAGGI ELASTICI IN GENERE, IN INTERNI ED ESTERNI

Sikaflex®-11 FC+

ADESIVO SIGILLANTE UNIVERSALE POLIURETANICO. TECNOLOGIA i-Cure®. A BASSA EMISSIONE DI VOC, CERTIFICATO GEV EMICODE EC1 PLUS R

CAMPI D'IMPIEGO Sigillante per giunti verticali ed orizzontali, insonorizzazione di tubi tra calcestruzzo e rivestimenti, sigillatura di aree di giunzione di strutture di metallo, legno, ecc. | Incollaggi di davanzali, soglie, gradini, ecc. | Certificato ISEGA per contatto con alimenti | Marcato CE secondo EN 15651-1 e EN 15651-4

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Nuova tecnologia i-Cure®: assenza di solventi, inodore, basso contenuto di VOC assenza di ritiro | Monocomponente, pronto all'uso | Flessibile ed elastico | Come sigillante garantisce: assenza di bolle, ottima adesione a molti materiali da costruzione, elevata resistenza meccanica, buona resistenza alle intemperie e all'invecchiamento

COLORE/CONFEZIONE Cartuccia 300 ml scatola 12 pz (bianco, grigio chiaro, nero, marrone) | Unipack 600 ml scatola 20 pz (bianco, grigio chiaro, nero)



SCHEDA TECNICA

SIGILLARE GIUNTI A PAVIMENTO

Sikaflex® PRO-3

SIGILLANTE POLIURETANICO AD ALTO MODULO ELASTICO, TECNOLOGIA I-CURE, ESENTE DA SOLVENTI, PER AMBIENTI INDUSTRIALI. RESISTE AL CONTATTO PERMANENTE CON ACQUE INDUSTRIALI E AGLI AGENTI ATMOSFERICI. INODORE, CERTIFICATO GEV EMICODE EC1 PLUS R, A BASSISSIME EMISSIONI DI VOC

CAMPI DI IMPIEGO Sigillante per giunti a pavimento idoneo per: giunti di dilatazione e giunti di controllo su pavimentazioni | Per applicazioni in ambienti interni ed esterni | In magazzini ed aree produttive | In aree di lavorazione di generi alimentari | Su superfici in piastrelle ceramiche | Giunti in impianti di trattamento acque industriali e depuratori | Per giunti a pavimento in gallerie

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Ottima lavorabilità, elevata elasticità | Senza solventi, inodore | Movimento di esercizio: 25% | Polimerizzazione esente da bolle | Facile applicazione | Ottime prestazioni chimiche e meccaniche | Eccellente adesione sulla maggior parte dei sottofondi

COLORE Grigio cemento **CONFEZIONE** Unipack 600 ml, scatola 20 pz

SCHEDA TECNICA

IMPERMEABILIZZAZIONI PLASTICHE DI STRUTTURE INTERRATE IN MURATURA O IN CALCESTRUZZO, ANCHE UMIDE

Igol®-2

PASTA BITUMINOSA

CAMPI DI IMPIEGO Ideale per rivestire, impermeabilizzare, isolare: Fondamenta sia orizzontali che verticali contro terra | Strato isolante in muri di sostegno, sottofondi di pavimentazioni, sottotegole | Ripristino di coperture piane, terrazze, converse e canali | Fissaggio di lastre di sughero, materiale coibente | In abbinamento con cemento e sabbia, per rivestimenti con buona resistenza meccanica

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Forma uno strato plastico, aderente, insolubile nell'acqua anche se con debole potere aggressivo acido o alcalino | Possibilità di forte diluizione con acqua grazie alla consistenza plastica originale | Grande casistica applicativa in cantiere | Facilità di posa | Compatibilità con supporti umidi

COLORE Nero **CONFEZIONE** Secchio 5,5 kg | Secchio 18 kg



SCHEDA TECNICA

IMPERMEABILIZZAZIONI CEMENTIZIE SUPERFICIALI, IN INTERNI ED ESTERNI

Sika MonoTop®-109 Waterproofing

MALTA MONOCOMPONENTE AD AZIONE OSMOTICA, DA MISCELARSI CON ACQUA, PER IMPERMEABILIZZAZIONI DI FONDAZIONI, SERBATOI D'ACQUA, STRUTTURE INTERRATE, MURATURE SEMINTERRATE, MURATURE IN GENERALE

CAMPI DI IMPIEGO Impermeabilizzazione di fondazioni, serbatoi d'acqua, strutture interrate, murature seminterrate, murature in generale, fosse ascensori, fondazioni in calcestruzzo o pietra, blocchi di aggregato da gettare in cassero. L'applicazione su fondazioni non isola nel caso di: Rivestimento di fondazioni permanentemente al di sotto di falda freatica | Fondazioni di drenaggio in caso di grande afflusso di acqua

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Applicabile direttamente sulle murature, su calcestruzzo e sulle fondazioni in blocchi di pietra | Sistema efficiente ed economico per impermeabilizzazione di strutture esistenti | Adesione ottima sul sottofondo | Semplice e rapida applicazione a pennello

COLORE Grigio **CONFEZIONE** Sacchetto 5 kg | Scatola 4 pz



GARAGE E PARCHEGGI | CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI D'ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TÉRMICO

SCHEDA TECNICA

IMPERMEABILIZZAZIONI RIGIDE SU SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, MURATURA, INTONACO SOGGETTE AD UMIDITÀ

Sika® Monoseal-101

MALTA MONOCOMPONENTE IMPERMEABILIZZANTE AD AZIONE OSMOTICA

CAMPI DI IMPIEGO Impermeabilizzazioni rigide su superfici in calcestruzzo, muratura, intonaco | Idoneo ove si manifestino fenomeni di risalita di umidità dal suolo per capillarità e di infiltrazioni d'acqua con modesta pressione | Alcuni tipici esempi di impermeabilizzazioni: cantine e seminterrati, vani ascensore, muri controterra, cunicoli e pozzetti, vasche e cisterne

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Efficace ed economico intervento di impermeabilizzazione su strutture esistenti | Applicazione semplice e rapida a pennello e spatola | Capacità di resistere alle pressioni osmotiche causate dalla risalita di umidità dal sottosuolo o dalla presenza di acqua stagnante | Non ritira | Ottima durabilità

COLORE/ CONFEZIONE Grigio: sacco 25 kg | Bianco: sacco 20 kg





SCHEDA TECNICA

PROTEZIONE ANTICORROSIVA PER LE ARMATURE E PONTE ADESIVO PER MALTE

Sika MonoTop®-610 New

BOIACCA CEMENTIZIA CONTENENTE FUMI DI SILICE, POLIMERO-MODIFICATA. SODDISFA I REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI DELLA EN 1504-7

CAMPI DI IMPIEGO Adatto al controllo delle aree anodiche (Principio 11, metodo 11.1 delle EN 1504-9) | Protezione anticorrosione delle armature nei cicli di riparazione del calcestruzzo | Protezione preventiva dei ferri di armatura nelle nuove costruzioni | Ponte adesivo per malte su calcestruzzo

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Facile e rapido impiego, basta aggiungere acqua | Ottima lavorabilità a pennello | Ottima adesione a calcestruzzo e acciaio | Elevata resistenza alla penetrazione di acqua e cloruri | Elevate resistenze meccaniche | Applicabile anche a spruzzo su ampie superfici

COLORE Grigio **CONFEZIONE** Sacco 5 kg scatola 4 pz | Sacco 25 kg



SCHEDA TECNICA

RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI E RICOSTRUZIONE DI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO

Sika MonoTop®-634

MALTA CEMENTIZIA COLABILE SCC FIBRORINFORZATA. CLASSE R4 DELLA NORMA EN 1504-3. SODDISFA I REQUISITI DELLA EN 13813.
CLASSE CT-C60-F10-AR1

CAMPI DI IMPIEGO Utilizzato per ricostruire lo strato corticale di pavimentazioni cementizie industriali, interne ed esterne, o per il confezionamento di getti integrativi in genere mediante colatura entro cassero (pilastri, travi, plinti, pile da ponte, ecc.) | Lavori di ripristino su calcestruzzo danneggiato ed in distacco in edifici, ponti, infrastrutture e sovrastrutture | Interventi di rafforzamento strutturale, aumenta la capacita portante delle strutture in calcestruzzo mediante aggiunta di malta | Conservazione e ripristino della passività

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Elevati spessori in un solo strato | Autocompattante | Facile miscelazione ed impiego | Elevate resistenze meccaniche all'usura | Buona lavorabilità | Ritiro volumetrico compensato

COLORE Grigio-beige **CONFEZIONE** Sacco 28 kg



SCHEDA TECNICA

RIPRISTINO E PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO IN UN'UNICA MANO

Sika MonoTop® X2 F

MALTA A PRESA RAPIDA, FIBRORINFORZATA, A RITIRO COMPENSATO

CAMPI DI IMPIEGO Idoneo per lavori di ripristino su calcestruzzo degradato, in distacco o con nidi di ghiaia | Idoneo per la conservazione e ripristino della passività | Idoneo per protezione della superficie del calcestruzzo | Ripristino, riparazione e rasatura del calcestruzzo (frontalini di balconi, cornicioni, ecc.) | Regolarizzazione di nidi di ghiaia | Ripristino e finitura su strutture prefabbricate

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Permette di realizzare in un'unica mano la riparazione e la rasatura superficiale con finitura a grana fine su elementi di strutture in calcestruzzo; i tempi di messa in opera sono significativamente ridotti | Ottima lavorabilità, alta tixotropia | Facile da applicare anche sopra testa | Esente da fessurazione e ritiro | Buone resistenze meccaniche e di adesione sui materialida costruzione più comunemente utilizzati (cemento, pietra, mattoni)





COLORE Grigio **CONFEZIONE** Sacco 25 kg

SCHEDA TECNICA

MALTA PER RIPRISTINO STRUTTURALE E PROTEZIONE DEL C.A., A PRESA REGOLABILE,FIBRORINFORZATA, A RITIRO COMPENSATO ED ELEVATA RESISTENZA

Sika MonoTop®-441 Unika

MALTA A PRESA RAPIDA, DI NUOVA GENERAZIONE, FIBRORINFORZATA, A RITIRO COMPENSATO ED ELEVATA RESISTENZA

CAMPI DI IMPIEGO Malta da riparazione strutturale PCC in classe R4 e rivestimento protettivo del calcestruzzo | Idoneo per lavori di ripristino su calcestruzzo degradato, in distacco o con nidi di ghiaia | Idoneo per interventi di rinforzo strutturale, aumenta la capacità portante delle strutture in calcestruzzo mediante aggiunta di malta | Idoneo per protezione della superficie del calcestruzzo | Idoneo per la conservazione e ripristino della passività | Ideale per ripristino, riparazione e rasatura di elementi strutturali | Ripristino, riparazione e rasatura del calcestruzzo | Ripristino e finitura su strutture prefabbricate **CARATTERISTICHE/VANTAGGI** Permette di regolare i tempi di presa alle esigenze del cantiere, utilizzando una miscela di acqua e Sika MonoTop® Modulo Unika | Idoneo per tutti i lavori di riparazione in basso spessore (min 5 mm) ed in alto spessore (max 60 mm); | Basse e alte temperature | In un'unica mano la riparazione e la rasatura protettiva superficiale



COLORE Grigio **CONFEZIONE** Sacco 25 kg

SCHEDA TECNICA

PER LA VERNICIATURA TRASPIRANTE, IDROREPELLENTE E DECORATIVA DI INTONACI DEUMIDIFICANTI, TRADIZIONALI E C.A

SikaMur® Color E

PITTURA COLORATA SILOSSANICA ALL'ACQUA, DISPONIBILE IN VARI COLORI

CAMPI DI IMPIEGO Indicato come verniciatura decorativa e protettiva di intonaci deumidificanti tipo SikaMur® | Indicato come verniciatura decorativa e protettiva di intonaci esistenti a base calce e cemento-calce | Ideale su tutti i sottofondi in cemento armato | Come primer aggrappante e fissativo utilizzare SikaMur® Color E Primer

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Facile e rapido impiego, pronto all'uso | Ottima traspirabilità al vapore acqueo | Ottima idrorepellenza | Elevato effetto decorativo | Elevata stabilità alla luce | Disponibile in molte tinte pastello opache | Per interni ed esterni

COLORE Bianco 1000, colori vari **CONFEZIONE** Latta 20 kg



GARAGE E PARCHEGGI | CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI
D'ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TERMICO

SCHEDA TECNICA

RIPRISTINI E RICOSTRUZIONI DI PAVIMENTI INDUSTRIALI ED ELEMENTI IN CALCESTRUZZO

Sika® Patch-5

MALTA MONOCOMPONENTE COLABILE SCC A RAPIDO INDURIMENTO

CAMPI DI IMPIEGO Riparazioni a patch di pavimentazioni cementizie industriali, interne ed esterne | Rifacimento di giunti stradali | Fissaggio di tombini | Più in generale dove viene richiesta una rapida messa in esercizio della riparazione ed un'ottima resistenza all'abrasione

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Rapidi tempi di presa e di indurimento | Consistenza autocompattante con tecnologia Sika® Viscocrete® | Facile miscelazione ed impiego | Elevate resistenze meccaniche all'usura, in classe AR0,5 con metodo BCA | Buona lavorabilità | Ritiro controllato | Consistenza adattabile alle esigenze | Colore grigio scuro simile a quello dell'asfalto | Classe R4 secondo EN 1504-3 | Classe CT-C70-F7-AR0,5 secondo EN 13813:2002

COLORE Grigio scuro **CONFEZIONE** Sacco 25 kg



SCHEDA TECNICA

TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI PAVIMENTAZIONI CEMENTIZIE INTERNE

Purigo® I-100

IMPREGNANTE ANTIPOLVERE A BASE DI RESINA ACRILICA E SILICATI IN EMULSIONE ACQUOSA,MONOCOMPONENTE, PRONTO ALL'USO

CAMPI DI IMPIEGO Ideale per consolidare, proteggere e rendere antipolvere tutte le pavimentazioni cementizie in interno di: Sottotetti, Garages, Cantine, Magazzini, Supporti per pavimenti galleggianti

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Facile e rapido impiego, pronto all'uso | Ottima applicabilità a rullo o pennello | Rapido indurimento | Effetto antipolvere | Protegge il pavimento dall'usura e abrasione | Minore assorbimento di oli e liquidi sul pavimento | Migliore facilità di pulizia del pavimento | Inodore durante la pos | Incolore

COLORE Bianco (trasparente dopo posa) **CONFEZIONE** Tanica 5 kg

SCHEDA TECNICA

RIPRISTINO STRUTTURALE, RIPARAZIONI E RIVESTIMENTI A SPESSORE

SikaRep®

MALTA MONOCOMPONENTE TIXOTROPICA AD ALTA QUALITÀ. CLASSE R3 DELLA NORMA EN 1504-3

CAMPI DI IMPIEGO Lavori di ripristino su calcestruzzo danneggiato ed in distacco in edifici, ponti, infrastrutture e sovrastrutture | Interventi di rinforzo strutturale; aumenta la capacità portante delle strutture in calcestruzzo mediante aggiunta di malta | Ripristino e riparazione di strutture in calcestruzzo | Ristrutturazioni ad alto spessore e grande volume | Ripristino di aree danneggiate su superfici verticali o orizzontali | Riempimento di nidi di ghiaia, pori, piccoli difetti, sugli spigoli ed i lati dei giunti, formatura e finitura di giunti e riporti

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Buona lavorabilità | Ottima adesione ai substrati più comunemente utilizzati nell'ambito delle costruzioni (calcestruzzo, pietra, mattoni, acciaio del calcestruzzo armato) | Buona stabilità dimensionale | Modulo elastico e coefficiente di espansione termica lineare simili a quello del calcestruzzo

COLORE Grigio **CONFEZIONE** Sacco 25 kg



SCHEDA TECNICA

REGOLARIZZAZIONE CON FINITURA CIVILE DI PARETI INTERNE ED ESTERNE

SikaRep® Finish Plus

RASANTE MONOCOMPONENTE CON FINITURA AD EFFETTO CIVILE, AD ELEVATA ADESIONE, PER INTERNI ED ESTERNI, DI COLORE BIANCO O GRIGIO, PER SPESSORI FINO A 6 MM

CAMPI DI IMPIEGO Per la regolarizzazione con finitura a civile di pareti interne ed esterne | SikaRep® Finish Plus può essere successivamente pitturato o verniciato o rivestito con piastrelle

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Monocomponente | Finitura "civile fine" | Applicabile anche su vecchi rivestimenti plastici | Spessori fino a 6 mm | Basso assorbimento d'acqua | Elevata capacità adesiva | Disponibile in polvere grigia o bianca

COLORE Grigio | Bianco **CONFEZIONE** Sacco 25 kg

SCHEDA TECNICA

OTTENERE MALTE CEMENTIZIE COMPATTE ED ALTAMENTE IMPERMEABILI ALL'ACQUA, ANCHE DI CONTROSPINTA

Sika®-1

ADDITIVO IMPERMEABILIZZANTE IDROFUGO LIQUIDO PER MALTE ED INTONACI

CAMPI CAMPI DI IMPIEGO Ideale per confezionare malte cementizie ad alte prestazioni e in diversi contesti applicativi: Impermeabilizzazioni rigide di strutture interrate in calcestruzzo o cemento armato, soggette a pressioni d'acqua positive e/o negative | Strutture interrate o fuori terra in muratura di mattoni, pietrame, bolognini in cemento, laterizi in genere | Confezionamento di piccoli manufatti cementizi con elevate caratteristiche di impermeabilità e resistenza alle intemperie

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Non altera i normali tempi di presa del cemento | Ottimo effetto fluidificante con riduzione del rapporto acqua/cemento | Migliora le caratteristiche di resistenza meccanica della malta | Riduce la formazione di efflorescenze e muffe | Può essere applicato a mano o a macchina

COLORE Giallo paglierino **CONFEZIONE** Tanica 5 kg

SCHEDA TECNICA

RIEMPIRE, FISSARE, ISOLARE, SIGILLARE

Sika Boom®-N40-I

SCHIUME POLIURETANICHE PRONTE ALL'USO, PER APPLICAZIONI MANUALI

CAMPI DI IMPIEGO Ideale per sigillature e riempimenti su substrati di diversa natura quali, ceramica, metalli, legno, pietra, laterizio, supporti cementizi, plastica | Riempimenti di cavità, passaggi, crepe, fessure, giunti | Isolamento e insonorizzazione di porte e finestre | Isolamento e coibentazione di tubazioni | Sigillatura di controsoffitti, camini, lucernari | Insonorizzazione e isolamento termico | Installazione di particolari elettrici, idraulici sanitari | Installazione di cassonetti per avvolgibili

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Facile e rapido impiego | Insonorizza e coibenta in un'unica operazione | Rapida polimerizzazione | Compatibile con diversi sottofondi | Buona stabilità nel tempo | Sovraverniciabile

COLORE Grigio chiaro **CONFEZIONE** Bombola 750 ml scatola 12 pz





GARAGE E PARCHEGGI | CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI D'ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TERMICO

SCHEDA TECNICA

RIEMPIMENTO E ISOLAMENTO DOVE SIA RICHIESTA RESISTENZA AL FUOCO

Sika Boom® REI

SCHIUMA POLIURETANICA MANUALE, RESISTENTE AL FUOCO. CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO EI SECONDO EN 13501-2.

CAMPI DI IMPIEGO Sigillatura e riempimenti di giunti lineari verticali dove si richiede la classificazione di resistenza al fuoco EI | Riempimenti di cavità, crepe, passaggi, fessure, giunti | Isolamento e insonorizzazione di porte e finestre | Insonorizzazione e isolamento termico in genere

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Classificazione di resistenza al fuoco secondo EN 13501-2: da EI90 a EI240, a seconda della conformazione del giunto (consultare la Scheda Tecnica) | Erogazione manuale | Insonorizza e coibenta in un'unica operazione | Ottimo potere isolante | Rapida polimerizzazione | Compatibile con diversi sottofondi | Buona stabilità nel tempo | Sovraverniciabile

COLORE Rosa **CONFEZIONE** Bombola 750 ml scatola 12 pz

SCHEDA TECNICA

INCOLLAGGI E ANCORAGGI STRUTTURALI

Sikadur®-31 CF Normal

ADESIVO EPOSSIDICO PASTOSO SPATOLABILE. ELEVATE RESISTENZE MECCANICHE E ASSOLUTA IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA

CAMPI DI IMPIEGO Come adesivo e malta strutturale per: Elementi in calcestruzzo, pietre naturali dure, ceramica, fibro-cemento, malte,mattoni, murature, acciaio e alluminio, legno, poliestere, vetro, resine epossidiche | Come adesivo e malta da riparazione per: angoli e spigoli, buchi, riempimento di vuoti; per uso verticale e sopratesta

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Facilità di miscelazione ed applicazione | Adatto a supporti sia asciutti sia umidi | Ottima adesione alla maggior parte dei materiali da costruzione | Tixotropico, non cola in applicazioni verticali o a soffitto **COLORE** A: bianco - B: grigio A+B: grigio calcestruzzo **CONFEZIONE** latta 1,2 kg (A+B) (presa normale) scatola 6 latte | latta 6 kg (A+B) (presa normale e rapida)



SCHEDA TECNICA

INCOLLAGGI DI VARIO GENERE IN AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI

Sikaflex® High Tack

ADESIVO ELASTICO MONOCOMPONENTE, SENZA SOLVENTE, AD ELEVATE PRESTAZIONI E POTENTE PRESA INIZIALE, CON BUONA ADESIONE SULLA MAGGIOR PARTE DEI MATERIALI EDILI, PER APPLICAZIONI IN INTERNI ED ESTERNI. CERTIFICATO GEV EMICODE EC1 PLUS R

CAMPI DI IMPIEGO Indicato per incollaggi di vario genere in ambienti interni ed esterni come ad esempio: fissaggio di canaline passacavo, pannelli acustici, soglie e davanzali, rivestimenti murali o in copertura, ecc. | Sikaflex® High Tack presenta buona adesione su: calcestruzzo, malta, clinker, fibrocemento, pietra naturale, ceramica, legno, metallo (acciaio inox e zincato, alluminio)

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Elevata presa iniziale e rapido indurimento | Può essere utilizzato anche su calcestruzzo umido | Fissaggio senza chiodi | Eccellente adesione su molti sottofondi | Elevata capacità portante | Inodore | Facile lavorabilità | Bassissime emissioni VOC | Conforme al livello A+

COLORE Bianco **CONFEZIONE** Cartuccia 300 ml scatola 12 pz

SCHEDA TECNICA

PROTEZIONE DI PAVIMENTAZIONI

Sikafloor® Garage

RESINA EPOSSIDICA COLORATA BICOMPONENTE IN DISPERSIONE ACQUOSA A BASSE EMISSIONI, PER APPLICAZIONI A PAVIMENTO

CAMPI DI IMPIEGO Rivestimento epossidico colorato per calcestruzzo, massetti cementizi, sistemi applicati a spolvero e malte epossidiche | Può essere soggetto a sollecitazioni meccaniche e chimiche medio alte | Per aree di produzione, magazzini, parcheggi auto, garages, cantine, ecc.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Buona resistenza meccanica e chimica | Permeabile al vapore acqueo | Diluibile con acqua | Inodore | Facile applicazione

COLORE Disponibile in varie tinte RAL **CONFEZIONE** Latta 6 kg

SCHEDA TECNICA

REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTI A BASSO SPESSORE

Sikafloor®-264 N

RESINA EPOSSIDICA A CONTENUTO TOTALE DI SOLIDI PER RIVESTIMENTI A FILM, MULTISTRATO O AUTOLIVELLANTI DI PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI

CAMPI DI IMPIEGO Per la realizzazione di rivestimenti a basso spessore o come mano di finitura per sistemi multistrato su sottofondi in calcestruzzo e massetti cementizi nei casi di pavimentazioni industriali soggette a usura medio-leggera in svariati settori, quali officine meccaniche, magazzini, aree di lavorazione, garages, ecc. | Per una finitura effetto "buccia d'arancia" è disponibile Sikafloor®-264 N Thixo

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Economico | Buona resistenza meccanica e chimica | Impermeabile | Possibilità di realizzare una finitura antisdrucciolo | Facilità d'applicazione | Finitura lucida | Contribuisce al raggiungimento di Crediti LEED® | ISEGA certificato di conformità 27598 U 09 | Certificato per ambienti sterili secondo | Cleanroom Suitable Materials (CSM) | ISO 14644-1 classe 5

COLORE A: bianco - B: grigio A+B: grigio calcestruzzo **CONFEZIONE** (A) 23,7 kg (B) 6,3 kg

SCHEDA TECNICA

TRATTAMENTI ANTIPOLVERE DI PAVIMENTI INDUSTRIALI

Sikafloor®-600 Acqua

RESINA IMPREGNANTE EPOSSIDICO ALL'ACQUA

CAMPI DI IMPIEGO Ideale per consolidare, proteggere e rendere antipolvere tutte le pavimentazioni cementizie in interno: | Pavimentazioni industriali | Garage, scantinati, magazzini | Supporti di pavimenti galleggianti | Compatibile con la maggior parte dei sottofondi

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Facile e rapido impiego, confezione predosata | Ottima lavorabilità a rullo o pennello | Buona penetrazione nel sottofondo | Riduzione dell'assorbimento di liquidi superficiale | Effetto antipolvere | Resiste ai frequenti lavaggi | Buona resistenza ad acqua, detergenti, gasolio, ecc. | Protegge il pavimento da usura e abrasione

COLORE Trasparente **CONFEZIONE** latta 3,5 kg (A+B) A: 2 kg + B: 1,5 kg

SCHEDA TECNICA

LIVELLAMENTO DI PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO UMIDI O SOGGETTI A RISALITA CAPILLARE DI UMIDITÀ

Sikafloor®-81 EpoCem®

MALTA COLABILE TRICOMPONENTE EPOSSI-CEMENTIZIA A BASSO SPESSORE. PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI UMIDE O SOTTOPOSTE A RISALITA CAPILLARE DI UMIDITÀ. SPESSORE 2÷3 MM.

CAMPI DI IMPIEGO Come Barriera Temporanea all'Umidità prima della posa di rivestimenti epossidici, poliuretanici o PMMA su supporti umidi o non stagionati, anche calcestruzzi appena gettati | Livellamento di pavimenti in calcestruzzo umidi o soggetti a risalita capillare di umidità

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Sottofondo ideale per finiture lisce | Per uso interno ed esterno | Impermeabile all'acqua, ma permeabile al vapore | Eccellente adesione su calcestruzzo e su rivestimenti bituminosi | Può essere rivestito dopo sole 24 ore (a 20°C e 75% di U.R.) con prodotti a base di resine epossidiche o poliuretaniche | Non contiene solventi | Classe R4 secondo EN 1504-3

COLORE Grigio chiaro opaco **CONFEZIONE** 23 kg (A+B+C) 1 sacco + 2 taniche
A: 1,14 kg + B: 2,86 kg + C: 19 kg

SCHEDA TECNICA

LIVELLANTE RAPIDO PER LA REGOLARIZZAZIONE DI PAVIMENTI E FONDI DI POSA

Sikafloor®-300 Level

LIVELLINA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE, AUTOLIVELLANTE, A RAPIDO INDURIMENTO, IDONEO PER AMBIENTI INTERNI CON SPESSORI DA 1 A 20 MM

CAMPI DI IMPIEGO Intonaci traspiranti in nuove costruzioni | Intonaci per risanare vecchie murature | Interventi di restauro conservativo su edifici storici | Intonaci rispondenti a criteri di bioedilizia e bioarchitettura | Impiego in interni ed esterni su mattoni pieni, mattoni forati, murature in pietra, murature miste, blocchi in tufo (o pietre locali) non sfarinanti in superficie

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Per ambienti interni | Autolivellante | Idoneo per applicazioni su massetti riscaldati | Con spessore > 1 mm è idoneo sotto l'azione di sedie o mobili con ruote in accordo alla EN 12529 | Spessore da 1 a 10 mm | Pompabile | Alte resistenze a compressione | Bassa porosità superficiale | Idoneo al passaggio di muletti con spessore minimo di 3 mm

COLORE Grigio **CONFEZIONE** Sacco 25 kg

SCHEDA TECNICA

RIPARAZIONE STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO, ANCORAGGIO FERRI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI

Sikagrout®-312 RFA

MALTA CEMENTIZIA COLABILE SCC FIBRORINFORZATA MULTIFUNZIONE PER LA RIPARAZIONE MEDIANTE COLATURA ENTRO CASSERO E SU SUPERFICI ORIZZONTALI

CAMPI DI IMPIEGO Confezionamento di getti integrativi in genere mediante colatura entro cassero, ancoraggi e colature su pavimenti

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Esente da fenomeni di bleeding o segregazione | Autocompattante con la tecnologia Sika® ViscoCrete® | Facile miscelazione ed impiego | Elevate resistenze meccaniche all'usura | Buona lavorabilità | Ritiro volumetrico compensato.



COLORE Grigio **CONFEZIONE** Sacco 25 kg

SCHEDA TECNICA

IMPERMEABILIZZAZIONE E PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO

Sikalastic®-1K

MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE FLESSIBILE, FIBRORINFORZATA. CERTIFICATA PER IL CONTATTO CON ACQUA POTABILE. APPLICABILE A SPATOLA, RULLO O PENNELLO

CAMPI DI IMPIEGO Impermeabilizzazione di cisterne per acqua potabile | Impermeabilizzazione e protezione strutture idrauliche (bacini, serbatoi, tubazioni in calcestruzzo, vasche e canali) | Impermeabilizzazione e protezione di muri esterni interrati | Impermeabilizzazione interna di acqua in lieve controspinta, su muri e pavimentazioni di scantinati | Impermeabilizzazione di terrazze e balconi | Rivestimento protettivo per il rinforzo delle superfici in calcestruzzo, contro gli effetti dei sali disgelanti, degli attacchi da gelo-disgelo ed anidride carbonica

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Idoneo al contatto con acqua potabile secondo D.M. 174-2004 | Versatilità di applicazione (spatola, pennello o rullo) | Alta resistenza meccanica e ottima adesione su diversi supporti | Non cola (anche su superfici verticali)

COLORE Grigio **CONFEZIONE** Sacco 20 kg





GARAGE E PARCHEGGI | CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI
D'ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TERMICO

SCHEDA TECNICA

RIVESTIRE E IMPERMEABILIZZARE CON PASTE BITUMINOSE

Sikalastic® Black

MEMBRANA MONOCOMPONENTE, A BASE BITUMINOSA, TIXOTROPICA, IN DISPERSIONE ACQUOSA, IMPERMEABILE ED ELASTICA ANCHE A BASSE TEMPERATURE, RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED AI RISTAGNI DI ACQUA

CAMPI DI IMPIEGO Interventi di impermeabilizzazione a vista su coperture e terrazzi solo ispezionabili | Riparazioni di impermeabilizzazioni esistenti, anche bituminose | Rivestimento protettivo a vista per coperture metalliche e canali di gronda | Impermeabilizzazione di strutture cementizie in genere | Impermeabilizzazione di fondazioni e muri contro terra | Incollaggio di pannelli isolanti su supporti cementizi

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Ottima resistenza agli agenti atmosferici | Resistente ai ristagni di acqua | Ottima adesione sulla maggior parte dei materiali edili | Compatibile con superfici umide e molte materie plastiche (PVC, TPE, HDPE) | Elevata flessibilità e resistenza alla fessurazione | Rapido indurimento

COLORE Nero **CONFEZIONE** Latta 1 kg | Latta 5 kg | Latta 20 kg





SCHEDA TECNICA

CONFEZIONARE MALTE E INTONACI AD ELEVATE PRESTAZIONI MECCANICHE E ADESIVE

SikaLatex®

LATTICE ADESIVO ELASTO-PLASTICO PER MALTE CEMENTIZIE ED INTONACI. CONFERISCE RESISTENZA MECCANICA, LAVORABILITÀ, IMPERMEABILITÀ ED EVITA FESSURAZIONI. IDEALE COME PONTE ADESIVO. ELEVATA QUALITÀ: NON VINILICO

CAMPI DI IMPIEGO Ideale per confezionare malte e intonaci ad elevate prestazioni meccaniche ed adesive: Interventi di ripristino di facciate | Interventi di ripristino di pavimentazioni | Primer di aggrappo per intonaci | Riprese di getto | Battuto di pavimento

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Facile e rapido impiego, pronto all'uso | Migliora l'aderenza al sottofondo di intonaci e malte | Garantisce ottima impermeabilità alla malta | Migliora le caratteristiche meccaniche | Migliora la lavorabilità delle malte anche a soffitto | Evita le fessurazioni superficiali

COLORE Bianco **CONFEZIONE** Tanica 5 kg



SCHEDA TECNICA

RASATURE IMPERMEABILI A VISTA, DIRETTAMENTE ESPOSTE AD AGENTI ATMOSFERICI E ALL'ACQUA. COLORABILE

SikaTop® Seal-107

MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE PER IMPERMEABILIZZAZIONI PEDONABILI, AD ELEVATA RESA ESTETICA

CAMPI DI IMPIEGO Impermeabilizzazione di superfici cementizie esposte agli agenti atmosferici e al contatto con acque di mare | Rivestimento flessibile di strutture cementizie, anche soggette a deformazioni di tipo flessionale | Impermeabilizzazione di bacini, serbatoi, piscine, tubazioni, ponti e canali, anche destinati ad immersione in acqua di mare | Impermeabilizzazione di terrazze e balconi con substrati in calcestruzzo o vecchie piastrelle prima della posa di rivestimenti ceramici (classe CM02P secondo EN 14891:2012)

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Elevata capacità di far da ponte sulle fessure | Impermeabilizzazione flessibile | Applicabile anche su substrati lievemente umidi | Indurimento rapido | Non cola; applicazione agevole anche su superfici verticali | Ottima adesione su quasi tutti i tipi di substrato | Elevata resistenza ai sali disgelanti ed all'anidride carbonica | Soddisfa i requisiti prestazionali della normativa EN 1504-2 **COLORE** Grigio **CONFEZIONE** 27,3 kg (A+B) | A (liquido): tanica 6,3 kg | B (polvere): sacco 21 kg





SCHEDA TECNICA

INCOLLAGGI ELASTICI STRUTTURALI CHE RICHIEDONO ELEVATE CARATTERISTICHE MECCANICHE DI TENUTA

Sikaflex®-118 Extreme Grab

SIGILLANTE ADESIVO AD ALTISSIMA PRESA INIZIALE, MONOCOMPONENTE, SENZA SOLVENTI E FTALATI, SMP

CAMPI DI IMPIEGO Sikaflex®-118 Extreme Grab è utilizzato come adesivo da costruzioni ad elevatissima presa iniziale. Idoneo per incollaggi in interno ed in esterno per: pietre, mattoni, davanzali di porte e finestre, specchi, travi in legno e rivestimenti pesanti. | Sikaflex®-118 Extreme Grab si caratterizza per una eccellente adesione su calcestruzzo, malta, pietre naturali, clinker, fibrocemento ceramica, legno, metalli e vetro.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Ha una migliore capacità di estrusione in rapporto alla presa iniziale. | Incollaggio di oggetti pesanti senza fissaggio temporaneo. L'adesivo maniente l'oggetto in posizione nello stato non polimerizzato e durante l'indurimento. | Buona capacità di resistenza agli agenti atmosferici.

COLORE Bianco **CONFEZIONE** Cartuccia 290 ml scatola 12 pz



SCHEDA TECNICA

INCOLLAGGIO DI PIASTRELLE CERAMICHE E DI GRÈS PORCELLANATO, MARMI E PIETRE NATURALI DI GRANDE FORMATO

SikaCeram®-205 Large

ADESIVO IN POLVERE PREMISCELATO, MONOCOMPONENTE, PER INTERNI ED ESTERNI, A PARETE E A PAVIMENTO. IDONEO PER SOVRAPPOSIZIONI SU PIASTRELLE CERAMICHE ESISTENTI E SU MASSETTI RISCALDANTI

CAMPI DI IMPIEGO Incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo, gres porcellanato, anche di grande formato | Incollaggio di pietre naturali e marmi, purchè non sensibili all'acqua | Posa su massetti riscaldanti all'acqua | Utilizzabile in ambienti interni ed esterni | Posa in sovrapposizione su vecchie ceramiche senza uso di primer | Incollaggio a parete e a pavimento | Incollaggio a punti di pannelli in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia e lana di vetro

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Scivolamento verticale nullo | Tempo aperto allungato | Ingelivo | Applicabile in spessori fino a 10 mm | Applicabile su malte impermeabilizzanti cementizie | Classe C2 TE secondo UNI EN 12004

COLORE Grigio | Bianco **CONFEZIONE** Sacco 25 kg

SCHEDA TECNICA

SIGILLATURA DI GIUNTI PERIMETRALI E RACCORDI IN ZONE SOGGETTE A PRESENZA DI UMIDITÀ

Bandella rl 80 s

NASTRO IMPERMEABILIZZANTE AUTOADESIVO COMPOSTO DA UNO STRATO VISCOELASTICO E RIVESTITO DA TESSUTO NON TESSUTO

CAMPI DI IMPIEGO Trattamento di tenuta all'acqua degli angoli tra parete e pavimento, degli angoli parete-parete e della sigillatura dei punti di raccordo tra i pezzi speciali quali bocchette, pilette di scarico, faretti, ecc. nei lavori di impermeabilizzazione fatti con malte impermeabilizzanti Sika®, che prevedono la successiva posa di rivestimento ceramico

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Elevata elasticità | Ottima impermeabilità | Facilità di posa

COLORE Grigio **CONFEZIONE** Rotolo 10 m x 85 mm, scatola 8 pz

SCHEDA TECNICA

IMPERMEABILIZZA E INCOLLA IN UN'UNICA SOLUZIONE

SikaBond®-T8

IMPERMEABILIZZANTE E ADESIVO ELASTICO MONOCOMPONENTE POLIURETANICO SPATOLABILE. COMPATIBILE SIA CON NUOVI CHE VECCHI RIVESTIMENTI, IN INTERNO ED ESTERNO

CAMPI DI IMPIEGO Adesivo specifico per l'impermeabilizzazione di pavimenti in piastrelle. Questo prodotto crea uno strato impermeabile e consente di incollare nuovi rivestimenti su rivestimenti ceramici preesistenti, substrati in calcestruzzo e malta, sottofondi e in diversi contesti applicativi | Specifico per impermeabilizzazione di: terrazze, balconi, logge, bagni e cucine

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Monocomponente, pronto all'uso, inodore | Facilità e rapidità di posa | Presa rapida, incollaggio elastico | Impermeabilizza e incolla in unica soluzione | Eccellente adesione su vecchi substrati ceramici e su numerosi altri substrati | Ideale per pavimentazioni nuove o esistenti | Migliora l'isolamento acustico tra sottofondo e rivestimento incollato

COLORE Beige **CONFEZIONE** Latta 13,4 kg



SCHEDA TECNICA

INCOLLAGGIO DI PIASTRELLE CERAMICHE, GRÈS PORCELLANATO, MARMI E PIETRE NATURALI DI MEDIO FORMATO

SikaCeram®-205 Medium

ADESIVO IN POLVERE PREMISCELATO, MONOCOMPONENTE, PER INTERNI ED ESTERNI, A PARETE E A PAVIMENTO. IDONEO PER SOVRAPPOSIZIONI SU PIASTRELLE CERAMICHE ESISTENTI E SU MASSETTI RISCALDANTI

CAMPI DI IMPIEGO Incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo, gres porcellanato | Incollaggio di pietre naturali e marmi, purchè non sensibili all'acqua | Posa su massetti riscaldanti all'acqua | Posa su impermeabilizzanti cementizi conformi alla UNI EN14891 | Utilizzabile in ambienti interni ed esterni | Incollaggio a parete e a pavimento | Incollaggio a punti di pannelli in polistirolo, poliuretano espanso, lana di roccia e lana di vetro

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Scivolamento verticale nullo | Tempo aperto allungato | Ingelivo | Applicabile in spessori fino a 10 mm | Applicabile su malte impermeabilizzanti cementizie | Classe C2 TE secondo UNI EN 12004

COLORE Grigio | Bianco **CONFEZIONE** Sacco 25 kg



SCHEDA TECNICA

INCOLLAGGIO DI MOSAICO VETROSO

SikaCeram®-230 Mosaic

ADESIVO IN POLVERE PREMISCELATO, MONOCOMPONENTE, AUTOFUGANTE. IDONEO ANCHE PER LA POSA DI PIASTRELLE CERAMICHE DI OGNI TIPO, PER INTERNI ED ESTERNI,A PARETE E A PAVIMENTO

CAMPI DI IMPIEGO Posa in esterno, in interno e in piscina, a parete e a pavimento, di mosaico vetroso | Posa in esterno e in interno, a parete e a pavimento, di piastrelle ceramiche di ogni tipo | Indicato per pose che richiedono elevate prestazioni come sovrapposizione su vecchie ceramiche in ambienti interni, in piscina o in facciata | Posa su massetti riscaldanti ad acqua

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Autofugante (non in piscina) | Ottima lavorabilità | Bianchissimo | Ingelivo | Tempo aperto allungato | Scivolamento verticale nullo | Classe C2 TE secondo EN 12004

COLORE Bianco **CONFEZIONE** Sacco 25 kg

SCHEDA TECNICA

IMPERMEABILIZZANTE RAPIDO,FLESSIBILE E ADESIVO AD ALTA DEFORMABILITÀ

SikaCeram®-500 Ceralastic

MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE FIBRORINFORZATA A INDURIMENTO RAPIDO. IMPERMEABILIZZANTE PER PIASTRELLE ANCHE DI GRANDE FORMATO, IN INTERNI ED ESTERNI, A PARETE E PAVIMENTO. CLASSE CM02P SECONDO EN 14891. CLASSE C2E S2 SECONDO EN 12004

CAMPI DI IMPIEGO Impermeabilizzazione di: balconi, terrazze, piscine, bagni, docce, e successiva posa di rivestimenti ceramici, per interni ed esterni, a parete e pavimento | Applicabile su supporti non perfettamente asciutti, purché stagionati | Ottima adesione su tutti i tipi di supporto | Applicabile con la speciale spatola SikaCeram®-500 Ceralastic, disponibile in 2 tipi: con dentatura Ø 9 mm o quadrata 10x10 mm, in funzione del formato della piastrella

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Impermeabilizzante e adesivo in un unico prodotto | Impermeabilizzazione e posa simultanea, dopo solo 12-24 ore si può già eseguire la stuccatura | Incollaggio in singola spalmatura anche con grandi formati perché è un prodotto a consistenza fluida



COLORE Grigio scuro **CONFEZIONE** Sacco 20 kg

SCHEDA TECNICA

FINITURA OPACIZZANTE RESISTENTE PER RIVESTIMENTI SIKAFLOOR®

Sikafloor®-304 W

FINITURA POLIURETANICA IN BASE ACQUOSA, BICOMPONENTE, TRASPARENTE OPACA, A BASSISSIMO CONTENUTO DI VOC. PER PAVIMENTAZIONI CIVILI

CAMPI DI IMPIEGO Mano di finitura opacizzante su rivestimenti Sikafloor® lisci epossidici o poliuretanici | Finitura opacizzante per rivestimenti Sikafloor® seminati e saturati per aree asciutte

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Bassa emissione di odori | Non ingiallente, buona resistenza agli UV | Base acquosa | Di facile pulizia | Contribuisce al raggiungimento di Crediti LEED®

COLORE Trasparente opaco-satinato **CONFEZIONE** Latta 7,5 kg (A+B) A: 6 kg + B: 1,5 kg

SCHEDA TECNICA

PITTURA PER INTONACI TRADIZIONALI O DEUMIDIFICANTI

SikaMur® Color I

IDROPITTURA TRASPIRANTE A BASE CALCE PER MURATURA, PER INTERNI. DISPONIBILE IN VARI COLORI

CAMPI DI IMPIEGO Indicato come verniciatura decorativa e protettiva di intonaci deumidificanti, tipo SikaMur® | Indicato come verniciatura decorativa e protettiva di vecchi e nuovi intonaci ad elevata permeabilità al vapore, garantendo un valido effetto estetico, associato ad un elevato potere igienizzante | Per interni

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Facile e rapido impiego, pronto all'uso | Ottima traspirabilità al vapore acqueo | Elevato effetto decorativo | Elevata stabilità alla luce | Compatibile con l'intonaco deumidifcante SikaMur® Dry | Disponibile in molte tinte pastello opache

COLORE Colori vari **CONFEZIONE** Latta 20 kg



SCHEDA TECNICA

SIGILLATURE IMPERMEABILI E RESISTENTI ALLA FORMAZIONE DI MUFFE E FUNGHI, IN AMBIENTI UMIDI O CON PRESENZA DI ALIMENTARI

Sanisil®

SIGILLANTE SILICONICO ANTIMUFFA A RETICOLAZIONE ACETICA

CAMPI DI IMPIEGO Ideale per sigillature di sanitari o dove sia richiesta resistenza alla crescita di funghi e muffe | Utilizzabile in ambienti interni ed esterni

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Resiste a funghi e muffe | Ottima resistenza a invecchiamento | Resiste all'umidità | Ottima elasticità | Esente da solventi | Ottima resistenza agli UV | Marcato CE secondo EN 15651-1, EN 15651-3

COLORE Trasparente bianco **CONFEZIONE** Cartuccia 300 ml, scatola 12 pz



SCHEDA TECNICA

IMPERMEABILIZZAZIONI DI GIUNTI, SPIGOLI, ANGOLI

Sika® SealTape-S

TESSUTO IN POLIESTERE CON ANIMA IN GOMMA. DISPONIBILE IN NASTRO, ANGOLI PREFORMATI INTERNI ED ESTERNI E RACCORDI PER ATTRAVERSAMENTI A PARETE E PAVIMENTO COMPATIBILE SOLO CON PRODOTTI CEMENTIZI

CAMPI DI IMPIEGO Ideale sia per strutture nuove che esistenti: Sigillatura di giunti perimetrali sottostanti, rivestimenti in piastrelle, in zone soggette a umidità, bagni, cucine, balconi | Sigillatura intorno a elementi di facciata e fondamenta, per evitare le infiltrazioni d'acqua | Sigillatura verticale e orizzontale di giunti | Ideale per applicazioni in interno ed esterno

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Facilità di posa | Elevata elasticità | Ottima impermeabilità | Buona resistenza chimica

COLORE Nastro giallo | Tessuto bianco **CONFEZIONE** Rotolo 10 m, 1 scatola



SCHEDA TECNICA

RINZAFFO, INTONACO E ZOCCOLATURA

Sika® R-I-Z+

MALTA PER RINZAFFO, INTONACO E ZOCCOLATURA, ESENTE DA CEMENTO, A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 3.5 (EN 459-1), AD ALTA TRASPIRABILITÀ, APPLICABILE A MANO ED A MACCHINA. MARCATA CE SECONDO EN 998-1, PER IL RISANAMENTO (R)

CAMPI DI IMPIEGO Intonaci traspiranti in nuove costruzioni | Intonaci per risanare vecchie murature | Interventi di restauro conservativo su edifici storici | Intonaci rispondenti a criteri di bioedilizia e bioarchitettura | Impiego in interni ed esterni su mattoni pieni, mattoni forati, murature in pietra, murature miste, blocchi in tufo (o pietre locali) non sfarinanti in superficie

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Esente da cemento | Rinzaffo, Intonaco e Zoccolatura con un unico prodotto | A base di calce idraulica naturale NHL 3.5 (EN 459-1) | Ottima lavorabilità | Facilmente applicabile, sia a mano sia a macchina | Non richiede trattamenti preliminari antisale | Elevata traspirabilità al vapore acqueo

COLORE Nocciola chiaro **CONFEZIONE** Sacco 25 kg



SCHEDA TECNICA

RINFORZO DI INTONACI E MALTE

SikaWrap®-350G Grid

RETE APPRETTATA IN FIBRA DI VETRO ALCALI-RESISTENTE

CAMPI DI IMPIEGO SikaWrap®-350G Grid è impiegata, in abbinamento con Sika MonoTop®-722 Mur, per: Rinforzo di murature in mattoni, miste o pietra naturale | Rinforzo e messa in sicurezza di murature di tamponamento | Collegamento di murature di tamponamento con elementi portanti in calcestruzzo | Aumentare la resistenza di murature sotto l'azione di forze orizzontali nel piano (di tipo sismico)

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Altissima resistenza a trazione, in entrambe le direzioni della fibra | Immune da fenomeni di corrosione (rispetto alle tradizionali reti metalliche) | Resistente all'alcalinità del cemento (finitura SBR)

COLORE Grgio **CONFEZIONE** Rotoli da 50 m x 1 m (su bancale da 10 rotoli)



GARAGE E PARCHEGGI | CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI D'ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TÉRMICO

SCHEDA TECNICA

INCOLLAGGIO DI PARQUET

SikaBond®-151

ADESIVO ELASTICO MONOCOMPONENTE, PER TUTTI I TIPI DI PAVIMENTI IN LEGNO ED ADATTO PER I PIÙ COMUNI TIPI DI SOTTOFONDI.

CAMPI DI IMPIEGO Indicato per l'incollaggio a tutta superficie di pavimenti in legno: parquet multistrato maschiato, parquet mosaico, "Lamparquet" (≤ 55 × 220 mm, spessore ≥ 10 mm, tavolo massello (larghezza < 10 x spessore). | Idoneo con sottofondi: massetti di calcestruzzo cementizi, di magnesite e al solfato di calcio; parquet; compensato o tavolati di truciolato (V100); OSB.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Facile da spatolare. | Mantiene le rigonature della spatola. | Ottima tixotropia. | Buona compatibilità con le vernici. | Pedonabile dopo 8 ore. | Emissioni molto basse.

COLORE Marrone parquet **CONFEZIONE** Secchio 17 kg



SCHEDA TECNICA

RIEMPIMENTO E SIGILLATURA DI FUGHE DA 2 A 20 MM DI PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI CERAMICI O LAPIDEI

SikaCeram® EpoxyGrout

STUCCO EPOSSIDICO BICOMPONENTE. ADATTO AD AMBIENTI O SUPERFICI SOGGETTE AD ATTACCO CHIMICO, O DOVE SI DESIDERA UNA FUGA INASSORBENTE

CAMPI DI IMPIEGO Sigillatura delle fughe di pavimentazioni e rivestimenti ceramici o lapidei* | Sigillatura di superfici soggette ad attacco chimico: aziende vinicole, macelli, caseifici, ecc. | Sigillatura di pavimenti soggetti a traffico pesante, magazzini industriali, centri commerciali, ecc. | Stuccatura in piscina anche con acqua di mare

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Buona resistenza chimica | Ottima lavorabilità e facile utilizzo | Ottima pulibilità | Elevata durezza | Possibilità di rimozione di residui con SikaCeram® EpoxyRemover | Classe RG secondo UNI EN 13888

COLORE Neve | Avorio | Agata | Pietra di luna | Petra | Notte **CONFEZIONE** Secchio 2 kg | Secchio 5 kg (neve, agata, petra, notte) | Secchio 2 kg (pietra di luna, avorio) | SikaCeram® EpoxyRemover: tanica 2 kg, scatola 16 pz

* Prima di eseguire la stuccatura di una pietra naturale si consiglia di fare una prova di pulibilità e verificare che non vi siano alterazioni di colore della pietra.

GARAGE E PARCHEGGI | CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI D'ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TERMICO

SCHEDA TECNICA

SIGILLARE GIUNTI E RIEMPIRE FESSURE

Sikacryl® Texture

SIGILLANTE ACRILICO A EFFETTO INTONACO, PRONTO PER L'USO, A EMISSIONI CONTENUTE, PER GIUNTI DI COLLEGAMENTO E FESSURE SOGGETTI A BASSO MOVIMENTO

CAMPI DI IMPIEGO Sigillatura di giunti di collegamento non soggetti a immersione permanente, su facciate con superficie intonacata | Riempimento di fessure e buchi di pareti e soffitti

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Per ambienti interni ed esterni | Superficie effetto intonaco | Pronto all'uso | Applicazione semplice | Resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento | Buona resistenza agli UV | Sovraverniciabile con una vasta gamma di prodotti | Quasi inodore | Privo di solventi, isocianati e siliconi

COLORE Bianco **CONFEZIONE** Cartuccia 300 ml, scatola 12 pz

SCHEDA TECNICA

SIGILLATURE E INCOLLAGGI TOTALMENTE TRASPARENTI

Sikaflex®-112 Crystal Clear

SIGILLANTE ED ADESIVO MONOCOMPONENTE MULTIUSO TRASPARENTE, MONOCOMPONENTE, SENZA SOLVENTI, CRISTALLINO E BUONA PRESA INIZIALE, SMP

CAMPI DI IMPIEGO Ottima adesione sulla maggior parte dei materiali edili e quindi universalmente idoneo per incollaggi e sigillature in ambito edile e decorativo | Sigillatura invisibile circostante agli oggetti incollati. | Idoneo per incollaggi in interno ed in esterno: calcestruzzo, opere murarie, la maggior parte delle pietre, ceramica, legno, metalli e vetro.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI 100% trasparente | Incollaggio forte e durevole con una buona presa iniziale. | Emissioni molto basse. | Adesivo con marcatura CE e DOP secondo EN 15651-1. | Conforme a LEED v4 EQc2. |

COLORE Trasparente **CONFEZIONE** Cartuccia 290 ml, scatola 12 pz

SCHEDA TECNICA

LIVELLANTE PER LA REGOLARIZZAZIONE DI PAVIMENTI E FONDI DI POSA

Sikafloor®-200 Level

AUTOLIVELLANTE CEMENTIZIO MONOCOMPONENTE PER USO INTERNO ED ESTERNO, ECONOMICO, A BASSO RITIRO. SPESSORE DA 3 A 40 MM (DA 10 A 60 MM CON AGGREGATI) IN CLASSE C25-F6. EMICODE EC 1 PLUS R.

CAMPI DI IMPIEGO Studiato per riempire e livellare il supporto prima dell'applicazione di pavimenti ceramici, tessili, elastici o parquet.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Spessore da 3 a 40 mm (se aggregato, fino a 60 mm) | Classificazione C25-F6 | Per uso interno ed esterno | Idoneo per applicazioni su calcestruzzo, massetto, massetto rapido, massetti in solfato di calcio e magnesio, massetti già rivestiti di piastrelle o pietre naturali | Sovrapplicazione di ceramiche dopo ca. 4 ore | Idoneo sotto ceramiche, resine Sikafloor®, rivestimenti tessili ed elastici e parquet | Pompabile

COLORE Grigio **CONFEZIONE** Sacco 25 kg

SCHEDA TECNICA

FINITURE DECORATIVE E ALTAMENTE RESISTENTI, A PARETE E PAVIMENTO

Sikagard®-750 Deco EpoCem®

MALTA EPOSSICEMENTIZIA TRICOMPONENTE TIXOTROPICA COLORABILE

CAMPI DI IMPIEGO Realizzazione di strati antiusura e rivestimenti estetici ad alta durabilità

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Legato con cemento e affinato con resine epossidiche | Privo di solventi | Facile da applicare

CONFEZIONE Latta da 1,14 kg (Comp. A) | Latta da 2,86 kg (Comp. B) | Confezione 17 kg (Comp. C) **COLORE** E' possibile colorare il prodotto mediante l'utilizzo di pigmenti solubili a base acqua, da sciogliere nel liquido (comp. A+B) prima dell'aggiunta della carica (Comp. C)

SCHEDA TECNICA

IDONEO PER IL TRATTAMENTO ED IL RISANAMENTO DI MURATURE SOGGETTE ALL'UMIDITÀ DI RISALITA

SikaMur® Dry

INTONACO MACROPOROSO AD ALTA TRASPIRABILITÀ, APPLICABILE A MANO

CAMPI DI IMPIEGO Ideale per strutture in esterno e interno, per muri in presenza di umidità in risalita, impiegato sui seguenti sottofondi: Mattoni pieni | Murature in pietrame o miste | Blocchi di tufo non sfarinanti | Conforme ai requisiti per malte da risanamento tipo R come da norma UNI EN 998-1

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Eccezionale capacità di favorire l'evaporazione dell'umidità presente nella muratura grazie alla presenza di un elevatissimo numero di capillari sistematicamente interrotti da macro e micro porosità | Inglobamento degli eventuali sali idrosolubili all'interno dell'intonaco con conseguente eliminazione delle efflorescenze superficiali e delle muffe | Non richiede trattamenti antisale preliminari | Ottima lavorabilità, facilmente rifinibile | Elevata traspirabilità al vapore | Flessibile ed elastico alle dilatazioni

COLORE Grigio chiaro **CONFEZIONE** Sacco 25 kg



SCHEDA TECNICA

RASATURA DI INTONACI A BASE CEMENTO E CALCE/CEMENTO

SikaMur® Finish

RASATURA PER INTONACI AD ALTA TRASPIRABILITÀ, ESENTE DA CEMENTO, A BASE DI LEGANTI DI CALCIO E INERTI SILICEI, SPECIFICA PER INTONACI (TIPO SIKAMUR®). FONDO IDEALE PER VERNICIATURE TRASPIRANTI SIKAMUR® COLOR

CAMPI DI IMPIEGO Per la rasatura di intonaci a base cemento e calce/cemento, specifico per la finitura di murature soggette ad umidità risalente trattate con gli intonaci deumidificanti SikaMur® Dry o SikaMur®-1000 SP e per la finitura di intonaci da risanamento tipo Sika® R-I-Z+

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Spessore da 3 a 40 mm (se aggregato, fino a 60 mm) | Classificazione C25-F6 | Per uso interno ed esterno | Idoneo per applicazioni su calcestruzzo, massetto, massetto rapido, massetti in solfato di calcio e magnesio, massetti già rivestiti di piastrelle o pietre naturali | Sovrapplicazione di ceramiche dopo ca. 4 ore | Idoneo sotto ceramiche, resine Sikafloor®, rivestimenti tessili ed elastici e parquet | Pompabile

COLORE Bianco **CONFEZIONE** Sacco 25 kg



SCHEDA TECNICA

L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI STRUTTURE IN CONDIZIONI DI FORTE UMIDITÀ O TEMPERATURE BASSE E PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO

Sikalastic®-152

MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE FLESSIBILE

CAMPI DI IMPIEGO Impermeabilizzazione e protezione di bacini, serbatoi, piscine, tubazioni in calcestruzzo, vasche e canali | Impermeabilizzazione e protezione di muri esterni interrati | Impermeabilizzazione interna con acqua in lieve contropinta, su muri e pavimentazioni di scantinati | Impermeabilizzazione di terrazze e balconi con substrati in cls o vecchie piastrelle prima della posa di rivestimenti ceramici | Rivestimento protettivo, flessibile e anticarbonatazione di superfici in calcestruzzo

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Impermeabilizzazione flessibile e protezione del calcestruzzo | Applicabile su substrati lievemente umidi | Indurimento rapido (anche a bassa temperatura) | Non cola (anche su superfici verticali) | Ottima capacità di far da ponte sulle fessure | Ottima adesione su calcestruzzo, malta cementizia, pietra, ceramica, mattoni e legno

COLORE Grigio cemento **CONFEZIONE** A (liquido): tanica 8 kg + B (polvere)





SCHEDA TECNICA

SIGILLARE GIUNTI DI FACCIATE, VETRATE E GIUNTI DI CONNESSIONE

Sikasil® C

SIGILLANTE MULTIUSO, MONOCOMPONENTE, NON CORROSIVO, PER AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI

CAMPI DI IMPIEGO Studiato per giunti di facciate vetrate e giunti di connessione | Buona adesione a metalli, calcestruzzo, superfici verniciate, legno, materiali plastici, policarbonato, piastrelle ceramiche, ed è idoneo anche per la maggior parte delle applicazioni su sanitari

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Bassa emissione di odori | Non corrosivo | Elevata elasticità e flessibilità | Ottima resistenza a funghi e muffe | Ottima resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento | Aderisce senza primer alla maggior parte dei sottofondi

COLORE Grigio cemento | Grigio | Bianco | Trasparente | Nero

CONFEZIONE Cartuccia 300 ml

SCHEDA TECNICA

ANCORARE BARRE FILETTATE/FERRI D'ARMATURA, PERNI E SISTEMI SPECIALI DI SERRAGGIO

Sika AnchorFix®-1 N

ANCORANTE CHIMICO BICOMPONENTE A BASE POLIESTERE SENZA STIRENE E SENZA SOLVENTI, AD INDURIMENTO RAPIDO, PER CARICHI PESANTI, CARDINI, PORTE BLINDATE, ANTENNE, SERRAMENTI, FERRI DI RICHIAMO, RINGHIERE E PARAPETTI

CAMPI DI IMPIEGO Come adesivo a rapido indurimento per: barre filettate/ferri d'armatura, perni e sistemi speciali di serraggio | Applicabile su diversi sottofondi, come: calcestruzzo, mattoni pieni e forati, roccia solida, pietra naturale dura

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Presa rapida | Morbido e lavorabile | Elevate prestazioni meccaniche | Elevata tixotropia | Non nocivo, esente da stirene | Resiste all'acqua | Unisce sottofondi di varia natura | Aderisce su superfici lisce e ruvide | Si usa anche in esterno | Semplice da usare, con pistola per silicone | Applicazione a basse temperature

COLORE Grigio **CONFEZIONE** Cartuccia 300 ml (A+B), scatola 12 pz

SCHEDA TECNICA

PREPARAZIONE DI SOTTOFONDI E RIPRISTINI IN FACCIATA, IN INTERNO ED ESTERNO, A PARETE E A PAVIMENTO

Sika MonoTop® X1

MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE MULTIUSO E PREPARATORE DI FONDI



CAMPI DI IMPIEGO Realizzazione di rasature in spessori da 3 a 20 mm da rivestire con piastrelle o pietre naturali dopo 24÷48 ore (in funzione dello spessore e della temperatura)

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Buona lavorabilità | Ottima adesione a calcestruzzo e massetti cementizi | Buona resistenza a compressione e flessione | Buona stabilità dimensionale | Buon aspetto finale | Fibrorinforzato | CT-C12-F3 secondo EN 13813

COLORE Grigio **CONFEZIONE** Sacco 25 kg

SCHEDA TECNICA

INCOLLAGGIO DI OGNI TIPO DI PARQUET

SikaBond®-52 Parquet

ADESIVO ELASTICO POLIURETANICO MONOCOMPONENTE SENZA SOLVENTI, TECNOLOGIA I-CURE, BASSISSIME EMISSIONI VOC, CERTIFICATO GEV EMICODE EC1 PLUS R

CAMPI DI IMPIEGO Incollaggio a tutta superficie di pavimenti prefiniti in legno, parquet industriali o a mosaico, truciolati | Incollaggio a tutta superficie di tavole rigide in legno, tavole prefinite a tre strati, truciolati | Incollaggio a cordoli di tavole rigide in legno, prefinite a tre strati, truciolato

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Inodore, non nocivo per l'utilizzatore | Monocomponente, pronto all'uso | Facilità e rapidità di posa | Privo di solventi, bassissime emissioni VOC | Presa rapida | Incollaggio elastico | Compensa le tensioni fra legno e sottofondo senza rotture | Ottima adesione su tutti i sottofondi | Idoneo per l'incollaggio su sottofondi riscaldati

COLORE Marrone parquet **CONFEZIONE** Unipack 600 ml, scatola 20 pz | Unipack 1800 ml per SikaBond® Dispenser 5400, scatola 6 pz





SCHEDA TECNICA

SIGILLATURA GIUNTI

Sikacryl®-S

SIGILLANTE UNIVERSALE ELASTOPLASTICO MONOCOMPONENTE
PER GIUNTI STATICI

CAMPI DI IMPIEGO Sikacryl®-S è indicato per la sigillatura di giunti in interno, soggetti a limitati movimenti, su substrati quali: calcestruzzo, cemento aerato, intonaco, fibrocemento, mattoni, cartongesso, alluminio, PVC rigido, legno, etc. | Adatto per giunti di raccordo intorno a serramenti, porte, tubi in PVC, pareti in cartongesso, controsoffittature, etc. | Idoneo per il riempimento di crepe e fessure (purchè non a contatto permanente con acqua).

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Bassa emissione di odori | Ottima lavorabilità | Ottima adesione su diversi sottofondi come legno e materiali cementizi | Movimenti permissibili: 10% | Elevata durabilità

COLORE Bianco | Grigio **CONFEZIONE** Cartucce da 300 ml, scatole da 12 pz



SCHEDA TECNICA

PREVIENE LA RISALITA CAPILLARE DI UMIDITÀ

SikaMur® InjectoCream-100

PASTA IDROREPELLENTE PER INIEZIONI IN MURATURA

CAMPI DI IMPIEGO Può essere usato su quasi tutti i tipi di parete in muratura: Muri in mattoni pieni | Muri con cavità | Pareti con rocce irregolari, pareti con materiale da riempimento, ecc.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Facile da installare, meno errori operativi | Monocomponente, pronto all'uso | Veloce da iniettare | Non occorre sigillatura preliminare attorno ai fori di iniezione | Facilità nel calcolare la quantità di materiale richiesta | Basso rischio, prodotto all'acqua, non corrosivo, non infiammabile | Non necessita di pressione per essere iniettato | Bassissimo sfrido | Nessun rischio di accentuate efflorescenze come nel trattamento al silicone

COLORE Bianco crema **CONFEZIONE** Unipack 600 ml, scatola 10 pz



SCHEDA TECNICA

SIGILLARE GIUNTI DI DILATAZIONE E CONNESSIONE

SikaHyflex®-250 Facade

SIGILLANTE IMPERMEABILIZZANTE POLIURETANICO A BASSO MODULO ELASTICO, SOVRAVERNICIABILE. TECNOLOGIA I-CURE. A BASSA EMISSIONE DI VOC, CERTIFICATO GEV EMICODE EC1 PLUS R

CAMPI DI IMPIEGO Sigillante monocomponente, igroindurente ad elevata deformabilità per giunti di dilatazione e connessione di strutture edili | Per facciate in calcestruzzo, muratura e sistemi di isolamento esterno | Per utilizzi in ambienti interni ed esterni e clima freddo

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento | Capacità di movimento da +100 a -50% (ASTM C719) | Polimerizzazione esente da bolle | Basso sforzo esercitato sul sottofondo | Facile lisciatura e ottima lavorabilità | Eccellente adesione sulla maggior parte dei sottofondi | Esente da solventi e inodore | Bassissime emissioni di VOC

COLORE Bianco | Grigio cemento **CONFEZIONE** Cartuccia 300 ml, scatola 12 pz | Unipack 600 ml scatola 20 pz

GARAGE E PARCHEGGI | CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI
D'ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TÉRMICO

SCHEDA TECNICA

ANCORANTE CHIMICO PER FERRI DI RICHIAMO E RIPRESE DI GETTO

Sika AnchorFix®-2+

ANCORANTE CHIMICO BICOMPONENTE EPOSSI-ACRILATO AD INDURIMENTO RAPIDO SENZA STIRENE. PER FERRI DI RICHIAMO E RIPRESE DI GETTO. IPERPRESTAZIONALE. TESTATO SECONDO ETAG 001. CERTIFICAZIONE ANTISISMICA

CAMPI DI IMPIEGO Come adesivo a rapido indurimento per: barre filettate/ferri d'armatura, perni e sistemi speciali di serraggio, calcestruzzo, mattoni pieni e forati, muratura solida, acciaio, roccia solida, pietra naturale dura | Ancoraggio di strutture in acciaio | Fissaggio di parapetti, corrimano, davanzali, elementi a sbalzo | Fissaggio di porte blindate, mensole, scale, pensili, mobili, costruzioni in metallo

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Presa rapida | Morbido e lavorabile | Elevato assorbimento del carico | Elevata tixotropia, non cola anche a soffitto | Non nocivo, esente da stirene | Resiste all'acqua | Unisce sottofondi di varia natura | Aderisce su superfici lisce e ruvide

COLORE Grigio **CONFEZIONE** Cartuccia 300 ml (A+B), scatola 12 pz





SCHEDA TECNICA

SIGILLARE GIUNTI PERIMETRALI E RACCORDI IN ZONE SOGGETTE A PRESENZA DI UMIDITÀ

Bandella rl 120

NASTRO IMPERMEABILIZZANTE, COMPOSTO DA ELASTOMERO TERMOPLASTICO E RIVESTITO DA TESSUTO NON TESSUTO

CAMPI DI IMPIEGO Trattamento di tenuta all'acqua all'interno e all'esterno degli angoli tra parete e pavimento, degli angoli parete-parete e dei giunti di frazionamento (non usare per trattare giunti strutturali) dei massetti nelle impermeabilizzazioni realizzate con malte impermeabilizzanti | Trattamento di tenuta all'acqua in piscina

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Elevata elasticità | Ottima impermeabilità | Facilità di posa

COLORE Grigio **CONFEZIONE** Rotolo 50 m x 12 cm | Pezza 425x425 mm | Angolo | Spigolo



SCHEDA TECNICA

IMPERMEABILIZZARE COPERTURE

Sikalastic®-445

MEMBRANA LIQUIDA POLIURETANICA MONOCOMPONENTE, UV RESISTENTE, AD ELEVATA ELASTICITÀ, COLORATA

CAMPI DI IMPIEGO Impermeabilizzazione di tetti piani, balconi, terrazzi | Per raccordi su coperture ed impermeabilizzazioni in genere su costruzioni nuove o ristrutturate | Rivestimento (riflettente) su coperture in metallo, tetti in calcestruzzo e rivestiti con guaine bituminose

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Eccellente capacità elastica e di ponte sulle fessure | Ottima resistenza ai raggi UV | Non ingiallente | Eccellente adesione su svariati substrati (anche su guaina bituminosa) | Permeabile al vapore acqueo | Elevata resistenza meccanica | Membrana impermeabilizzante senza giunture | Conforme EN 1504-2, principi 1, 2, 8
COLORE Grigio chiaro (RAL 7032) | Disponibili altri colori su richiesta
CONFEZIONE Latta 18 kg

SCHEDA TECNICA

PROTEZIONE E RASATURA PER SOTTOFONDI ETEROGENEI E RASATURE SU PIASTRELLE E MOSAICI

Sika MonoTop®-621 Evolution

MALTA MONOCOMPONENTE FIBRORINFORZATA. TIXOTROPICA. SODDISFA I REQUISITI DELLA NORMA EN 1504-2

CAMPI DI IMPIEGO Protezione delle superfici in calcestruzzo per il miglioramento della durabilità | Regolarizzazione della superficie di strutture in calcestruzzo caratterizzate da difetti superficiali | Strato di regolarizzazione e protezione dopo l'applicazione di malte da ripristino | Strato di regolarizzazione su piastrelle, mosaici, ecc. | Strato di regolarizzazione su vecchi substrati

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Ottima lavorabilità | Non genera crepe da ritiro | Applicabile anche su supporti non sabbiati | Modulo elastico simile al calcestruzzo | Buone proprietà impermeabilizzanti | Ottima finitura estetica | Buona adesione su svariati tipi di substrati, anche rivestiti, piastrelle, mosaici, anche applicato in spessori fini | Disponibile anche bianco

COLORE Grigio chiaro | Bianco **CONFEZIONE** Sacco 25 kg

GARAGE E PARCHEGGI | CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI
D'ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TERMICO

SCHEDA TECNICA

REALIZZARE SISTEMI DI COPERTURA A VISTA Sikaproof® MTC

Sika® Reemat Premium

STUOIA DI RINFORZO IN FIBRA DI VETRO. UTILIZZATA IN ABBINAMENTO CON LE MEMBRANE LIQUIDE IMPERMEABILIZZANTI

CAMPI DI IMPIEGO Per la realizzazione dei sistemi di coperture a vista SikaRoof® MTC | Utilizzato come rinforzo in abbinamento con le membrane liquide impermeabilizzanti Sikalastic®-601 BC, Sikalastic®-621 TC e Sikalastic®-614 | Per lavorazioni su nuove costruzioni e ristrutturazioni

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Si adatta ad ogni forma di dettaglio della superficie di posa | Assicura il corretto spessore dello strato di fondo | Incrementa le proprietà di crack-bridging dello strato di fondo

COLORE Bianco **CONFEZIONE** Rotolo 1,3 x 90 m | Rotolo 0,3 x 90 m



SCHEDA TECNICA

RIVESTIRE TERRAZZI, BALCONI, PONTI PEDONALI, ECC.

Sikafloor®-400 N Elastic

GUAINA LIQUIDA POLIURETANICA CALPESTABILE, UV RESISTENTE, AD ELEVATA ELASTICITÀ, PER RIVESTIMENTI IMPERMEABILI. MARCATURA CE CONFORME A EN 13813

CAMPI DI IMPIEGO Rivestimento liscio o antisdrucciolo, UV-resistente, impermeabile, in grado di fare ponte sulle fessure | Indicato per sollecitazione meccanica da leggera a media | Indicato per rivestimento di balconi, terrazze, ponti pedonali, scalinate, ecc.

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Elevata elasticità | Capacità di far ponte su fessure | Impermeabile | Resistente ai raggi UV, non ingiallente | Resistente al contatto delle intemperie | Resistente all'abrasione da uso normale | Possibilità di realizzare finiture antisdrucciolo | Approvato secondo il "Ground Water Protection System" Z-59

COLORE Grigio (RAL 7032) | Disponibili altri colori su richiesta **CONFEZIONE** Sacco 25 kg, in fustino di cartone





SCHEDA TECNICA

TRATTAMENTO PROTETTIVO E MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

Sikagard®-550 W Elastic

RIVESTIMENTO PROTETTIVO ELASTICO PER CALCESTRUZZO, CON CAPACITÀ DI FAR PONTE TRA LE FESSURE, ANCHE A TEMPERATURE MINORI DI 0°C

CAMPI DI IMPIEGO Ideale come trattamento protettivo e miglioramento delle strutture in cls (normale o alleggerito) esposte alle intemperie e soggette a rischio di formazione di fessure | Per lavori di riparazione del cls come rivestimento protettivo su malte rasanti Sika, fibrocemento e sovraverniciatura di rivestimenti esistenti ben aderenti

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Monocomponente, pronta all'uso | Forma un film elastico compatto, continuo, omogeneo | Ottima resistenza alla diffusione dell'anidride carbonica e ai danni dovuti alla carbonatazione | Permeabile al vapore acqueo | Permette di coprire piccole fessure, elasticità anche a basse temperature | Resistente a intemperie, raggi UV e all'invecchiamento

COLORE RAL 9016 | RAL 7032 | Disponibili altri colori RAL **CONFEZIONE** Sikagard®-550 W Elastic: latta 15 L | Sikagard®-551 S Elastic Primer: tanica 20 kg | Sikagard®-552 W | Aquaprimer: latta 10 L

SCHEDA TECNICA

IMPREGNAZIONE IDROFUGA

Sikagard®-700 S

IMPREGNAZIONE IDROREPELLENTE A BASE DI RESINA SILOSSANICA IN SOLVENTE, IDONEO PER QUALSIASI SUPPORTO VERTICALE. ELEVATA PENETRAZIONE E ASSORBIMENTO SUL SUPPORTO. TOTALMENTE INCOLORE E TRASPIRANTE

CAMPI DI IMPIEGO Ideale come impregnazione idrofuga di supporti in materiali assorbenti esposti come malta cementizia, calcestruzzo, pietra naturale, laterizi e mattoni | Come primer idrofobico sotto rivestimenti protettivi a base solvente o in emulsione | Come impregnazione idrorepellente (trattamento idrofobico) per sottofondi assorbenti

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Riduzione dell'assorbimento capillare di acqua | Riduce le efflorescenze | Riduce la penetrazione di sporco nei pori | Incrementa l'isolamento termico | Può essere sovraverniciato con rivestimenti in solvente o in dispersione | Più alta durabilità e resistenza rispetto a trattamenti convenzionali a base di silicone

COLORE Trasparente **CONFEZIONE** Latta 20 L

GARAGE E PARCHEGGI | CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI D'ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TERMICO

SCHEDA TECNICA

IMPERMEABILIZZAZIONI DI COPERTURE A VISTA, E SOTTO MATTONELLE DI TERRAZZE E BALCONI

Sikalastic®-612

MEMBRANA LIQUIDA POLIURETANICA MONOCOMPONENTE, UV RESISTENTE, TECNOLOGIA MTC. CERTIFICATO ETAG 005 PARTE 6

CAMPI DI IMPIEGO Membrana poliuretanica igro-innescata (MTC), applicabile a freddo senza saldature: Impermeabilizzazione di tetti piani ed inclinati | Impermeabilizzazione di strutture nuove e ripristino di strutture esistenti | Indicato su calcestruzzo, asfalto, feltri bituminosi, muratura e fibrocemento | Impermeabilizzazione sotto mattonelle incollate su terrazzi e balconi

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Applicazione a freddo (senza fiamme libere) | Pronto all'uso, facile da applicare | Elevata flessibilità anche a basse temperature | Sistema rinforzato - facile esecuzione dei dettagli | Resistente alla pioggia subito dopo l'applicazione **COLORE** Bianco | Grigio | Terracotta **CONFEZIONE** Latta 7,1 kg (bianco, grigio) | Latta 21,3 kg (bianco, grigio, terracotta)





SCHEDA TECNICA

IMPERMEABILIZZANTE TRASPARENTE PER LA PROTEZIONE DI BALCONI E TERRAZZI

Sikalastic®-495 T

RIVESTIMENTO MONOCOMPONENTE, TRASPARENTE, LUCIDO, DUREVOLE ED ELASTICO PER BALCONI E TERRAZZE DESTINATE A TRAFFICO PEDONALE

CAMPI DI IMPIEGO Viene utilizzato su balconi piastrellati, terrazze piastrellate e sulla maggior parte delle aree pedonabili piastrellate | Protegge e preserva l'aspetto della superficie piastrellata, migliorandone l'estetica | Protezione dall'acqua | Facilmente pulibile

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Rivestimento monocomponente pronto all'uso trasparente compatibile con diversi supporti | Facilmente applicabile e pulibile | Permeabile al vapore | Bassa manutenzione | Pedonabile

COLORE Trasparente **CONFEZIONE** Latta 5 litri | Latta 15 litri



SCHEDA TECNICA

RIPRISTINO STRUTTURALE E PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO IN UN'UNICA MANO

Sika MonoTop® X3 S

MALTA MONOCOMPONENTE A PRESA NORMALE, PREMISCELATA ADDITIVATA CON POLIMERI, CARATTERIZZATA DA REOLOGIA E LAVORABILITÀ INNOVATIVE, UNITE AD UN BASSISSIMO RITIRO. CLASSE R3 DELLA NORMA EN 1504-3

CAMPI DI IMPIEGO Idoneo per lavori di ripristino su cls degradato, in distacco o con nidi di ghiaia | Idoneo per interventi di rinforzo strutturale; aumenta la capacità portante delle strutture in calcestruzzo mediante aggiunta di malta | Idoneo per la conservazione e ripristino della passività | Idoneo per protezione della superficie del calcestruzzo, in accordo con la normativa EN 1504 9:2008

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Permette di realizzare in un'unica mano la riparazione e la rasatura superficiale con finitura a grana fine su elementi di strutture in cemento armato; i tempi di messa in opera sono significativamente ridotti | Ottima lavorabilità, alta tixotropia | Facile da applicare anche sopra testa | Esente da fessurazione e ritiro **COLORE** Grigio **CONFEZIONE** Sacco 25 kg



SCHEDA TECNICA

RINFORZO PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPPORTI SOGGETTI A TENSIONI PER FLESSIONE E PER LA PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO

Rete SikaTop® Seal-107

ARMATURA FIBRA DI VETRO ALCALI-RESISTENTE, DA UTILIZZARE CON SikaTop® Seal-107

CAMPI DI IMPIEGO Armatura fibra di vetro alcali-resistente, da utilizzare con SikaTop® Seal-107 come rinforzo per l'impermeabilizzazione di supporti soggetti a tensioni per flessione e per la protezione del calcestruzzo. La rete ha un peso di 145 g/m², interasse circa 5 mm, perfettamente rifilata, è da applicare nel primo strato di malta, incorporandola completamente mediante spatola piana

COLORE Giallo **CONFEZIONE** Rotolo 1,10x50 m

SCHEDA TECNICA

TENUTA E IMPERMEABILIZZAZIONE DI GIUNTI

Sikadur®-Combiflex® SG

NASTRO IMPERMEABILIZZANTE PREFORMATO, A BASE DI POLIOLEFINA FLESSIBILE (FPO) AD ADESIONE MIGLIORATA. PARTE INTEGRANTE DEL SISTEMA DI SIGILLATURA AD ALTE PRESTAZIONI SIKADUR®-COMBIFLEX® SG

CAMPI DI IMPIEGO Sistema composto da nastro impermeabilizzante in poliolefine (FPO) e adesivo epossidico Sikadur®-31 CF, ideale per la tenuta e l'impermeabilizzazione superficiale di: Giunti di grande ampiezza soggetti ad elevati movimenti | Giunti di dilatazione, giunti naturali | Fessure anche soggette a controspinte di acqua | Giunti in gallerie, giunti stradali | Silos | Vasche, piscine e opere idrauliche in genere | Scantinati

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Elevata adesione, non necessita di attivazione in cantiere | Estremamente flessibile ed elastico | Resistente alle intemperie e all'acqua | Resistente alle radici | Buona resistenza a svariati prodotti chimici | Resistente alla radiazione ultravioletta (raggi UV)

COLORE Grigio, con nastro rosso di protezione **CONFEZIONE** Rotolo 15 cm x 25 m x 1 mm | Rotolo 20 cm x 25 m x 1 mm





SCHEDA TECNICA

INTERVENTI CHE NECESSITANO DI PRESA RAPIDA

SikaRapid®+

MALTA PRONTA A PRESA RAPIDA COSTITUITA DA UNA MISCELA DI LEGANTI E INERTI SELEZIONATI, CARATTERIZZATA DALLO SVILUPPO IMMEDIATO DI ELEVATE RESISTENZE

CAMPI DI IMPIEGO Ideale per tutti quegli interventi in cui sia necessaria una presa rapida: | Fissaggio di zanche, tasselli, mensole, tubazioni | Installazione di porte blindate e serramenti | Ancoraggio di pali, grate e ringhiere

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Presa in pochi minuti | Pratica confezione idonea anche per piccoli interventi | Ottima presa anche in presenza di umidità | Sovraverniciabile dopo l'indurimento | Ottima adesione anche su metallo

COLORE Grigio cemento **CONFEZIONE** Sacco 25 kg | Sacco 5 kg, scatola 5 pz

GARAGE E PARCHEGGI | CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI D'ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TERMICO

SCHEDA TECNICA

SIGILLARE GIUNTI ALL'INTERNO DI PISCINE E AREE IMMERSE IN ACQUA

Sikasil®-Pool

SIGILLANTE SILICONICO A RETICOLAZIONE NEUTRA AD ELEVATA RESISTENZA ALLA MUFFA PER GIUNTI ALL'INTERNO DI PISCINE ED AREE PERMANENTEMENTE BAGNATE

CAMPI DI IMPIEGO Idoneo per: Giunti all'interno di piscine ed aree adiacenti | Aree permanentemente immerse in acqua e spesso bagnate

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Elevata resistenza all'acqua | Alta resistenza al cloro (come richiesto per applicazioni in piscina a causa dell'utilizzo di soluzioni disinfettanti) | Estrema resistenza alla proliferazione di funghi e muffe | Eccellente resistenza ai raggi UV ed all'invecchiamento | Alta resistenza allo strappo | Non corrosivo | Elevata elasticità e flessibilità

COLORE Bianco **CONFEZIONE** Cartuccia 300 ml, scatola 12 pz

SCHEDA TECNICA

TENUTA IDRAULICA DEI GIUNTI DI RIPRESA

SikaSwell® S2

PROFILO ESTRUDIBILE IDROESPANSIVO

CAMPI DI IMPIEGO Collegamento dei getti, realizzati nelle diverse fasi di edificazione delle opere edili | Raccordo tra vecchie e nuove strutture | Raccordo tra pozzi e condotte | Con sistemi complessi d'armatura che non consentono l'impiego dei normali profilati in PVC | Giunti tra materiali differenti | Giunto tra conci prefabbricati di gallerie | Guarnizione di tenuta sui ferri di richiamo per evitare la penetrazione localizzata dell'acqua all'interno dei manufatti

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Estremamente affidabile e semplice da posare | Elevata adesione | Costo in opera estremamente competitivo | Non è dilavabile dall'acqua in pressione | Rigonfia a contatto con l'acqua, assicurando una perfetta tenuta | Può essere applicato su sottofondi irregolari o con geometrie costruttive complesse **COLORE** Rosso **CONFEZIONE** Unipack 600 ml, scatola 20 pz

GARAGE E PARCHEGGI | CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI D'ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TERMICO

SCHEDA TECNICA

CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE DI PIETRE NATURALI E LATERIZI

Sika® Silidur

TRATTAMENTO A BASE DI SILICATO DI ETILE. FORMA UN GEL CONSOLIDANTE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE

CAMPI DI IMPIEGO Indicato per trattare e proteggere superfici in pietra, mattone, calcestruzzo o muratura in genere | Ideale su pietre silicee porose, arenaria, tufo vulcanico, cemento | Adatto per la protezione di superfici esposte di strutture o sculture di monumenti sia antichi che recenti e loro ricostruzione | Ideale per strutture in aree industriali e chimicamente aggressive | Trattamento di pavimenti calcarei o di cemento, in edifici pubblici, per prevenire la polvere e l'attacco chimico

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Facilità di applicazione, pronto all'uso | Buona resistenza chimica e meccanica | Rapido essicamento | Buona resistenza all'usura | Trasparente | Altamente stabile ai raggi UV | Riduce la porosità e migliora la resistenza alla aggressione degli agenti atmosferici | e delle sostanze inquinanti **COLORE** Trasparente **CONFEZIONE** Tanica 5 L



SCHEDA TECNICA

INCOLLARE PANNELLI ISOLANTI E IN CARTONGESSO

SikaBond® FoamFix+

SCHIUMA ADESIVA POLIURETANICA MONOCOMPONENTE A BASSA ESPANSIONE E RAPIDO INDURIMENTO. CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO B2 (DIN 4102). CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO E (EN 13501-1)

CAMPI DI IMPIEGO SikaBond® FoamFix+ è indicato per l'incollaggio sulla maggior parte dei materiali edili di: pannelli in polistirene estruso (XPS), pannelli in polistirene espanso (EPS), pannelli in fibra di legno, pannelli in sughero, pannelli in PUR/PIR rivestiti di membrana bituminosa | Ottima adesione sulla maggior parte dei materiali edili (es.: laterizio, calcestruzzo, supporti bituminosi, legno, intonaco, PVC)

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Applicazione rapida, semplice, pulita e veloce | Elevata resa: 1 bomboletta è sufficiente per una superficie di ~10 m^2 | Rapido indurimento | Elevato potere adesivo | Utilizzabile in ambienti interni ed esterni | Idoneo per applicazioni verticali ed orizzontali | Basso impatto ambientale (non contiene HFC)

COLORE Giallo chiaro **CONFEZIONE** Bombola 750 ml, scatola 12 pz



GARAGE E PARCHEGGI | CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI D'ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TÉRMICO

SCHEDA TECNICA

INCOLLAGGI ELASTICI UNIVERSALI

SikaBond® AT Universal

ADESIVO UNIVERSALE PER INCOLLAGGI ELASTICI, MONOCOMPONENTE IGROINDURENTE, SENZA SOLVENTE, CON ECCELLENTE ADESIONE SIA A SUPPORTI NON POROSI SIA A SUPERFICI POROSE

CAMPI DI IMPIEGO Aderisce su svariati sottofondi: PVC rigido, GFRP, legno, ceramica, piastrelle, mattoni, calcestruzzo, alluminio, acciaio inox, ecc. | Adesivo universale per incollaggi elastici leggeri, quali fissaggio di: canaline, battiscopa, soglie, pannelli di rivestimento | Giunti a pavimento e giunti di raccordo | Adatto per applicazioni in ambiente interno ed esterno

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Monocomponente pronto all'uso | Eccellente adesione su molte superfici senza necessità di primer | Ottima lavorabilità (basso sforzo per l'estrusione) | Filo corto | Buona adesione iniziale e rapido indurimento | Capacità di compensare le irregolarità del substrato | Non corrosivo

COLORE Bianco | Grigio scuro **CONFEZIONE** Cartuccia 300 ml, scatola 12 pz



SCHEDA TECNICA

INCOLLARE ELEMENTI METALLICI

SikaBond® AT Metal

ADESIVO SPECIFICO PER L'INCOLLAGGIO ELASTICO DI ELEMENTI METALLICI. MONOCOMPONENTE IGROINDURENTE, PRIVO DI SOLVENTI.

CAMPI DI IMPIEGO Incollaggio di elementi metallici su: facciate, coperture, opere di lattoneria, sigillatura di carpenteria metallica | Idoneo per applicazioni sia in ambiente interno che in esterno | Ottima adesione su superfici non porose, specialmente su metalli (alluminio, rame, acciaio galvanizzato, acciaio inox, ecc.) e numerose materie plastiche (PVC, verniciature a polvere, ecc.)

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Monocomponente, pronto all'uso | Eccellente adesione su molti metalli e superfici non porose senza necessità di primer | Buona adesione su superfici porose (calcestruzzo, malta, pietra, ecc.) | Ottima lavorabilità (basso sforzo per l'estrusione) | Filo corto | Non corrosivo

COLORE Rame | Grigio chiaro | Marrone scuro **CONFEZIONE** Cartuccia 300 ml, scatola 12 pz







GARAGE E PARCHEGGI | CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI D'ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TÉRMICO

SCHEDA TECNICA

INCOLLARE E RASARE PANNELLI TERMOISOLANTI E REALIZZARE SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Sika® ThermoCoat 1/3

MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE

CAMPI DI IMPIEGO Malta adesiva per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti nel Sistema Sika® ThermoCoat | Ideale per l'isolamento a cappotto di edifici civili e industriali **CARATTERISTICHE/VANTAGGI** Perfetta adesione su tutti i materiali normalmente utilizzati in edilizia | Adatta per ogni tipo di supporto purché compatto e resistente | Ideale per l'incollaggio di pannelli in EPS | Possibilità di utilizzo a spessori differenziati per compensare l'eventuale non omogeneità del supporto **COLORE** Bianco | Grigio **CONFEZIONE** Sacco 25 kg





SCHEDA TECNICA

COIBENTARE PARETI CON SISTEMA SIKA® THERMOCOAT

Sika® ThermoCoat 2

PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO AD ALTA DENSITÀ (20 KG/M3), OMOLOGATI CLASSE 1, A CELLE CHIUSE, ISOTROPI



CAMPI DI IMPIEGO Pannelli in polistirene espanso sinterizzati (EPS) ad elevata densità, ideali per ottenere la perfetta coibentazione delle pareti nel Sistema Sika® ThermoCoat

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Elevato potere di coibentazione | Coibentazione prolungata nel tempo | Possibilità di incollaggio a tutta superficie o per punti con malta adesiva Sika® ThermoCoat 1/3 | Grande facilità di posa in opera | Conducibilità termica 0,036 W/mK | Soddisfa i requisiti ETAG 004 secondo il benestare tecnico riportato nella ETA 11/0358

COLORE Bianco **CONFEZIONE** Pannelli 1 m x 0,5 m - spessori: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 cm



GARAGE E PARCHEGGI | CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI D'ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TÉRMICO

SCHEDA TECNICA

RINFORZARE LO STRATO DI RASATURA NEI SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Sika® ThermoCoat 4

RETE IN FIBRA DI VETRO. EVITA FESSURAZIONI SUPERFICIALI

CAMPI DI IMPIEGO Specifica rete di armatura in fibra di vetro apprettata da 165 g/m2, a maglia quadrata da 3,5 mm, resistente agli alcali e studiata appositamente per l'isolamento termico a cappotto | Ideale complemento della malta cementizia Sika® ThermoCoat 1/3

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Elevata resistenza allo strappo | Protezione perfetta dall'azione degli alcali presenti in tutte le miscele cementizie | Previene la formazione di crepe nella facciata dell'edificio | Semplice da affogare in un adeguato strato di malta Sika® ThermoCoat 1/3 | Soddisfa i requisiti ETAG 004 secondo il benestare tecnico riportato nella ETA 11/0358 se impiegato nel pacchetto di isolamento termico Sika® ThermoCoat System

COLORE Neutro **CONFEZIONE** Rotolo 55 m²

SCHEDA TECNICA

FINITURA NEI SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO E FINITURA DI INTONACI TRADIZIONALI E SOTTOFONDI IN CLS

Sika® ThermoCoat 5 New

RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE AD EFFETTO FRATTAZZATO, IDROREPELLENTE, ANTIALGA

CAMPI DI IMPIEGO Sika® ThermoCoat 5 New è idrorepellente, permeabile al vapore, protegge dagli agenti atmosferici, costituisce una barriera alla formazione di muffe e, al contempo, decora l'edificio | L'impiego del Sika® ThermoCoat 5 Primer ne favorisce l'adesione | Ideale come finitura nell'isolamento a cappotto di edifici civili e industriali | Granulometria: 0,6 – 1,0 mm grana fine, 0,7 – 1,2 mm grana media, 1,0 – 1,5 mm grana grossa

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Scabrezza differenziata in tre tipologie di grana per far fronte alle differenti esigenze del progetto | Ampia gamma di colorazioni a disposizione (vedere tabella a fine capitolo) | Massima protezione dall'azione di tutti gli agenti atmosferici | Impedisce la formazione di microorganismi, che sono all'origine di muffe

COLORE Bianco | Colori vari **CONFEZIONE** Secchio 25 kg

GARAGE E PARCHEGGI | CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI D'ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TÉRMICO

SCHEDA TECNICA

RIVESTIMENTO MURALE AD EFFETTO FRATTAZZATO

Sika® ThermoCoat 5 Primer

PRIMER FISSATIVO PER Sika® ThermoCoat 5 New

CAMPI DI IMPIEGO Da applicare prima di Sika® ThermoCoat 5 New. Da diluire con acqua pulita in funzione del grado di assorbimento del sottofondo

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Pronto per l'uso | Disponibile nello stesso colore del Sika® ThermoCoat 5 New

COLORE Bianco | Colori vari (su richiesta)**CONFEZIONE** Secchio 20 kg





Sika® ThermoCoat 6

PROFILO ANGOLARE IN PVC CON RETE APPRETTATA, SPECIFICO PER SISTEMA Sika® ThermoCoat

COLORE Bianco-rosso **CONFEZIONE** 1 pezzo da 2,5 m di lunghezza

GARAGE E PARCHEGGI | CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI D'ACQUA | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TÉRMICO



Sika® ThermoCoat 7

PROFILO DI PARTENZA IN ALLUMINIO TRATTATO, SPECIFICO PER SISTEMA Sika® ThermoCoat

COLORE Alluminio **CONFEZIONE** 1 pezzo da 2,5 m di lunghezza spessori: 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,06 - 0.08 - 0,10 - 0,12 m



Sika® ThermoCoat 8

TASSELLO IN POLIPROPILENE PER IL FISSAGGIO DEI PANNELLI - VARIE LUNGHEZZE, SPECIFICO PER SISTEMA Sika® ThermoCoat

COLORE Alluminio **CONFEZIONE** Scatola 100 pz, lunghezze : 11, 13, 15, 17 cm | Altre lunghezze a richiesta

IMPERMEABILIZZAZIONI, RACCORDI E RIPARAZIONI SU GUAINE BITUMINOSE E ALTRI ELEMENTI DI COPERTURA

SCHEDA TECNICA

Sika® MultiSeal®

NASTRO SIGILLANTE BITUMINOSO AUTOADESIVO FORMATO DA UN FOGLIO DI ALLUMINIO PREVERNICIATO ACCOPPIATO CON UN RIVESTIMENTO BITUMINOSO

CAMPI DI IMPIEGO Interventi di sigillatura e riparazione dell'impermeabilizzazione: Tetti, inclusi pannelli metallici | Crepe e fessure di edifici | Manti di copertura bituminosi e altri rivestimenti per tetti

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Facile da applicare | Costi contenuti | Ottima adesione su una vasta gamma di substrati | Impermeabile | Autoadesivo | Resistente ai raggi UV | Resistente al bitume | Sovraverniciabile | Può essere applicato a basse temperature

COLORE Grigio **CONFEZIONE** Rotolo 10 m, spessore: ~1,2 mm, larghezza: 10 cm scatola 3 pz, 15 cm scatola 2 pz, 20 cm scatola 3 pz, 30 cm scatola 1 pz

SCHEDA TECNICA

FISSARE TEGOLE, COPPI, COPERTURE, RIVESTIMENTI

Sika Boom®-N Tegole

SCHIUMA POLIURETANICA AD ELEVATO POTERE ADESIVO. APPLICAZIONE MANUALE

CAMPI DI IMPIEGO Ideale per il fissaggio di tegole su sottofondi di diversa natura quali, metalli, legno, pietra, laterizio, supporti cementizi, plastica | Fissaggio di tegole, coppi e isolamento termico sui tetti | Riempimenti di cavità, passaggi, crepe, fessure, giunti | Isolamento termico e insonorizzazione in genere

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Elevata capacità di fissaggio di tegole e coppi | Facile e rapido impiego | Fissaggio, insonorizzazione e coibentazione in unica operazione | Rapida polimerizzazione | Compatibile con diversi sottofondi | Buona stabilità nel tempo | Sovraverniciabile | Riempimento di grossi volumi

COLORE Grigio **CONFEZIONE** Bombola 750 ml, scatola 12 pz

SCHEDA TECNICA

IMPERMEABILIZZARE COPERTURE PIANE E INCLINATE CON GUAINA FIBRORINFORZATA

Sikagard®-570 W

MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE, MONOCOMPONENTE, A BASE STIRENEACRILICA, IN DISPERSIONE ACQUOSA, FIBRORINFORZATA, SENZA SOLVENTI, PER COPERTURE ISPEZIONABILI E SUPERFICI VERTICALI PERIMETRALI

CAMPI DI IMPIEGO Impermeabilizzazioni a vista per coperture ispezionabili (soggette solo ad occasionale traffico pedonale) e per superfici verticali perimetrali | Applicabile su cemento, guaine bituminose, metallo | Rivestimento protettivo elastomerico per supporti in calcestruzzo | Marcato CE secondo EN 1504-2

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Impermeabile | Senza solvente (all'acqua) | Fibrorinforzato con eccellente tixotropia | Elevata capacità di ponte su fessure | Eccellente protettivo del calcestruzzo

COLORE Bianco | Grigio | Terracotta **CONFEZIONE** Secchio 5 kg | Secchio 20 kg

SCHEDA TECNICA

IMPERMEABILIZZAZIONI, RACCORDI E RIPARAZIONI SU GUAINE BITUMINOSE E ALTRI ELEMENTI DI COPERTURA

Sikalastic®-560

MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE, ALTAMENTE ELASTICA ED UV RESISTENTE, A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, BASATA SULL'ESCLUSIVA CO-ELASTIC TECHNOLOGY DI SIKA

CAMPI DI IMPIEGO Impermeabilizzazione di strutture nuove e ripristino di strutture esistenti | Per coperture caratterizzate da dettagli complessi, anche di limitata accessibilità | Per un conveniente sistema di estensione della vita utile di coperture deteriorate | Come rivestimento riflettente impermeabile, volto all'incremento dell'efficienza energetica degli edifici, riducendone i costi di raffrescamento

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Resistente ai raggi UV, all'ingiallimento e agli agenti atmosferici | Elevata elasticità e capacità di far ponte sulle fessure | Rivestimento in dispersione acquosa, non tossico, a basso contenuto di VOC | Monocomponente pronto all'uso | Eccellente adesione su sottofondi porosi e non porosi

COLORE Bianco RAL 9016 | Grigio | Terracotta | Rosso **CONFEZIONE** Secchio 5 kg | Secchio 20 kg

SCHEDA TECNICA

PROTEGGERE IL CALCESTRUZZO

Sikagard®-680 S

PITTURA ELASTOMERICA ACRILICA IN SOLVENTE. CONFERISCE IDROREPELLENZA E PROTEZIONE CONTRO GLI AGENTI ATMOSFERICI

CAMPI DI IMPIEGO Protegge e migliora elementi costruttivi cementizi e in calcestruzzo | Trasparente, forma un film lucido ideale per la protezione di superfici con aggregati a vista | Pigmentato, realizza un film semi-lucido disponibile in una vasta gamma di colori a richiesta | Risponde ai requisiti della norma EN 1504-2 quale rivestimento protettivo

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Eccellente resistenza alle intemperie | Non modifica la finitura superficiale del manufatto | Favorisce l'effetto autopulente della superficie trattata, mantenendone i colori vivi e brillanti | Protegge il calcestruzzo dalla penetrazione dell'anidride carbonica, grazie all'elevata resistenza alla sua diffusione, e riduce la profondità di carbonatazione

COLORE Trasparente | RAL 7030 | RAL 7032 | RAL 9016 **CONFEZIONE** Latta 20 kg per trasparente | Latta 12,5 kg per colori RAL



SCHEDA TECNICA

RIPARAZIONE E RINFORZO DI MURATURE TRADIZIONALI E DI TAMPONAMENTI

Sika MonoTop®-722 Mur

MALTA MONOCOMPONENTE PER LA RIPARAZIONE ED IL RINFORZO DI MURATURE TRADIZIONALI E DI TAMPONAMENTI. CLASSE R2 DELLA NORMATIVA EN 1504-3. CLASSE M20 SECONDO EN 998-2. MALTA TIPO GP SECONDO EN 998-1

CAMPI DI IMPIEGO Ideale per la locale ricostruzione e l'applicazione su: Murature in mattoni pieni, pietrame e miste | Blocchi di tufo non sfarinanti | Muri di tamponamento in laterizio o mattoni | In abbinamento con SikaWrap®-350 G Grid, per il rafforzamento e il rinforzo antisismico di strutture murarie, e per il collegamento di muri di tamponamento con strutture portanti in calcestruzzo

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Elevata adesione sui supporti tradizionali | Deformabilità elevata per seguire le deformazioni del supporto | Elevata tixotropia | Applicabile sopra testa | Non richiede trattamenti consolidanti preliminari | Ottima lavorabilità | Frattazzabile per una migliore finitura superficiale

COLORE Grigio chiaro **CONFEZIONE** Sacco 25 kg

GARAGE E PARCHEGGI D'ACQUA | CUCINE E BAGNI | CAMERE E SOGGIORNI | BALCONI E TERRAZZI | PISCINE E SERBATOI | FACCIATE | COPERTURE INCLINATE | COPERTURE PIANE | CANTINE E INTERRATI | ISOLAMENTO TERMICO

SISTEMA FONOSCHERMANTE PER L'INCOLLAGGIO DI PAVIMENTI IN LEGNO

Sistema Sika® Acoubond®

SISTEMA PER L'INCOLLAGGIO ELASTICO DI PAVIMENTI IN LEGNO, COMPOSTO DA UN MATERASSINO IN POLIETILENE ESPANSO IN DUE DIFFERENTI SPESSORI, **SikaLayer® 03** (3 MM) E S**ikaLayer® 05** (5 MM), E DA UN ADESIVO ELASTICO, FONOSCHERMANTE, **SikaBond® T52, SikaBond® T52 FC o SikaBond® T53-IT**



CAMPI DI IMPIEGO Ideale per l'incollaggio e l'isolamento acustico di parquet a 3 strati, tavole in legno massiccio dotate di incastro e pannelli maschiati sia in nuove costruzioni che per il rifacimento di edifici residenziali, uffici, capannoni, negozi

CARATTERISTICHE/VANTAGGI Riduce la diffusione del rumore da calpestio fino ad un massimo di 16 dB per **SikaLayer® 03** e 18 dB per **SikaLayer® 05** (DIN 52 210) | Incollaggio diretto del legno sul substrato | Lunga durata del materassino | Calpestabile durante l'installazione | Rapido e semplice da installare

COLORE/CONFEZIONE **SikaLayer® 03** Grigio, rotoli da 16,7 m x 1,5 = 25 m² | **SikaLayer® 05** Grigio, rotoli da 13,3 m x 1,5 = 20 m² | **SikaBond® T52 FC** Marrone, unipac da 600 ml | S**ikaBond® T53-IT** Begie, unipac da 600 ml - unipac da 1800 ml | **SikaBond® T52** Marrone, unipac da 600 ml

BROCHURE

PAVIMENTO CONFORTEVOLE, SENZA GIUNTI E RESISTENTE, PER EDIFICI PUBBLICI E RESIDENZIALI

Sistema Sika® Comfortfloor

SISTEMA POLIURETANICO SENZA GIUNTI, LISCIO, A BASSA EMISSIONE DI VOC, ELASTICO, ISOLANTE ACUSTICO, DISPONIBILI IN MOLTE COLORAZIONI





CAMPI DI IMPIEGO Uffici | Negozi | Ospedali | Poliambulatori | Hotel e ristoranti | Musei | Biblioteche | Scuole | Centri diurni | Università | Strutture sportive
CARATTERISTICHE/VANTAGGI Infinite soluzioni di design | Assenza di giunti | Inodore | Assenza di solventi (VOC) | Facilità di pulizia grazie alla superficie liscia | Antiallergico | Confortevole | Resistenza al fuoco | Resistenza ai raggi UV e stabilità cromatica
COLORE Neutro **CONFEZIONE** Rotolo 55 m²

BROCHURE

RIFINIRE E DECORARE SPAZI INTERNI ED ESTERNI

Sistema Sika® DecorNature

RIVESTIMENTO CEMENTIZIO DI ALTA QUALITÀ, COMPOSTO DA POLIMERI, RESINE E AGGREGATI. PIGMENTABILE ATTRAVERSO UNA VASTA GAMMA DI COLORI E COMBINATO AD ALTRI MATERIALI PER OTTENERE FINITURE SPECIALI(LISCIA, RUVIDA, OPACA O LUCIDA)



CAMPI DI IMPIEGO In un nuovo lavoro, direttamente sul calcestruzzo armato, su pareti e soffitti intonacati | Sul cemento liscio, rinnovando completamente la superficie e chiudendo i pori del cemento | Su piastrelle, ceramiche, mosaici, gres porcellanato, piastrelle, senza rimuovere il materiale esistente
CARATTERISTICHE/VANTAGGI Lo spessore di 2-3 mm permette di applicare il prodotto senza necessità di rimuovere la superficie esistente | Può essere applicato in locali commerciali, abitazioni, uffici, edifici industriali, ecc. | Combinando diversi pigmenti, è possibile ottenere molti colori
COLORE Disponibili molti colori **CONFEZIONE** **SikaDecor®-803** 30 kg in componenti predosate | **SikaDecor®-801** 13 kg in componenti predosate (Comp. A: 3 kg/ Comp. B: 10 kg) | **SikaTop®-10** Secchi da 5 e 20 kg | **SikaDecor Color** 0,5 l

PRODOTTI INDICE

58 Bandella rl 80 s
86 Bandella rl 120
29 Igol®-2
38 Purigo® I-100
96 Rete SikaTop® Seal-107
65 Sanisil®
79 Sika AnchorFix®-1 N
85 Sika AnchorFix®-2+
22 Sika AnchorFix®-3001
42 Sika Boom®-N40-I
43 Sika Boom® REI
80 Sika MonoTop® X1
34 Sika MonoTop® X2 F
95 Sika MonoTop® X3 S
30 Sika MonoTop®-109 Waterproofing
35 Sika MonoTop®-441 Unika
32 Sika MonoTop®-610 New
88 Sika MonoTop®-621 Evolution
33 Sika MonoTop®-634
118 Sika MonoTop®-722 Mur
31 Sika® MonoSeal-101
113 Sika® Multiseal
37 Sika® Patch-5
67 Sika® R-I-Z+
66 Sika® SealTape-S
101 Sika® Silidur
105 Sika® ThermoCoat 1/3
106 Sika® ThermoCoat 2
107 Sika® ThermoCoat 4
108 Sika® ThermoCoat 5 New
109 Sika® ThermoCoat 5 Primer
110 Sika® ThermoCoat 6
111 Sika® ThermoCoat 7
112 Sika® ThermoCoat 8
41 Sika®-1
104 SikaBond AT Metal
103 SikaBond AT Universal
69 SikaBond®-151
102 SikaBond® FoamFix+
81 SikaBond®-52 Parquet
59 SikaBond®-T8
42 SikaBoom®-N 40-I
114 SikaBoom®-N Tegole
43 SikaBoom® REI
25 SikaCeram® CleanGrout
70 SikaCeram® EpoxyGrout
57 SikaCeram®-205 Large
60 SikaCeram®-205 Medium
61 SikaCeram®-230 Mosaic
23 SikaCeram®-255 StarFlex LD
24 SikaCeram®-270 MultiFlow IT
62 SikaCeram®-500 Ceralastic
82 Sikacryl® S
71 Sikacryl® Texture
44 Sikadur®-31 CF Normal
97 Sikadur®-Combiflex® SG
72 Sikaflex® -112 Crystal Clear
56 Sikaflex® -118 Extreme Grab
45 Sikaflex® High Tack
28 Sikaflex® PRO-3
27 Sikaflex®-11 FC+
46 Sikafloor® Garage
73 Sikafloor®-200 Level
26 Sikafloor®-2040
47 Sikafloor®-264 N
50 Sikafloor®-300 Level
63 Sikafloor®-304 W
90 Sikafloor®-400 N Elastic
48 Sikafloor®-600 Acqua
49 Sikafloor®-81 EpoCem®
91 Sikagard®-550 W Elastic
115 Sikagard®-570 W
117 Sikagard®-680 S
92 Sikagard®-700 S
74 Sikagard®-750 Deco EpoCem®
51 SikaGrout®-312 RFA
84 SikaHyflex®-250 Facade
53 Sikalastic® Black
77 Sikalastic®-152
52 Sikalastic®-1K
87 Sikalastic®-445
94 Sikalastic®-490 T
116 Sikalastic®-560
93 Sikalastic®-612
54 SikaLatex®
36 SikaMur® Color E
64 SikaMur® Color I
75 SikaMur® Dry
76 Sikamur® Finish
83 SikaMur® InjectoCream®-100
98 SikaRapid®+
89 Sika® Reemat Premium
39 SikaRep®
40 SikaRep® Finish Plus
78 Sikasil® C
99 Sikasil®-Pool
100 SikaSwell® S2
55 SikaTop® Seal-107
68 SikaWrap®-350G Grid
119 Sistema Sika® Acoubond®
120 Sistema Sika® Comfortfloor
121 Sistema Sika® DecorNature

NOTE

NOTE