



SikaFast®-555 L03

RAPIDO, SEMPLICE E DURATURO

ADESIVO PER SPECCHIETTO

RETROVISORE

■ Indurimento rapido

Consente di rimuovere il nastro adesivo di supporto dopo 10 minuti

■ Applicazione semplice senza pistola speciale

■ Incollaggio duraturo resistente ai raggi UV

SikaFast®-555 L03

INCOLLAGGIO RAPIDO, SEMPLICE E DURATURO DELLO SPECCHIETTO RETROVISORE

Nel settore sostituzione vetri auto, SikaFast®-555 L03 è la soluzione ideale per l'incollaggio dello specchietto retrovisore al parabrezza. SikaFast®-555 L03 aderisce, dopo una semplice pulizia con Sika® Cleaner G+P, alla tipica basetta dello specchietto retrovisore. SikaFast®-555 L03 resiste ai raggi UV ed al calore nell'abitacolo. Disponibili beccucci di ricambio per più applicazioni senza sprechi.

Indurimento rapido: permette di rimuovere il nastro dopo 10 minuti

Elevata resistenza: incollaggio forte e duraturo


Resistenza ai raggi UV: non è necessaria la serigrafia a ceramica

Resistente alla temperatura: mantiene l'adesione anche con temperature elevate


Basso modulo: previene la rottura del parabrezza


Adesione ad un'ampia gamma di substrati: adatto a quasi tutti i tipi di basette degli specchietti (non adatto per sottofondi zincati).


- 

Pulire il vetro con Sika® Cleaner G+P.
- 

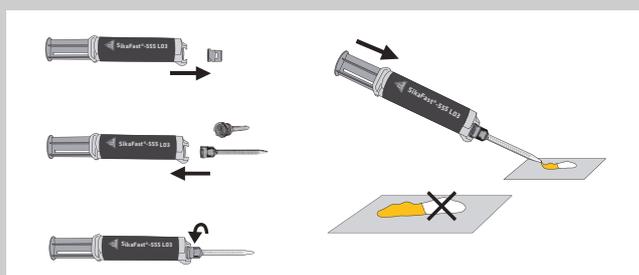
Carteggiare la basetta con abrasivo in tessuto non tessuto o carta abrasiva 180.
- 

Rimuovere lo sporco con Sika® Cleaner G+P.
- 

Far fuoriuscire un po' di adesivo per assicurare la corretta miscelazione, applicare sulla basetta e fissare al parabrezza entro il tempo aperto. (vedere tabella, colonna 1).
- 

Comprimere fino ad uno spessore di incollaggio di 0.5-1 mm entro il tempo aperto dell'adesivo. Se necessario, fissare la basetta con nastro adesivo (vedere tabella, colonna 1).
- 

Non muovere la basetta durante il tempo di indurimento indicato (vedere tabella, colonna 2). Procedere successivamente al montaggio dello specchietto.



Temperatura	Tempo aperto	Tempo di indurimento
30°C	2 min	6 min
25°C	2.5 min	8 min
20°C	3.5 min	11 min
10°C	6 min	21 min
0°C	13 min	43 min

Per maggiori informazioni su:

SikaFast®-555 L03



Si applicano le condizioni generali di vendita in vigore.
Fare riferimento alla Scheda Tecnica di Prodotto prima di ogni utilizzo.

SIKA ITALIA S.P.A.
Via Luigi Einaudi, 6
20068 - Peschiera Borromeo (MI)
Italia

Tel. +39 02 54778 111
Fax +39 02 54778 119
aftermarket@it.sika.com
www.sika.it

BUILDING TRUST

