

SCHEMA DATI SISTEMA

Sikafloor® MonoFlex MB-23

Rivestimento poliuretanico monocomponente, liscio, con elevata capacità di fare ponte sulle fessure

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sikafloor® MonoFlex MB-23 è una pavimentazione in resina flessibile, liscia e durevole per balconi, terrazzi e scale, parte della linea per pavimenti Sikafloor® MonoFlex.

Sikafloor® MonoFlex MB-23 è composto da un rivestimento poliuretanico monocomponente, altamente elastico, a basso contenuto di solventi, basso odore, UV resistente, colorato e igroindurente, lasciato a vista oppure rivestito con rivestimento poliuretanico, trasparente, monocomponente e pedonabile.

Sikafloor® MonoFlex MB-23 sfrutta la tecnologia i-Cure di Sika che migliora l'aspetto estetico e riduce la sensibilità all'umidità ambientale durante l'idurimento.

IMPIEGHI

Sikafloor® MonoFlex MB-23 può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

- Per balconi, terrazzi, passerelle pedonali, scale ecc.
- Rivestimento liscio o antiscivolo, UV resistente, impermeabile, resistente all'abrasione, per calcestruzzo e sottofondi cementizi
- Per sollecitazioni meccaniche da leggere a medie

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Molto elastico
- Capace di fare ponte sulle fessure
- Impermeabile
- Buona resistenza agli UV e all'ingiallimento
- Resistente agli agenti atmosferici
- Resistente all'abrasione nell'utilizzo standard
- Possibile finitura antiscivolo


CERTIFICAZIONI / NORMATIVE

- Prodotto per massetti in resina sintetica secondo la EN 13813:2002, provvisto di marcatura CE
- Rivestimento per la protezione superficiale del calcestruzzo secondo la EN 1504-2:2004, provvisto di DoP e marcatura CE
- Rapporto di classificazione al fuoco No. WF 389846 da EXOVA Warringtonfire
- Test accelerato di resistenza all'abrasione secondo la BS 8204-2:2003 + A2:2011
- Determinazione dell'impronta residua dopo l'applicazione di un carico statico secondo la EN 433
- Determinazione della capacità di fare ponte sulle fessure statiche secondo la EN 1062-7, report no. 25546, test eseguiti da, Vinci Technology Center, Regno Unito
- Resistenza all'urina di sistemi di rivestimento poliuretanici secondo i principi della EN 2812-3:2012-10 Determinazione della resistenza ai liquidi Parte 3: Metodo tramite mezzo assorbente.
- Determinazione della concentrazione dell'odore secondo la EN 13725:2003, test svolti da Odournet, Report – No.: 456-2014-00
- Determinazione Tono Edonico secondo il VDI 3882 e ISO 16000-28 (D), test svolti da Odournet, Report – No.: 456-2014-00

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema

Sikafloor® MonoFlex MB-23

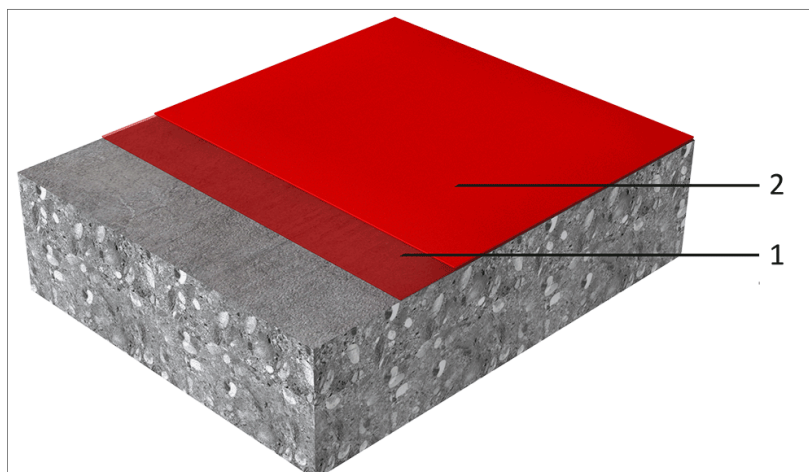

Strato

1. Primer

2. Rivestimento

Prodotto

Sikafloor®-161 o
Sika® Concrete Primer o
Sikafloor®-701

Sikafloor®-420

Come Rivestimento alternativo può essere utilizzato il Sikafloor®-400 N Elastic con relativa lista di certificazioni, attenendosi allo specifico consumo. Consultare la relativa Scheda Dati Prodotto.
Nel caso si volesse aumentare la resistenza all'usura, abrasione e chimica si consiglia di applicare Sikafloor-416 MAT con un consumo di 0.1-0.3 kg/mq. Consultare la relativa Scheda Dati Prodotto.

Base chimica	Poliuretano
Aspetto	Finitura liscia
Colore	Disponibile in diversi colori
Spessore nominale	~1–2 mm

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza all'abrasione	~23 mg (CS10/1000/1000)		(BS EN ISO 7784-2:2006)
Resistenza all'urto	IR > 4 Nm		(EN 13813)
Allungamento a rottura	+23 °C	~200 %	(EN ISO 527-3)
	-23 °C	~100 %	
Adesione per trazione	B2.0		(EN 13813)
Capacità di fare ponte su fessure	Valore	Classe	(BS EN 1062-7)
	900 µm	A3	
Reazione al fuoco	C _{fi} -S1		(EN 13501)
Resistenza chimica	Sikafloor® MonoFlex MB-23 resiste a numerosi agenti chimici. Fare riferimento alla resistenza chimica del Sikafloor®-420.		
Resistenza microbiologica	Urina Sintetica (Acido Urico)	Nessun cambiamento; Nessun cambiamneto 0 (S0) ^o	(ISO 4628-2)
Permeabilità al vapore acqueo	Classe III		(EN 1062-6)

Assorbimento capillare	w=0.004 kg (m ² x h ^{0,5})	(EN 1062-3)
Permeabilità alla CO2	S _d =61 m	(EN 1062-6)
Impronta residua	<0.1 mm	(EN 433)

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Consumo	Strato	Prodotto	Consumo	
	1. Primer	Sikafloor®-161 o Sika® Concrete Primer o Sikafloor®-701	~0.5 kg/m²/strato	
	2. Rivestimento	Sikafloor® -420	~0.8–1.3 kg/m²/strato	
Tali consumi sono teorici e non comprendono alcuno sfrido o maggiorazioni del consumo dovute alla porosità e all'irregolarità del substrato. Se necessario aumentare la resistenza chimica, all'abrasione o all'usura applicare il rivestimento di finitura Sikafloor®-416 seguendo il consumo indicato in Scheda Dati Prodotto.				
Temperatura del prodotto	+5 °C min. / +30 °C max.			
Temperatura ambiente	+5 °C min. / +30 °C max.			
Umidità relativa dell'aria	35 % min. / 80 % max.			
Punto di rugiada	Attenzione alla condensa! Il substrato deve avere una temperatura superiore di almeno 3°C rispetto al punto di rugiada per ridurre il rischio di condensazione o sbiancamento della finitura.			
Temperatura del substrato / supporto	+5 °C min. / +30 °C max.			
Contenuto di umidità del substrato / supporto	< 4% in peso. Metodo di prova: Sika®Tramex, igrometro al carburo o essiccazione in forno. Non ci deve essere presenza di umidità di risalita in accordo con l'ASTM (foglio di polietilene). Il substrato deve avere una resistenza a pull-off di almeno 1.5 N/mm².			
Prodotti applicati pronti per l'uso	Temperatura (UR 50%)	Resistente a pioggia	Pedonabile	Indurito
	+10 °C	~15 h	~1–2 gg*	~7–14 gg*
	+20 °C	~5 h	~24 h*	~5–9 gg*
	+30 °C	~3 h	~18 h*	~3–5 gg*
* Fortemente influenzato dallo spessore dello strato. Nota: i tempi sono indicativi ed influenzati dal cambiamento delle condizioni ambientali.				

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

ULTERIORI DOCUMENTI

Qualità e preparazione del substrato

Vedere il Sika Method Statement: "Valutazione e Preparazione del Supporto per Sistemi Sika®".

Istruzioni per l'applicazione

Vedere il Sika Method Statement: "Miscelazione e applicazione di sistemi Sikafloor®".

LIMITAZIONI

- Non applicare Sikafloor® MonoFlex MB-23 su supporti umidi o con risalita di umidità.
- Proteggere per 24 h dopo la posa da acqua, umidità e condensa.
- Assicurarsi che la mano di primer sia completamente indurita prima della posa di Sikafloor®-420.
- Non rivestire Sikafloor®-420 con Sikafloor®-410
- Non usare in ambienti interni.
- Applicare con temperature discendenti, in caso contrario si può avere la formazione di porosità e crateri nel rivestimento.
- Il non corretto trattamento di crepe o fessure può portare ad una riduzione della vita utile del prodotto in esercizio e favorire fessurazioni.
- Utilizzare il prodotto proveniente dallo stesso lotto di produzione per garantire uniformità cromatica.
- In particolari condizioni, riscaldamento a pavimento

o elevata temperatura ambientale dei carichi puntuali elevati possono generare impronte sul prodotto.

- Nel caso si debba riscaldare l'ambiente di posa, non utilizzare riscaldatori che brucino gas, gasolio o altri combustibili analoghi, in quanto il vapore d'acqua e l'anidride carbonica che si liberano potrebbero influire con il grado di finitura superficiale del rivestimento. Utilizzare solo riscaldatori elettrici.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza

MANUTENZIONE

PULIZIA

Vedere: "Pulizia e manutenzione dei Sistemi Sika-floor®"

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italia (IT)
Tel: +39 045 854 6201
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Sistema

Sikafloor® MonoFlex MB-23
Gennaio 2026, Version 05.01
020915909000000075

SikafloorMonoFlexMB-23-it-IT-(01-2026)-5-1-.pdf