

CARATTERISTICHE E VANTAGGI



VELOCE E FACILE
DA APPLICARE



BASSO SPESSORE



NESSUNA
DEMOLIZIONE



SUBITO FUORI
PIOGGIA*

** con l'utilizzo di Purlastic Flashing*

CERTIFICAZIONI




Marcatura CE e DOP come
“Membrane bituminose armate per
l'impermeabilizzazione di coperture”
secondo la **EN 13707**


SOLUZIONE ANTIFRATTURA

SikaShield® Strip Terrace garantisce anche un'ottima soluzione antifrattura e strato di scorrimento per ridurre drasticamente la propagazione delle fessure del supporto. Il sistema supera il test dinamico **Robinson Test** che simula le deformazioni e lo stress a fatica delle pavimentazioni.

PROBLEMA





SOLUZIONE



Le indicazioni antifrattura sono da considerarsi valide per fessurazioni normali nei conglomerati cementizi da 0,1 mm a max 2 mm. Nel caso di applicazioni esterne si consiglia inoltre, per evitare dilatazioni termiche elevate, di non utilizzare ceramiche di colore scuro.

PARTNERSHIP GLOBALE E LOCALE

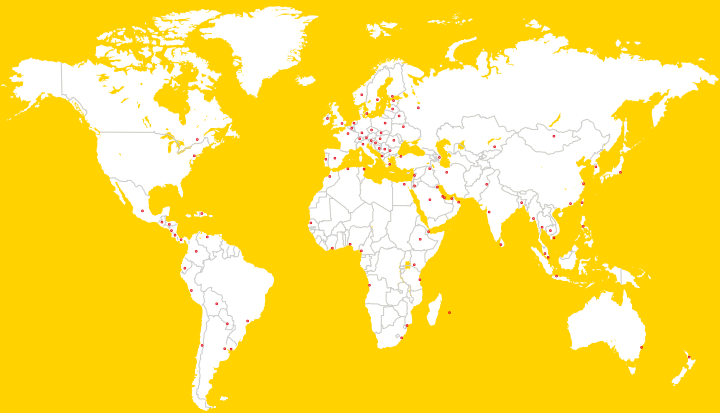

© Sika Italia / SikaShield Strip Terrace / 09-2026 / CD-137



Si applicano le condizioni generali di vendita in vigore.
Prima dell'uso, consultare la Scheda Tecnica
di Prodotto più recente disponibile.

Sika Italia S.p.A.
Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR) - Italia

Tel: +39 045 854 6201
Fax +39 045 518 390
www.sika.it

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



SikaShield® Strip Terrace IMPERMEABILIZZAZIONE DI BALCONI E TERRAZZE SENZA DEMOLIZIONI



SikaShield® Strip Terrace MEMBRANA AUTOADESIVA IMPERMEABILIZZANTE E ANTIFRATTURA

SikaShield® Strip Terrace è una membrana antifrattura e autoadesiva per l'impermeabilizzazione sottopavimento di balconi e terrazze, progettata per la posa di pavimentazioni in sovrapposizione nel caso di rifacimenti dove non si vuole demolire il pavimento esistente e quando l'uso della fiamma non è ammesso.

L'esclusiva membrana autoadesiva SikaShield® Strip Terrace può essere pavimentata direttamente e funge da strato “antifrattura” bloccando la propagazione delle fessure dal supporto alla pavimentazione.

- RAPIDO E FACILE DA APPLICARE
- BASSO SPESSORE DI APPLICAZIONE
- NESSUNA DEMOLIZIONE RICHIESTA
- SUBITO FUORI PIOGGIA* E CALPESTABILE
- ANTIFRATTURA (ROBINSON TEST)

** con l'utilizzo di Purlastic Flashing*




GUARDA IL VIDEO DEL SISTEMA

Impermeabilizzante
cementizio



Innovativo:
SikaShield® Terrace System



VS

SikaShield® Terrace System

IL SISTEMA RAPIDO E AFFIDABILE PER IMPERMEABILIZZARE TERRAZZE E BALCONI SENZA DEMOLIZIONI E IN TUTTE LE STAGIONI



1

La superficie del supporto dev'essere uniforme, asciutta, pulita, consistente, liscia, priva di asperità, grassi, oli, polvere e lattime di cemento o parti non aderenti.



2

Srotolare la membrana **SikaShield® Strip Terrace** sul supporto e rimuovere poi il film siliconato sottostante, che è diviso a metà per agevolarne la rimozione.



3

A posa avvenuta pressare bene tutta la superficie con un rullo pressagiunti di circa 10 Kg.



4

Tutte le linee di accostamento tra le membrane dovranno essere sigillate con doppia mano di **Sikalastic®-685 Unolastic** interponendo l'armatura in TNT, **Sika® Igolflex® F-05 Plus** oppure **Sika® Igolflex® F-05**, posato sulla prima mano ancora fresca. Nelle stagioni con bassa temperatura o per mettere subito fuori pioggia il sistema, impiegare in doppia mano **Purlastic Flashing** interponendo l'armatura **Sika® Igolflex® F-05**.



5


Su SikaShield® Strip Terrace si posano direttamente le piastrelle impiegando l'adesivo cementizio **SikaCeram®-255 Easy Flex S1** a letto pieno come da norma UNI 11493/1.



6


Riempire le fughe con stucco epossidico o cementizio della **Gamma SikaCeram®**. Infine, sigillare i giunti perimetrali e di raccordo con **Sikaflex®-11 FC Purform**.

APPLICAZIONI SU SUPPORTO CEMENTIZIO

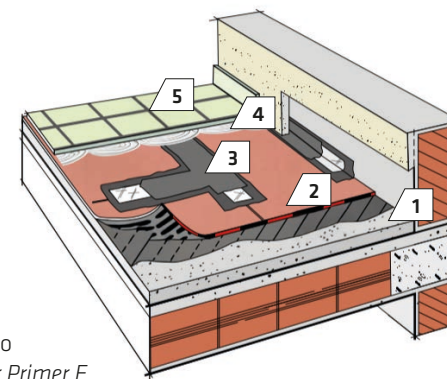

1. Supporto cementizio trattato con *Indever Primer E*
2. *SikaShield® Strip Terrace*
3. *Sikalastic®-685 Unolastic* con armatura *Sika® Igolflex® F-05 Plus* o *Sika® Igolflex® F-05*. Oppure *Purlastic Flashing* con armatura *Sika® Igolflex® F-05* per il periodo invernale.
4. Adesivo *SikaCeram®-255 Easy Flex S1*
5. Fuga epossidica o cementizia con *Gamma SikaCeram®*

APPLICAZIONI SU VECCHIE PAVIMENTAZIONI

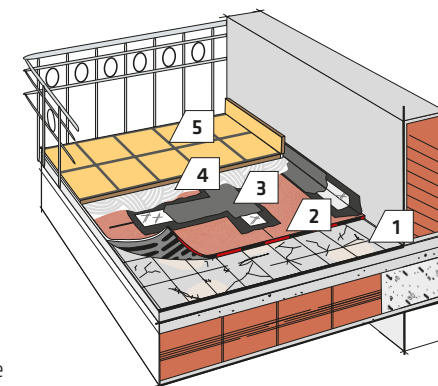

1. Supporto piastrelle ceramiche
2. *SikaShield® Strip Terrace*
3. *Sikalastic®-685 Unolastic* con armatura *Sika® Igolflex® F-05 Plus* o *Sika® Igolflex® F-05*. Oppure *Purlastic Flashing* con armatura *Sika® Igolflex® F-05* per il periodo invernale.
4. Adesivo *SikaCeram®-255 Easy Flex S1*
5. Fuga epossidica o cementizia con *Gamma SikaCeram®*

PRODOTTI DEL SISTEMA



SikaShield® Strip Terrace:
La membrana autoadesiva destinata all'impermeabilizzazione monostrato di balconi e terrazze.

- Posa delle piastrelle direttamente sulla membrana
- Facile e rapido da posare
- Nessuna demolizione
- Sistema anti-frattura per interni ed esterni
- Calpestabile durante la posa

Impermeabilizzante:
Sikalastic®-685 Unolastic



PERIODO ESTIVO

Membrana liquida impermeabilizzante:
Purlastic Flashing



PERIODO INVERNALE

Armatura in TNT
■ *Sika® Igolflex® F-05* (H. 14 cm)
■ *Sika® Igolflex® F-05 Plus* (H. 15 cm)



Adesivo cementizio:
SikaCeram®-255 Easy Flex S1



Stucco epossidico o cementizio:
Gamma SikaCeram®



Sigillante poliuretanico:
Sikaflex®-11 FC Purform

