

CARATTERISTICHE E VANTAGGI



CERTIFICAZIONI E NORMATIVE

- Marcatura CE e DoP come prodotto cementizio (CM) liquido modificato con polimeri, **per impermeabilizzazioni sotto piastrelle**, conforme ai requisiti della EN 14891:2012 classe CM01P.
- Marcatura CE e DoP come **rivestimento protettivo per calcestruzzo**, conforme alla EN 1504-2:2004: metodo 1.3 (protezione contro l'ingresso), metodo 2.3 (controllo umidità), metodo 5.2 (resistenza fisica) e metodo 8.3 (aumento della resistività) della EN 1504-9:2008.
- Conformità al D.M. 174-2004 (**contatto con acqua potabile**)



- Sikalastic®-1K è conforme al **LEED v4 MRc 2** (Opzione 1) Building product disclosure and optimization – Dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD)
- Sikalastic®-1K è conforme al **LEED v4 MRc 4** (Opzione 2) Building product disclosure and optimization – Componenti
- Sikalastic®-1K è in possesso di **Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)**
- Sikalastic®-1K ha ottenuto la classificazione emissioni VOC **GEV Emission: EC 1PLUS**

Documentazione di supporto disponibile:

Le certificazioni, le dichiarazioni ambientali e la documentazione tecnica richiamate in questa pagina sono consultabili tramite il QR code oppure nella pagina prodotto **Sikalastic®-1K**



PARTNERSHIP GLOBALE E LOCALE

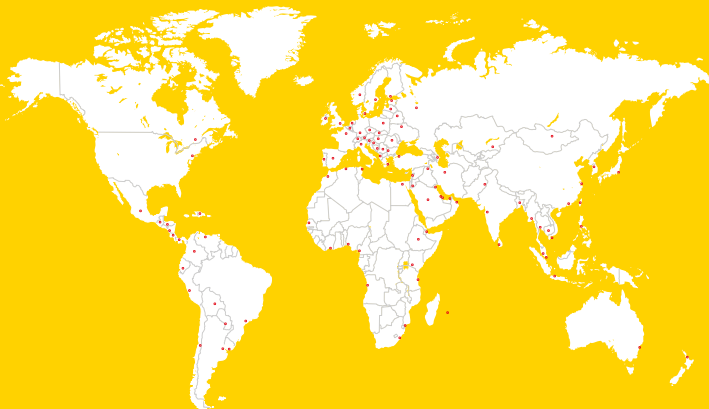

Si applicano le condizioni generali di vendita in vigore.
Prima dell'uso, consultare la Scheda Tecnica di Prodotto più recente disponibile.

Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR) - Italia

Tel: +39 045 854 6201

Fax +39 045 518 390

www.sika.it

BUILDING TRUST



Sikalastic®-1K UN SOLO PRODOTTO, INFINITE APPLICAZIONI

Malta cementizia fibrorinforzata per impermeabilizzare e proteggere nel tempo



© Sika Italia / Sikalastic®-1K / 10.2026 / CD152

BUILDING TRUST



Sikalastic®-1K

VERSATILE, FLESSIBILE E
CERTIFICATO PER CONTATTO
CON ACQUA POTABILE

Sikalastic®-1K è una malta impermeabilizzante monocomponente fibrorinforzata, a base di cementi modificati con speciali polimeri alcali-resistenti, con buona capacità di far da ponte sulle fessure. Sikalastic®-1K è idonea per l'applicazione a spatola, pennello, rullo e spruzzo.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Non richiede alcuna rete di armatura
- Buona capacità di far da ponte sulle fessure
- Ottima resistenza alla spinta idrostatica
- Prodotto monocomponente, richiede solo aggiunta di acqua
- Versatile nella miscelazione: consistenza variabile in base al tipo di applicazione scelta per posa a spatola, rullo, pennello o spruzzo
- Idoneo alla diretta esposizione ai raggi UV e agli agenti atmosferici (può rimanere a vista)
- Non cola: applicazione agevole anche su superfici verticali
- Applicabile anche su substrati umidi
- Idoneo al contatto con acqua potabile
- Ottima adesione su quasi tutti i tipi di substrato, inclusi calcestruzzo, malta cementizia, pietra, ceramica (levigata) e muratura

METODO DI APPLICAZIONE

- Pulire il sottofondo eliminando polvere e sporcizia
- Inumidire leggermente il supporto, se necessario
- Miscelare un sacco da 20 kg con 4,4 - 7 L di acqua, a seconda della consistenza desiderata
- Applicare a spatola, pennello o rullo in almeno due mani
- Non necessita di rete; per giunti di raccordo utilizzare la *Bandella rl 120*, elastica e antifessurazioni



Impermeabilizzazione di **balconi, terrazze, piscine, bagni, docce** ecc. prima della posa di rivestimenti ceramici



Impermeabilizzazione e protezione di **muri esterni interrati**



Impermeabilizzazione e protezione flessibile a vista di **opere idrauliche in calcestruzzo**, inclusi bacini, vasche, tubazioni, canali e serbatoi



Impermeabilizzazione interna di acqua in contropinta, su **muri e pavimentazioni di scantinati**