

Sikalastic®-685 Unolastic

IMPERMEABILIZZANTE

MULTIFUNZIONALE

Membrana impermeabilizzante liquida monocomponente, pronta all'uso, multifunzionale, elastomero bituminosa in dispersione acquosa. Ideale per impermeabilizzazioni su superfici verticali, inclinate e orizzontali e su supporti dei più comuni materiali.

PRODOTTO ALL'AVANGUARDIA PER DURABILITÀ NEL TEMPO E FACILITÀ DI POSA IN IMPERMEABILIZZAZIONI DI SOTTOFONDI PRIMA DELLA POSA DI CERAMICA, TETTI, FONDAZIONI E APPLICAZIONI ANCHE A VISTA.

PICCOLE SUPERFICI

Sikalastic®-685 Unolastic impermeabilizza piccole superfici (inferiori a m² 10) senza armatura.

GRANDI SUPERFICI

Sopra ai m² 10, utilizzare i tessuti d'armatura **Sika® Igoflex F-05 Plus** o **Sika® Igoflex F-05** secondo le indicazioni della scheda tecnica per impermeabilizzare (vedi stratigrafia n. 1 all'interno del pieghevole).

CERTIFICAZIONI



Marcatura CE e dichiarazione di prestazione basate su **EN 1504-2:2004** – Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo – Sistemi di protezione superficiale per calcestruzzo: Rivestimenti





Marcatura CE e dichiarazione di prestazione basate su **EN 15814:2011+A2:2014** – Rivestimenti bituminosi spessi modificati con polimeri per impermeabilizzazione



Marcatura CE e dichiarazione di prestazione basate su **EN 14891:2012/AC:2012** – Prodotti liquidi impermeabilizzanti applicati sotto piastrelature ceramiche incollate con adesivi

PARTNERSHIP GLOBALE E LOCALE

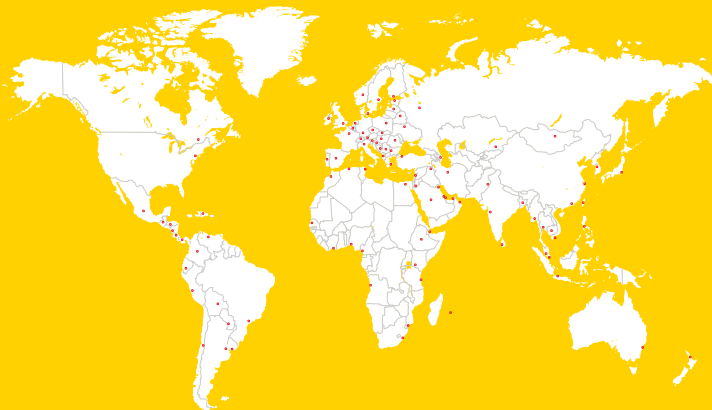

Si applicano le condizioni generali di vendita in vigore.
Prima dell'uso, consultare la Scheda Tecnica di Prodotto più recente disponibile.

Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR) - Italia

Tel: +39 045 854 6201

Fax +39 045 518 390

www.sika.it

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



Sikalastic®-685 Unolastic

IMPERMEABILIZZAZIONE

SEMPLICE E VELOCE

DA APPLICARE



© Sika Italia / WATERPROOFING / Sikalastic®-685 Unolastic / 09-2026 / ED151

Sikalastic®-685 Unolastic

IMPERMEABILIZZANTE MULTIFUNZIONALE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI



- Monocomponente, pronto all'uso
- A base acqua, senza solvente
- Elevatissima impermeabilità all'acqua
- Ottima adesione ed elevata elasticità
- Capacità di ponte sulle fessure
- Facile da applicare con pennello, rullo, spatola o spruzzo airless
- Bassissima permeabilità al gas Radon
- Resistenza duratura agli agenti atmosferici e ai raggi UV

CONFEZIONE

Disponibile nei formati:

- 20 kg
- 10 kg
- 5 kg



COLORI DISPONIBILI

Marrone

Grigio

Nero


CRACK-BRIDGING ABILITY TEST



Sikalastic®-685 Unolastic è un prodotto progettato e calibrato per superare il test di "Crack-Bridging Ability" che simula i movimenti dimensionali caratteristici dei sottofondi e garantire la massima tenuta.


Sikalastic®-685 Unolastic con armatura **Sika® Igolflex F-05 Plus**

APPLICAZIONI SU TERRAZZE E BALCONI




1. Struttura
2. Striscia di **Sika® Igolflex F-05 Plus** o **Tape rl 80 s**
3. Impermeabilizzazione: **Sikalastic®-685 Unolastic** con **Sika® Igolflex F-05 Plus** o **Sika® Igolflex F-05**
4. Adesivo **SikaCeram®-255 Easy Flex S1** o adesivo **C2S1/C2S2**
5. Pavimentazione

APPLICAZIONI SU FONDAZIONI




1. Fondazione
2. Impermeabilizzazione: **Sikalastic®-685 Unolastic** con **Sika® Igolflex F-05 Plus**
3. Rinforzo: **Sika® Igolflex F-05 Plus**

APPLICAZIONI SU BAGNI E DOCCE




1. Struttura
2. Striscia di **Sika® Igolflex F-05 Plus** o **Tape rl 80 s**
3. Impermeabilizzazione: **Sikalastic®-685 Unolastic**
4. Adesivo **SikaCeram®-255 Easy Flex S1** o adesivo **C2S1/C2S2**
5. Pavimentazione e rivestimento

APPLICAZIONI SU TETTI IN LEGNO E CLS



1. Tetto
2. Impermeabilizzazione: **Sikalastic®-685 Unolastic** con **Sika® Igolflex F-05 Plus** o **Sika® Igolflex F-05**

APPLICAZIONI SU TETTI IN LAMIERA



1. Lamiera
2. Impermeabilizzazione: **Sikalastic®-685 Unolastic** in doppia mano