

Sarnatherm® XPS-500

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 33026542

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	33026542
2	USI PREVISTI:	EN 13164:2015 Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso estruso (XPS) ottenuti in fabbrica
3	FABBRICANTE:	Sika Italia S.p.A. Via G. Rossini, 22 37060 Castel d'Azzano (VR)
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	Sistema 3
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 13164:2015
	Organismi notificati:	0407, 0751

Dichiarazione di Prestazione

Sarnatherm® XPS-500

33026542

2026.04 , ver. 3

1296

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Reazione al fuoco	Euroclasse E	
Durabilità della reazione al fuoco, contro calore, invecchiamento, agenti atmosferici e degrado	Non muta nel tempo	
Indice di assorbimento acustico	NPD	
Determinazione dello scorrimento viscoso a compressione	NPD	
Assorbimento d'acqua per immersione (28 gg)	Dichiarato livello: WL(T)0,7 ≤ 0,7%	
Assorbimento d'acqua per diffusione (28 gg)	Dichiarato livello: WD(V)3 sp. < 60 mm ≤ 3%	EN 13165:2016
	Dichiarato livello: WD(V)2 sp. 60 mm ≤ 2%	
	Dichiarato livello: WD(V)1 sp. > 60 mm ≤ 1%	
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	Dichiarato livello: μ 100	
Combustione autoalimentata	Metodo di prova armonizzato non disponibile	
Emissione di sostanze pericolose	Metodo di prova armonizzato non disponibile	

Dichiarazione di Prestazione

Sarnatherm® XPS-500

33026542

2026.04 , ver. 3


1296

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome: Alberto Tosi
Funzione: Product Engineer
A Castel d'Azzano (VR)
il 7 aprile 2026



.....

Nome: Luigi Perrino
Funzione: Head of R&D and Quality Control
A Castel d'Azzano (VR)
il 7 aprile 2026

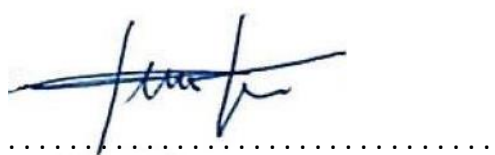

.....

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

Sarnatherm® XPS-500
33026542
2026.04 , ver. 3
1296



16

Sika Italia S.p.A., Castel d'Azzano (VR), Italia

DoP No. 33026542

EN 13164:2015

Notified Body 0407, 0751

Isolanti termici per edilizia – Prodotti di polistirene espanso estruso (XPS) ottenuti in fabbrica

Tolleranza spessore	T1	
Stabilità dimensionale	DS(70,90)5	
Comportamento alla deformazione sotto specifiche condizioni di carico e temperatura	DLT(2)5	
Conduktività termica	Spessori [mm]	λ_D [W/mK]
	50-60	0,033
	80	0,032
	100-120	0,033
	140-200	0,034
	220-240	0,035
	260-300	0,036
	Spessori [mm]	R_D [m ² K/W]
	50	1,50
	60	1,80
	80	2,50
	100	3,00
	120	3,60
	140	4,15
Resistenza termica	160	4,70
	180	5,25
	200	5,85
	220	6,30
	240	6,85
	260	7,20
	280	7,75
	300	8,30
Resistenza a compressione al 10% di schiacciamento	CS(10/Y)500	
Resistenza a compressione dopo 50 anni con schiacciamento \leq 2%	CC(2/1,5/50)180	
Reazione al fuoco	Euroclasse E	
Assorbimento d'acqua per immersione (28 gg)	WL(T)0,7	
Assorbimento d'acqua per diffusione (28 gg)	WD(V)3 – sp. < 60 mm	
	WD(V)2 – sp. 60 mm	
	WD(V)1 – sp. > 60 mm	
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ 100	

<http://dop.sika.com>**Dichiarazione di Prestazione**

Sarnatherm® XPS-500

33026542

2026.04 , ver. 3

1296

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Il prodotto è un articolo ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH). Esso non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di utilizzo. Di conseguenza, secondo l'articolo 31 dello stesso Regolamento, non è necessaria la redazione di una scheda di sicurezza per la commercializzazione del prodotto. Per un utilizzo corretto, fare riferimento alle indicazioni riportate nella scheda tecnica di prodotto.

Sulla base delle attuali conoscenze, il prodotto non contiene SVHC (sostanze altamente pericolose) in concentrazione superiore al 0,1 % in peso, secondo l'elenco pubblicato da European Chemicals Agency nell'allegato XIV del regolamento REACH.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia SpA
Via G. Rossini, 22
37060 Castel d'Azzano (VR)
Italia
<http://www.sika.it>

Dichiarazione di Prestazione

Sarnatherm® XPS-500
33026542
2026.04 , ver. 3
1296