

# Sikaplan® WT 5210-20 CE

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE No. 11848258

1	<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b>	11848258
2	<b>USI PREVISTI:</b>	EN 13362:2005 Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di canali
3	<b>FABBRICANTE:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich
4	<b>MANDATARIO:</b>	
5	<b>SISTEMI DI AVCP:</b>	Sistema 2+ per test di tipo
6a	<b>NORMA ARMONIZZATA:</b>	EN 13362:2005
	Organismi notificati:	1213

### Dichiarazione di Prestazione

Sikaplan® WT 5210-20 CE

11848258

2026.04 , ver. 2

1005

## 7 PRESTAZIONI DICHIARATE


Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma Tecnica Armonizzata
Proprietà tensili:			
Resistenza a trazione: longitudinale	11.0 N/mm <sup>2</sup> ± 1.5 N/mm <sup>2</sup>	Sistema 2+	EN 13362:2005
trasversale	9.5 N/mm <sup>2</sup> ± 1.5 N/mm <sup>2</sup> )		
Resistenza al punzonamento statico:	3.2 kN ± 0.3 kN	Sistema 2+	
Impermeabilità/tenuta ai liquidi	NPD	Sistema 2+	
Durabilità:			
Invecchiamento artificiale	Variazione di resistenza a trazione e allungamento: < 25%	Sistema 2+	
Ossidazione	Variazione di resistenza a trazione e allungamento: < 25%		
Rottura da stress ambientale	NPD		
Sostanze pericolose	NPD	Sistema 2+	

## 8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome: Alberto Tosi  
Funzione: Product Engineer  
A Castel d'Azzano (VR)  
il 7 aprile 2026

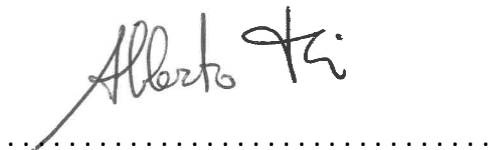

Nome: Luigi Perrino  
Funzione: Head of R&D and Quality Control  
A Castel d'Azzano (VR)  
il 7 aprile 2026



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

### Dichiarazione di Prestazione

Sikaplan® WT 5210-20 CE  
11848258  
2026.04 , ver. 2  
1005



06

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

11848258

EN 13362:2005

1213

Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di canali

Resistenza a trazione:

longitudinale

11.0 N/mm<sup>2</sup> ± 1.5 N/mm<sup>2</sup>

trasversale

9.5 N/mm<sup>2</sup> ± 1.5 N/mm<sup>2</sup>

Resistenza al punzonamento statico:

3.2 kN ± 0.3 kN

Durabilità:

Invecchiamento artificiale

Variazione di resistenza a trazione  
e allungamento: < 25%

Ossidazione

Variazione di resistenza a trazione  
e allungamento: < 25%<http://dop.sika.com>

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Il prodotto è un articolo ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH). Esso non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di utilizzo. Di conseguenza, secondo l'articolo 31 dello stesso Regolamento, non è necessaria la redazione di una scheda di sicurezza per la commercializzazione del prodotto. Per un utilizzo corretto, fare riferimento alle indicazioni riportate nella scheda tecnica di prodotto.

Sulla base delle attuali conoscenze, il prodotto non contiene SVHC (sostanze altamente pericolose) in concentrazione superiore al 0,1 % in peso, secondo l'elenco pubblicato da European Chemicals Agency nell'allegato XIV del regolamento REACH.

## NOTE LEGALI

Tutte le informazioni fornite nella presente Dichiarazione di Prestazione ("DoP"), compresa qualsiasi descrizione e raccomandazione relativa all'applicazione ed all'utilizzo finale dei prodotti Sika (i "Prodotti"), sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui Prodotti, a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Si consideri che i materiali, i substrati e le effettive condizioni del sito possono cambiare considerevolmente, con la conseguenza che Sika non fornisce alcuna garanzia sulla commerciabilità o sulla idoneità per uno scopo particolare; allo stesso modo non potrà essere fatta valere nessuna responsabilità per l'applicazione e l'utilizzo dei Prodotti in conseguenza di qualsiasi raccomandazione o di qualunque consulenza prestata. Prima dell'utilizzo, il Prodotto deve essere testato rispetto alla sua idoneità per l'applicazione e lo scopo attesi e deve essere consultata la più recente versione della scheda tecnica dei Prodotti. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi Prodotti in ogni momento e senza alcuna preventiva segnalazione. Tutti gli ordini dei Prodotti o dei servizi forniti da Sika sono soggetti alle vigenti condizioni di vendita.

### Dichiarazione di Prestazione

Sikaplan® WT 5210-20 CE

11848258

2026.04 , ver. 2

1005

**Sika Italia S.p.A.**  
Via G. Rossini, 22  
37060 Castel d'Azzano (VR)  
Italia  
<http://ita.sika.com/>

**Dichiarazione di Prestazione**  
Sikaplan® WT 5210-20 CE  
11848258  
2026.04 , ver. 2  
1005

**4/4**

**BUILDING TRUST**

