

SikaCeram[®]-255 Easy Flex S1

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 56884778

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	56884778
2	USI PREVISTI:	EN 12004:2007 + A1:2012 Adesivo cementizio migliorato deformabile con scivolamento limitato e tempo aperto prolungato in classe C2TE S1
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI VVCP:	System 3 e system 4
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 12004:2007 + A1:2012
	Organismi notificati:	1599

Dichiarazione di Prestazione

SikaCeram[®]-255 Easy Flex S1

56884778

2024.03 , ver. 1

1026

7 PRESTAZIONI DICHIARATE


Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	E	System 4	
Adesione iniziale a trazione	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Adesione anticipata a trazione	NPD		
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	System 3	EN 12004:2007+ A1:2012
Rilascio di sostanze pericolose	NPD		

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Marta Ghisleni
Function: PE Building Finishing
At Peschera Borromeo
on 02 April 2024



Name : Salvatore Schirinzi
Function: General Manager
At Peschiera Borromeo
on 02 April 2024

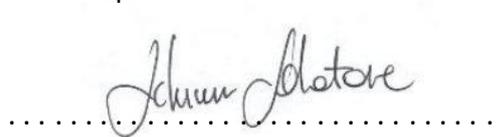

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

SikaCeram®-255 Easy Flex S1

56884778

2024.03, ver. 1

1026



24

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich

DoP No. 56884778

EN 12004:2007 + A1:2012

Notified Body 1599

Adesivo cementizio migliorato deformabile con scivolamento limitato e tempo aperto prolungato in classe C2TE S1

Reazione al fuoco	E
Adesione iniziale a trazione	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

SikaCeram®-255 Easy Flex S1

56884778

2024.03, ver. 1

1026

3/4

BUILDING TRUST



Sika Italia S.p.a.
Peschiera Borromeo (MI), Via
Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
Italy
www.sika.com

Dichiarazione di Prestazione
SikaCeram®-255 Easy Flex S1
56884778
2024.03, ver. 1
1026

4/4

BUILDING TRUST

