




SIKA® COMPOSITES SYSTEM

PRODOTTI SIKA® PER LA PRODUZIONE E L'INCOLLAGGIO DI MANUFATTI IN COMPOSITO DI GRANDI DIMENSIONI

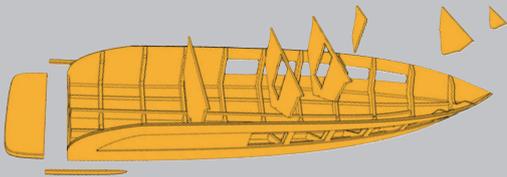


COSTRUZIONE COMPOSITO

- Sika® Biresin® CR83 + CH83-2/6/10 per processi di iniezione e infusione
- Sika® Biresin® CR82 + CH80-2/6/10 per laminazione manuale

Sistemi epossidici ad elevate caratteristiche meccaniche, Tg di 80 °C circa.

Curano a temperatura ambiente.

Post-cura a bassa temperatura: 55 - 70 °C.

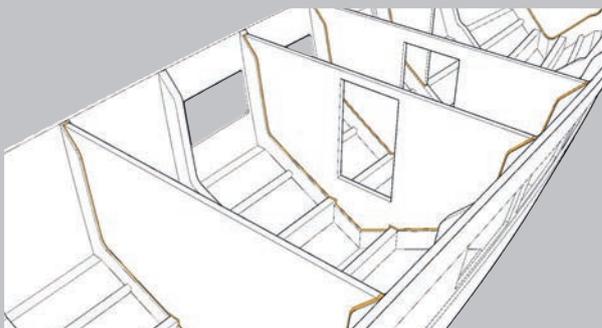

INCOLLAGGIO STRUTTURALE

- SikaForce®-7810 L80

Adesivo strutturale tixotropico bicomponente a base poliuretanica.

Carico di rottura 30 MPa.

Allungamento a rottura 3%.

Cordolo: min 2 mm, max 20 mm.