

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sarnafil® T Supporto profilo paraghiaia

SUPPORTO IN FPO PER PROFILO PARAGHIAIA

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sarnafil® T Supporto profilo paraghiaia è un elemento prefabbricato per il fissaggio di S-Profilo Paraghiaia ai manti impermeabili sintetici a base di poliolefine flessibili FPO Sarnafil® T e Sikaplan® T per coperture, mediante saldatura per termofusione ad aria calda, senza fori passanti.

IMPIEGHI

Sarnafil® T Supporto profilo paraghiaia può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

- Fissaggio di S-Profilo Paraghiaia a coperture con pendenza < 5° impermeabilizzate con manti sintetici Sarnafil® T o Sikaplan® T

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Realizzato in acciaio inossidabile
- Idoneo per coperture zavorrate
- Facilità di posa senza fori passanti
- Saldabile per termofusione ad aria calda

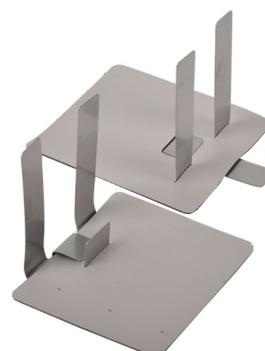


Foto in alto: tipo esterno
Foto in basso: tipo interno

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Supporto: Lamelle:	poliolefina flessibile FPO Sarnafil® T acciaio inossidabile (1.4301)
Imballaggio	Sacchetto in plastica da 10 pezzi	
Durata di conservazione	5 anni dalla data di produzione	
Condizioni di immagazzinamento	Il prodotto deve essere conservato nella propria confezione originale integra, in condizioni asciutte e temperatura compresa tra +5 °C e +30 °C in posizione orizzontale.	
Aspetto / Colore	Supporto: Lamelle:	beige grigio

Dimensioni	Descrizione	Lunghezza	Larghezza	Altezza
	Sarnafil® T Supporto profilo paraghiaia esterno	150 mm	140 mm	120 mm
	Sarnafil® T Supporto profilo paraghiaia interno	120 mm	140 mm	120 mm

INFORMAZIONI TECNICHE

Reazione al fuoco	Classe E	(EN ISO 11925-2, classificazione secondo EN 13501-1)
-------------------	----------	--

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema	Prodotti compatibili:
	<ul style="list-style-type: none"> Manti impermeabili sintetici Sarnafil® T e Sikaplan® T
	Prodotti accessori:
	<ul style="list-style-type: none"> S-Profilo Paraghiaia 60 mm e 100 mm Sarnafil® T Prep / Set di pulizia

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura ambiente	-20 °C min. / +60 °C max.
----------------------	---------------------------

Temperatura del substrato / supporto	-30 °C min. / +60 °C max.
--------------------------------------	---------------------------

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

ULTERIORI DOCUMENTI

- Manuale di posa manti Sarnafil® T o Sikaplan® T

LIMITAZIONI

- I lavori di installazione devono essere eseguiti esclusivamente da imprese di posa specializzate istruite e formate da Sika® Roofing.
- Il sistema non deve essere utilizzato come paraneve o altro impiego diverso da quanto previsto in scheda tecnica.
- L'uso di Sarnafil® T Supporto profilo paraghiaia è limitato in quelle zone geografiche dove la temperatura minima media mensile non scende al di sotto di -50 °C. La temperatura ambiente massima permanente di esercizio non deve superare +50 °C.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

REGOLAMENTO (EC) NR. 1907/2006 - REACH

Questo prodotto è un articolo come definito nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Non è necessaria una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 dello stesso regolamento per immettere il prodotto sul mercato, trasportarlo o utilizzarlo. Per un uso sicuro, seguire le istruzioni fornite nella presente scheda tecnica del prodotto.

In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) elencate nell'allegato XIV del regolamento REACH o su l'elenco dei candidati pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

METODO / ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE

Seguire la procedura di installazione così come definita nel Method Statement, nel manuale di posa e nelle istruzioni operative che devono essere sempre adatte alle vigenti condizioni di cantiere.

Saldare Sarnafil® T Supporto profilo paraghiaia al manto di copertura Sarnafil® T o Sikaplan® T ad interasse di circa 80 cm. In funzione del tipo di zavorra e delle condizioni specifiche di cantiere, i supporti possono essere installati ad interasse minore o maggiore. Scegliere Sarnafil® T Supporto profilo paraghiaia interno od esterno in funzione degli specifici requisiti di progetto. Aggraffare le lamelle a S-Profilo Paraghiaia prima di procedere alla saldatura definitiva al manto. Utilizzare sempre la procedura standard di saldatura dei manti Sarnafil® T o Sikaplan® T.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
Sarnafil® T Supporto profilo paraghiaia
Aprile 2022, Version 01.01
020945032100002000

SarnafilTSupportoprofiloparaghiaia-it-IT-(04-2022)-1-1.pdf