

Sikaflex® Tank Purform®

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 25448087

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	25448087
2	USI PREVISTI:	EN 15651-4:2012 Per impieghi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco — Sigillanti per giunti di movimento nei pavimenti, per applicazioni interne e/o esterne. Sigillanti per giunti non strutturali nei pavimenti — Sigillanti per giunti di movimento nei pavimenti, per applicazioni interne e/o esterne. Applicazioni in ambienti interni ed esterni — Sigillanti per giunti di movimento nei pavimenti, per applicazioni interne e/o esterne.
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Switzerland
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI VVCP:	Sistema 3 (Per impieghi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco) Sistema 3 (Sigillanti per giunti non strutturali nei pavimenti) Sistema 3 (Applicazioni in ambienti interni ed esterni)
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 15651-4:2012
	Organismi notificati:	1213

Dichiarazione di Prestazione

Sikaflex® Tank Purform®

25448087

02/02/2026 1

1009

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	Sistema 3	EN 15651-4:2012
Rilascio di sostanze chimiche pericolose all'ambiente o alla salute	NPD	Sistema 3	
Proprietà a trazione ad estensione prolungata	Nessun cedimento	Sistema 3	
Perdita di volume	≤ 10 %	Sistema 3	
Proprietà adesive/coesive in presenza di estensione prolungata nel tempo in immersione dopo 28 gg in acqua salata	Nessun cedimento	Sistema 3	
Proprietà a trazione (modulo secante) a $(-30 \pm 2)^\circ\text{C}$ per aree climatiche fredde	≤ 0.9 MPa	Sistema 3	
Proprietà a trazione dopo mantenimento dell'allungamento a $(-30 \pm 2)^\circ\text{C}$ per zone climatiche fredde	Nessun cedimento	Sistema 3	
Resistenza allo strappo	Nessun cedimento	Sistema 3	
Proprietà adesive/coesive in presenza di estensione prolungata nel tempo in immersione dopo 28 gg in acqua	Nessun cedimento	Sistema 3	
Durabilità	Passa	Sistema 3	

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione

Sikaflex® Tank Purform®

25448087

02/02/2026 1

1009


regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome: Michele Stella
Funzione: PE Waterproofing
Castel D'Azzano VR il 09 Luglio 2026



Name: Luigi Perrino
Funzione: Head of R&D and Quality Control
Castel D'Azzano VR il 09 Luglio 2026

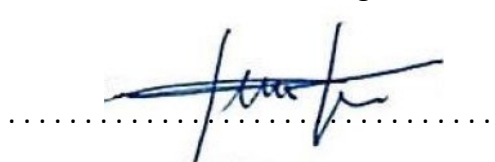

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011



26

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 25448087

EN 15651-4:2012

Ente notificato 1213

Sigillante per giunti non strutturali a pavimento in esterno e interno

Reazione al fuoco	Classe E
Proprietà a trazione ad estensione prolungata	Nessun cedimento a 60% allungamento
Perdita di volume	$\leq 10 \%$
Proprietà a trazione (modulo secante) a $(-30 \pm 2) ^\circ\text{C}$ per aree climatiche fredde	$\leq 0.9 \text{ MPa}$

<http://dop.sika.com>

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione

Sikaflex® Tank Purform®

25448087

02/02/2026 1

1009

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia SpA
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
Italia
<http://www.sika.it>

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione

Sikaflex® Tank Purform®
25448087
02/02/2026 1
1009