

SikaBond® T-8

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 92105616

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO- TIPO:	92105616
2	USI PREVISTI:	EN 14891:2012 Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi a base di rivestimenti con resine reattive (RM) da utilizzare sotto a piastrellature di ceramica incollate con adesivi
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI VVCP:	Sistema 3
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 14891:2012

0761

Dichiarazione di Prestazione

Organismi notificati:

SikaBond® T-8 92105616 2019.10, ver. 4 1003

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Adesione a trazione iniziale	≥ 0,5 MPa	Sistema 3	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 0,5 MPa	Sistema 3	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 MPa	Sistema 3	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 0,5 MPa	Sistema 3	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	≥ 0,5 MPa	Sistema 3	EN 14891:2012
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione e incremento di peso ≤ 20 g	Sistema 3	
Resistenza alla fessurazione (a 23°C)	≥ 0,75 mm	Sistema 3	
Resistenza alla fessurazione a basse temperature (a -20°C)	≥ 0,75 mm	Sistema 3	
Sostanze pericolose	NPD		

DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA 8

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome: Michele Stella

Funzione: PE Waterproofing

Peschiera Borromeo il 26 June 2020

Name: Salvatore Schirinzi Function: General Manager

Peschiera Borromeo il 26 June 2020

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011


DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONE COLLEGATE

Nome prodotto	Norma tecnica armonizzata	Numero DoP
SikaBond® T-8	EN 14891:2012	0205120100000000291003, 1009

Dichiarazione di Prestazione

SikaBond® T-8 92105616 2019.10, ver. 4 1003



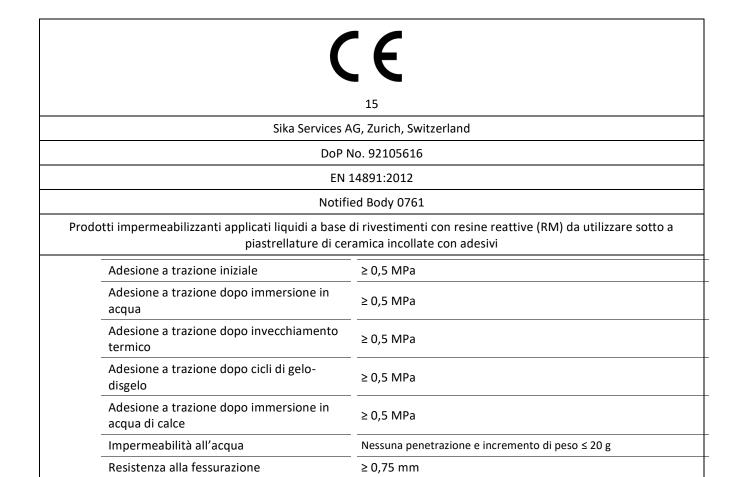

http://dop.sika.com

≥ 0,75 mm

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Resistenza alla fessurazione a basse

temperature (a -20°C)

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika . In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L' utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

SikaBond® T-8 92105616 2019.10, ver. 4 1003



Sika Italia SpA

Via Luigi Einaudi, 6 20068 Peschiera Borromeo (MI) Italia http://www.sika.it

Dichiarazione di Prestazione

SikaBond® T-8 92105616 2019.10 , ver. 4 1003

