




ADESIVO SIKA SUPERFAST PER PLASTICHE RIPARAZIONE OCCHIELLO ROTTO

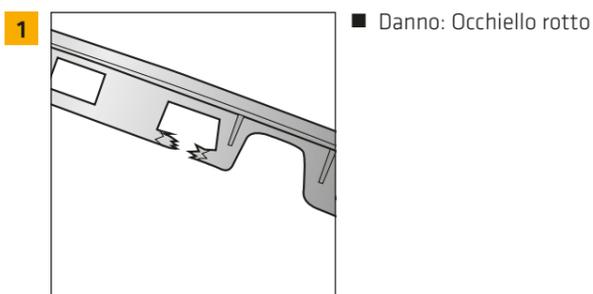


1 ■ Danno: Occhiello rotto

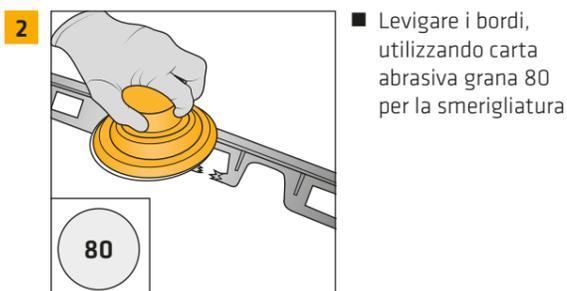


2 ■ Levigare i bordi, utilizzando carta abrasiva grana 80 per la smerigliatura

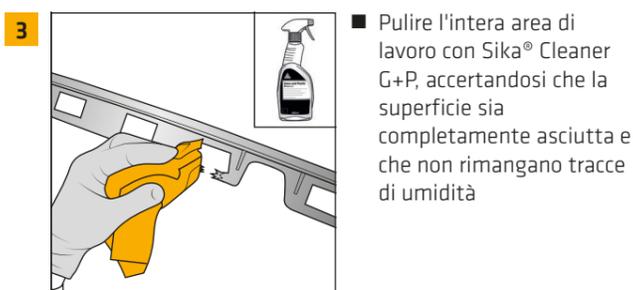


3 ■ Pulire l'intera area di lavoro con Sika® Cleaner G+P, accertandosi che la superficie sia completamente asciutta e che non rimangano tracce di umidità

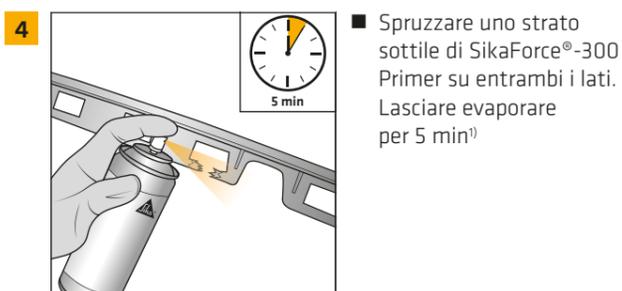


4 ■ Spruzzare uno strato sottile di SikaForce®-300 Primer su entrambi i lati. Lasciare evaporare per 5 min¹⁾

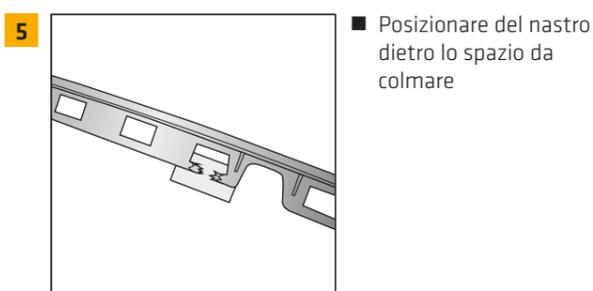


5 ■ Posizionare del nastro dietro lo spazio da colmare

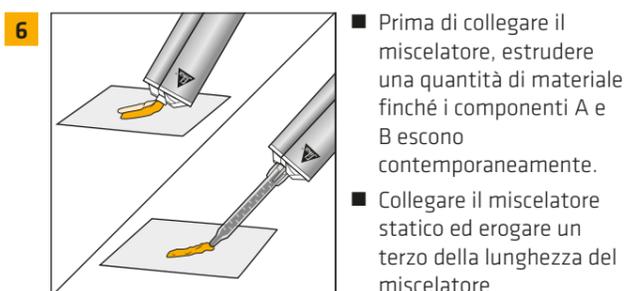

6 ■ Prima di collegare il miscelatore, estrarre una quantità di materiale finché i componenti A e B escono contemporaneamente.
■ Collegare il miscelatore statico ed erogare un terzo della lunghezza del miscelatore

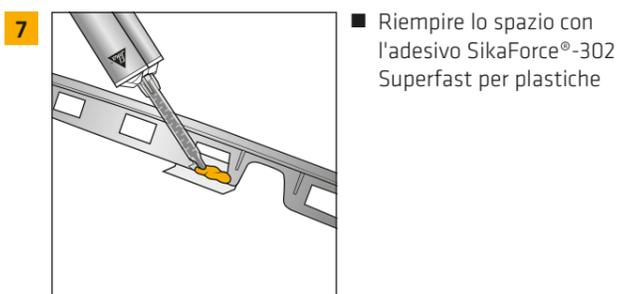

7 ■ Riempire lo spazio con l'adesivo SikaForce®-302 Superfast per plastiche

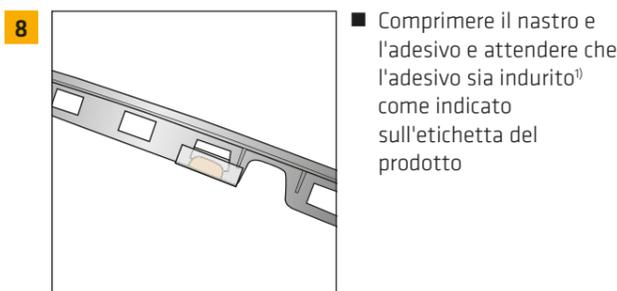

8 ■ Comprime il nastro e l'adesivo e attendere che l'adesivo sia indurito¹⁾ come indicato sull'etichetta del prodotto



ADESIVO PER PLASTICHE SUPERFAST SikaForce®-302

N. articolo	736291
Tempo di lavorabilità ¹⁾	90 sec.
Tempo di fissaggio ¹⁾	5 min
Carteggiabile dopo ¹⁾	10 min
Confezione	50 ml + 3 miscelatori
Rapporto di miscelazione	1:1
Colore	Nero

ACCESSORI	N. articolo	Confezione	Contenuto Box
Sika® Cleaner G+P	527420	500 ml	12 pz
SikaForce®-300 Primer	736000	200 ml	6 pz
Sika® Pellicola	505296	360 cm	30 pz
Sika® Rete di Rinforzo	505297	360 cm	20 pz
Miscelatore Quadro 73mm	751521	1 sacchetto	12 pz
Sika® Dispensing Gun	520248	-	1

¹⁾ Tutte le indicazioni di tempo qui riportate sono riferite ad una temperatura di 23°C (ambiente e sottofondo). La velocità di indurimento del prodotto dipende dalla temperatura e aumenta con temperature più elevate e viceversa. Il tempo di indurimento può essere accelerato utilizzando lampade a infrarossi o forni. Tuttavia, è necessario assicurarsi che l'adesivo applicato non si riscaldi fino a più di 50 °C, poiché una temperatura più elevata può causare la formazione di bolle.



SCHEDA TECNICA

Si applicano le nostre condizioni di vendita in vigore.
Consultare la Scheda Dati Prodotto in vigore prima di ogni utilizzo ed applicazione.

BUILDING TRUST

