

SCHEMA DATI PRODOTTO

Supporti per lastre pedonabili / spessori di livellamento

Supporti prefabbricati per lastre pedonabili

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

I Supporti per lastre pedonabili / spessori di livellamento sono dei supporti prefabbricati in polietilene ad alta densità (HD-PE) per pavimentazioni, prodotti mediante stampaggio a iniezione. Consentono il posizionamento preciso delle lastre di pavimentazione, garantendo il drenaggio dell'acqua tra e sotto le lastre.

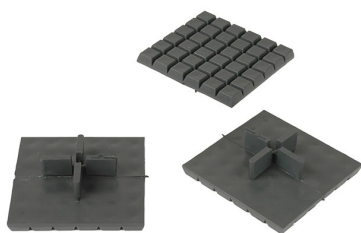


Figura 1: Piastra di supporto per pavimentazione con giunto a croce sul lato inferiore




Figura 2: Spessore livellamento pavimentazione

IMPIEGHI

I Supporti per lastre pedonabili / spessori di livellamento sono utilizzati per posare le lastre di pavimentazione su tetti piani, balconi, verande, cortili, terrazze e superfici piane simili.

Nota:

- il prodotto può essere utilizzato esclusivamente da professionisti formati.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Installazione semplice
- Ottima resistenza all'esposizione permanente ai raggi UV
- Consentono il posizionamento corretto della pavimentazione
- Mantengono saldamente in posizione la pavimentazione
- Garantiscono una spaziatura uniforme tra le lastre
- Ottimo drenaggio dell'acqua
- Pavimentazione facilmente removibile

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Polietilene ad alta densità (HDPE)																		
Imballaggio	Scatole da 100 pezzi Fare riferimento al listino prezzi corrente per le varianti di imballaggio disponibili. NOTA: I supporti e gli spessori per pavimentazione sono forniti separatamente.																		
Durata di conservazione	5 anni dalla data di produzione																		
Condizioni di immagazzinamento	Il prodotto deve essere conservato nell'imballaggio originale, sigillato e integro, in condizioni di asciutte, a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C. Fare sempre riferimento alla confezione.																		
Dimensioni	<table><tr><td colspan="2">SUPPORTO PER PAVIMENTAZIONE 1/20 CON GIUNTO A CROCE</td></tr><tr><td>Lunghezza x larghezza</td><td>105 mm × 105 mm</td></tr><tr><td>Spessore</td><td>9.5 mm</td></tr><tr><td>Altezza aletta</td><td>20 mm</td></tr><tr><td>Spessore aletta</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>Lunghezza dell'aletta</td><td>58.5 mm</td></tr><tr><td colspan="2">Spessori di livellamento</td></tr><tr><td>Lunghezza x larghezza</td><td>106 mm × 106 mm</td></tr><tr><td>Spessore</td><td>2 mm</td></tr></table>	SUPPORTO PER PAVIMENTAZIONE 1/20 CON GIUNTO A CROCE		Lunghezza x larghezza	105 mm × 105 mm	Spessore	9.5 mm	Altezza aletta	20 mm	Spessore aletta	5 mm	Lunghezza dell'aletta	58.5 mm	Spessori di livellamento		Lunghezza x larghezza	106 mm × 106 mm	Spessore	2 mm
SUPPORTO PER PAVIMENTAZIONE 1/20 CON GIUNTO A CROCE																			
Lunghezza x larghezza	105 mm × 105 mm																		
Spessore	9.5 mm																		
Altezza aletta	20 mm																		
Spessore aletta	5 mm																		
Lunghezza dell'aletta	58.5 mm																		
Spessori di livellamento																			
Lunghezza x larghezza	106 mm × 106 mm																		
Spessore	2 mm																		

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura ambiente	Massima	+60 °C
	Minima	-20 °C
Temperatura del substrato / supporto	Massima	+60 °C
	Minima	-30 °C

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema	Utilizzare i seguenti teli di protezione a seconda della tipologia di copertura: ▪ Sikaplan® SBV 08 ▪ Sarnafil® TG 63-13 ▪ Sarnafelt PP
-----------------------	---

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) elencate nell'allegato XIV del regolamento REACH o su l'elenco dei candidati pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Questo prodotto è un articolo come definito nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Non è necessaria una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 dello stesso regolamento per immettere il prodotto sul mercato, trasportarlo o utilizzarlo. Per un uso sicuro, seguire le istruzioni fornite nella presente scheda tecnica del prodotto.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE

IMPORTANTE

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni di posa

Attenersi scrupolosamente alla procedura di posa definita nei Method Statements, nei manuali applicativi e nelle istruzioni di lavoro, che devono essere sempre adattate in base alle effettive condizioni del cantiere.

IMPORTANTE

Applicazione da parte di personale addestrato

La posa di questo prodotto deve essere eseguita esclusivamente da un applicatore addestrato o approvato da Sika. L'applicatore inoltre deve avere esperienza in questo tipo di applicazione.

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

1. Applicare un telo di protezione sul manto impermeabile installato.
2. Posizionare i supporti sotto la pavimentazione. Il fissaggio meccanico non è necessario, il peso della pavimentazione mantiene in posizione i supporti e gli spessori.
3. Utilizzare spessori di livellamento per regolare il livello della pavimentazione secondo necessità.

Applicazione a temperature inferiori a + 5 °C

Nota: Possono essere obbligatorie misure speciali per l'installazione a temperatura ambiente inferiore a +5 °C in conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalle normative nazionali.

Nota: L'uso di prodotti ausiliari quali adesivi o detersivi per contatto è limitata a temperature superiori a +5 °C. Fare riferimento alle schede tecniche del prodotto corrispondenti.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto

Supporti per lastre pedonabili / spessori di livellamento

Marzo 2025, Version 02.01
020945051990000003