



PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Sikafloor® PurCem® Gloss POLIURETANO CEMENTO IBRIDO

GUIDA ALLA SCELTA

BUILDING TRUST



Sikafloor® PurCem® Gloss – POLIURETANO CEMENTO IBRIDO

Guida alla selezione

SIKAFLOOR® PURCEM® GLOSS è la nuova generazione Sika di pavimenti funzionali in resina: sono semplici da applicare, ad elevata durabilità, esteticamente gradevoli e di facile manutenzione. In funzione dei requisiti specifici di progetto, è possibile scegliere e definire il tipo di finitura superficiale e lo spessore del sistema Sikafloor® PurCem® Gloss.

CRITERI DI SCELTA DELLA PAVIMENTAZIONE E PRESTAZIONI Sikafloor® PurCem® Gloss

Requisito/ Esposizione	Criteri base/Misura	Prestazioni Sikafloor® PurCem® Gloss
 Temperatura	Punto di transizione vetrosa del materiale	Estremamente elevate
 Shock termico	Spessore del sistema	Da medie ad alte
 Agenti chimici	Resistenza chimica	Elevata resistenza
 Urti	Spessore del sistema	Da medie ad alte
 Abrasione	Durezza della superficie	Ottime - «Liquid Tile»
 Antiscivolo	Finitura superficiale	Ampia gamma di finiture antiscivolo
 Pulibilità e igiene	Densità della superficie Resistenza chimica	Elevata resistenza chimica Superficie lucida e impermeabile
 Reazione al fuoco	Proprietà del materiale Stratigrafia del sistema	Buone prestazioni
 Applicazione	Contenuto di umidità del supporto Tempo di indurimento	Applicazione su sottofondi umidi Rapido indurimento
 Sostenibilità	Emissioni VOC Ciclo di vita (LCA)	Assenza di odore ed emissioni VOC Migliore LCA performance


Disponibilità colori Sikafloor® PurCem®Gloss



SISTEMI PurCem® Gloss

Sikafloor® PurCem®- HB21 Gloss


Finitura antiscivolo leggera

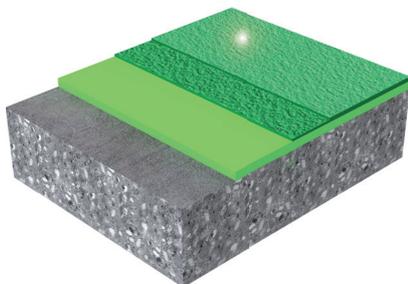

Strato di rasatura (facoltativo):
Sikafloor®-210/-260 PurCem®
Strato base: Sikafloor®-21/-22/-24/-210/
-260 PurCem®
Spolvero di sabbia: 0,4 – 0,8 mm
Finitura: Sikafloor®-310
Spessore sistema: 4 – 7 mm

Sikafloor® PurCem®- HB22 Gloss


Finitura antiscivolo media

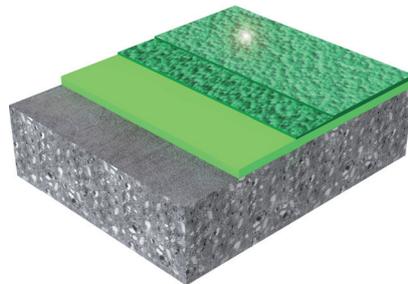

Strato di rasatura (facoltativo):
Sikafloor®-210/-260 PurCem®
Strato base: Sikafloor®-21/-22/-24/-210/
-260 PurCem®
Spolvero di sabbia: 0,7 – 1,2 mm
Finitura: Sikafloor®-310 PurCem®
Spessore sistema: 4 – 7 mm

Sikafloor® PurCem®- HB23 Gloss

Finitura antiscivolo alta

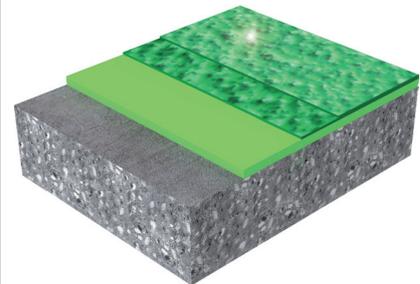


Strato di rasatura (facoltativo):
Sikafloor®-210/-260 PurCem®
Strato base: Sikafloor®-21/-22/-24/-210/
-260 PurCem®
Spolvero di sabbia: 1 – 2 mm
Finitura: Sikafloor®-310 PurCem®
Spessore sistema: 4 – 7 mm

GUIDA ALLA SCELTA DEL SISTEMA


	Industrie alimentari	HS21 Gloss	HS26 Gloss	HB21 Gloss	HB22 Gloss	HB23 Gloss	HB26 Gloss
	Aree umide	*	*	***	***	***	**
	Aree asciutte	***	***	*	*	*	**
	Celle frigorifere	*	*	**	**	**	**
	Celle del fresco	**	***	***	***	*	***
	Aree imballaggio	**	***	***	*	*	**
	Industrie di processo	HS21 Gloss	HS26 Gloss	HB21 Gloss	HB22 Gloss	HB23 Gloss	HB26 Gloss
	Officine	***	***	*	*	*	*
	industria chimica	**	***	**	*	*	***
	Aree di trasformazione	***	***	**	*	*	**
	Magazzini industriali	**	***	*	*	*	*
	Parcheggi e aree trafficabili	HS21 Gloss	HS26 Gloss	HB21 Gloss	HB22 Gloss	HB23 Gloss	HB26 Gloss
	Parcheggi	**	**	***	**	*	**
	Rampe (parcheggi)	*	*	***	***	***	*
	Hangar	**	***	*	*	*	**
	Garage	***	***	*	*	*	**
	Commerciale-Residenziale	HS21 Gloss	HS26 Gloss	HB21 Gloss	HB22 Gloss	HB23 Gloss	HB26 Gloss
	Magazzini	***	***	*	*	*	**
	Centri commerciali	***	***	*	*	*	*
	Cucine industriali	**	***	***	**	*	***
	Piani interrati (residenziali)	***	**	*	*	*	**
	Locali impianti tecnici	***	**	*	*	*	**

Sikafloor® PurCem®- HB26 Gloss Finitura antiscivolo lucida

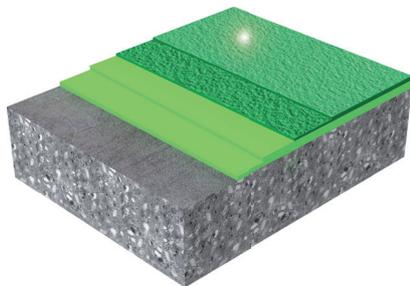


Strato di rasatura:
Sikafloor®-210/-260 PurCem®
Strato di usura:
Sikafloor®- 210/260 PurCem®
Spolvero di sabbia: 0.4 – 0.8 mm
Finitura: Sikafloor® -310 PurCem®
Spessore sistema: 2 – 4 mm

Sikafloor® PurCem®- HS21 Gloss Smooth gloss

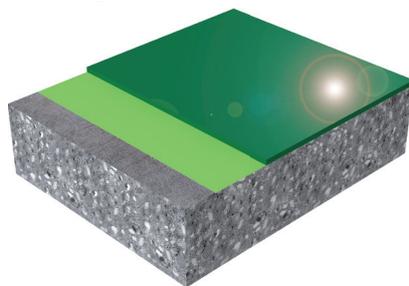

Strato di rasatura:
Sikafloor®-210/-260 PurCem®
Strato di usura:
Sikafloor®- 210 PurCem®
Spessore sistema: 3 – 6 mm

Sikafloor® PurCem®- HS26 Gloss Thin smooth gloss

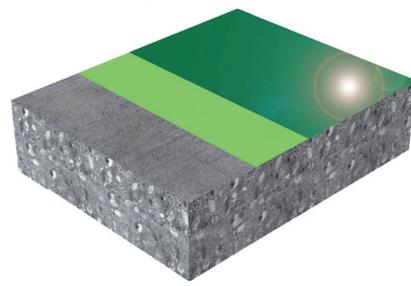

Strato di rasatura:
Sikafloor®-210/-260 PurCem®
Strato di usura:
Sikafloor®-260 PurCem®
Spessore sistema: 1.5 – 3 mm

PARTNERSHIP GLOBALE E LOCALE



CHI SIAMO

Sika è un'azienda attiva in tutto il mondo nella chimica integrata applicata all'edilizia e all'industria, leader nei processi di produzione di materiali per sigillatura, incollaggio, isolamento, impermeabilizzazione, rinforzo e protezione di strutture.

Sika produce additivi per calcestruzzo di elevata qualità, malte speciali, sigillanti e adesivi, prodotti per l'isolamento, l'insonorizzazione e il rinforzo strutturale, pavimentazioni industriali e prodotti impermeabilizzanti.

La presenza locale in tutto il mondo, con filiali in 89 Paesi ed oltre 16.000 collaboratori, assicura il contatto diretto con Sika dei nostri Clienti.

Si applicano le condizioni generali di vendita in vigore.

Fare riferimento alla Scheda Tecnica di Prodotto prima di ogni utilizzo.



SIKA ITALIA S.P.A.

Via Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
www.sika.it

CONTATTI

Tel. 02 54778 111
Fax 02 54778 119
flooring@it.sika.com

BUILDING TRUST

