

I SISTEMI Sikatherm® SONO CERTIFICATI ETA:

Sikatherm® Essential

Sistemi a cappotto esterno che includono pannelli in EPS bianco o additivato con grafite e le finiture acriliche o acril-silossaniche.

- Ottima prestazione d'isolamento termico
- Finiture brillanti.

Sikatherm® Fire

Sistema a cappotto esterno che include pannelli in lana di roccia e le finiture acriliche o acril-silossaniche.


- Buone capacità d'isolamento termico
- Eccellente reazione al fuoco.

Sikatherm® Armour

Sistemi a cappotto esterno che includono pannelli in EPS bianco, EPS additivato con grafite o poliuretano PIR e le finiture acriliche o acril-silossaniche con singola e doppia rasatura.

- Elevata resistenza all'impatto
- Eccellenti prestazioni d'isolamento termico.

PARTNERSHIP GLOBALE E LOCALE

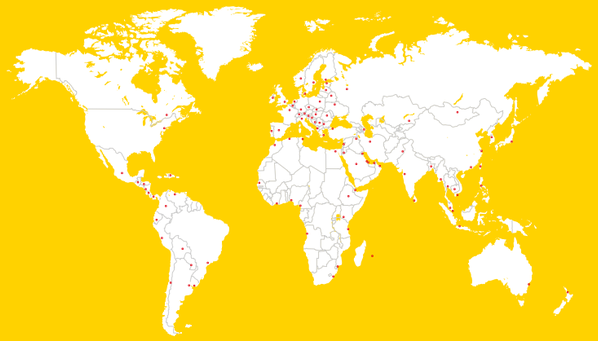

Si applicano le condizioni generali di vendita in vigore.
Prima dell'uso, consultare la Scheda Tecnica
di Prodotto più recente disponibile.

Sika Italia S.p.A.
Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR) - Italia

Tel: +39 045 854 6201
Fax +39 045 518 390
www.sika.it

BUILDING TRUST

© Sika Italia / Leaflet SikaTherm / 10.2026 / CD122

Sikatherm®
SISTEMA DI ISOLAMENTO ESTERNO A CAPPOTTO



BUILDING TRUST

Sikatherm®
CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL SISTEMA SIKA


Il sistema isolante a cappotto esterno **Sikatherm®** contribuisce a migliorare l'isolamento termico dell'edificio, favorendo condizioni di comfort abitativo sia nelle nuove costruzioni sia negli interventi su edifici esistenti.

- MANTIENE L'AMBIENTE CALDO D'INVERNO E FRESCO D'ESTATE
- AIUTA A PREVENIRE LA CONDENSA INTERNA E LA FORMAZIONE DI MUFFE
- PROGETTATO PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI TERMICHE DELL'EDIFICIO
- MIGLIORA L'ISOLAMENTO ACUSTICO DAI RUMORI ESTERNI
- MAGGIORE PROTEZIONE DELL'INVOLUCRO DAGLI AGENTI ATMOSFERICI ED INQUINANTI
- UNA SOLUZIONE CHE CONTRIBUISCE A PRESERVARE E VALORIZZARE L'IMMOBILE



Sikatherm®
SISTEMA DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO ESTERNO

PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ, TESTATI

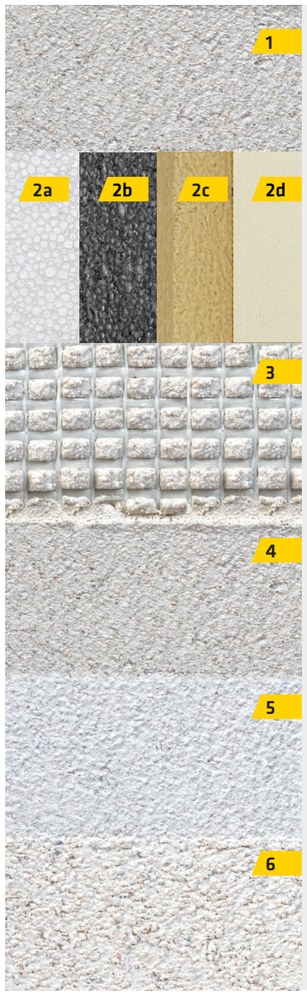

- **1** ■ SikaWall®-1050 Thermo
  ■ SikaWall®-1045 Thermo GG
- **2a** 2b 2c 2d
  2a. Sikatherm® EPS 100 F
  2b. Sikatherm® EPS 100 F Graphite IT
  2c. Sikatherm® MW 30 F
  2d. Sikatherm® PIR 150 F
- **3** ■ SikaWall®-1050 Thermo + SikaWall®-9165 Rete
  ■ SikaWall®-1045 Thermo GG + SikaWall®-9165 Rete
- **4** ■ SikaWall®-1050 Thermo
  ■ SikaWall®-1045 Thermo GG
- **5** ■ SikaWall®-62 Base Fix
- **6** ■ SikaWall®-6500 Acryl Siloxanic
  ■ SikaWall®-6400 Acryl

COMPONENTI

1 3 4 SikaWall®-1050 Thermo
Collante rasante cementizio per l'incollaggio e la rasatura dei pannelli termoisolanti, granumetria max 0,6 mm. Disponibile in bianco e grigio.




1 3 4 SikaWall®-1045 Thermo GG*
Collante rasante cementizio per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti. Granulometria max 1 mm. Disponibile in bianco puro e grigio.



2a Sikatherm® EPS 100 F
Pannello in EPS bianco.



2b Sikatherm® EPS 100 F Graphite IT
Pannello in EPS additivato con grafite.



2c Sikatherm® MW 30 F
Pannello isolante rigido in lana di roccia non rivestito a doppia densità.



2d Sikatherm® PIR 150 F
Pannello isolante termico costituito da schiuma espansa sintetica rigida PIR a celle chiuse.

3 SikaWall®-9165 Rete
Rete in fibra di vetro, resistente agli alcali, ideale per il rinforzo dello strato di rasatura nei sistemi di isolamento termico a cappotto



**Prodotto non certificato ETA*

5 SikaWall®-62 Base Fix
Fondo fissativo acrilico all'acqua, pigmentabile al tintometro.
La sua formula offre un'ottima penetrazione ed aggrappo al supporto mantenendo un' eccellente traspirabilità.



6 SikaWall®-6400 Acryl
Rivestimento decorativo acrilico, antialga, per finiture di sistemi di isolamento esterno a cappotto. Disponibile con granulometria 1.2 e 1.6 mm.




6 SikaWall®-6500 Acryl Siloxanic
Rivestimento decorativo acril-silossanico, traspirante, idrorepellente, antialga per finiture dei sistemi a cappotto. Disponibile con granulometria 1.2 e 1.6 mm.






PRODOTTI COMPLEMENTARI

SikaWall®-9306 Angle
Profilo angolare prefabbricato in PVC con rete in fibra di vetro alcali resistente. Indicato per la protezione ed il rinforzo degli angoli e dei bordi dei sistemi a cappotto.



SikaWall®-9267 Start
Profilo di partenza per la posa di sistemi di isolamento termico a cappotto esterno, è costituito da due componenti: un profilo in PVC rigido ad "L" da fissare a parete ed un profilo di chiusura in PVC, a forma di "L", con rete in fibra di vetro alcali resistente per rasatura, da fissare sulla faccia esterna del pannello isolante.



Sikatherm®-908 Anchor IT
Tassello universale a percussione con elemento di espansione in poliammide rinforzata con fibre di vetro per il fissaggio meccanico di pannelli isolanti nei sistemi di isolamento a cappotto.



Sikatherm®-910 Anchor IT
Tassello universale a percussione con elemento di espansione in acciaio per il fissaggio meccanico di pannelli isolanti nei sistemi di isolamento a cappotto.

