


# FORTE COME L'ACCIAIO

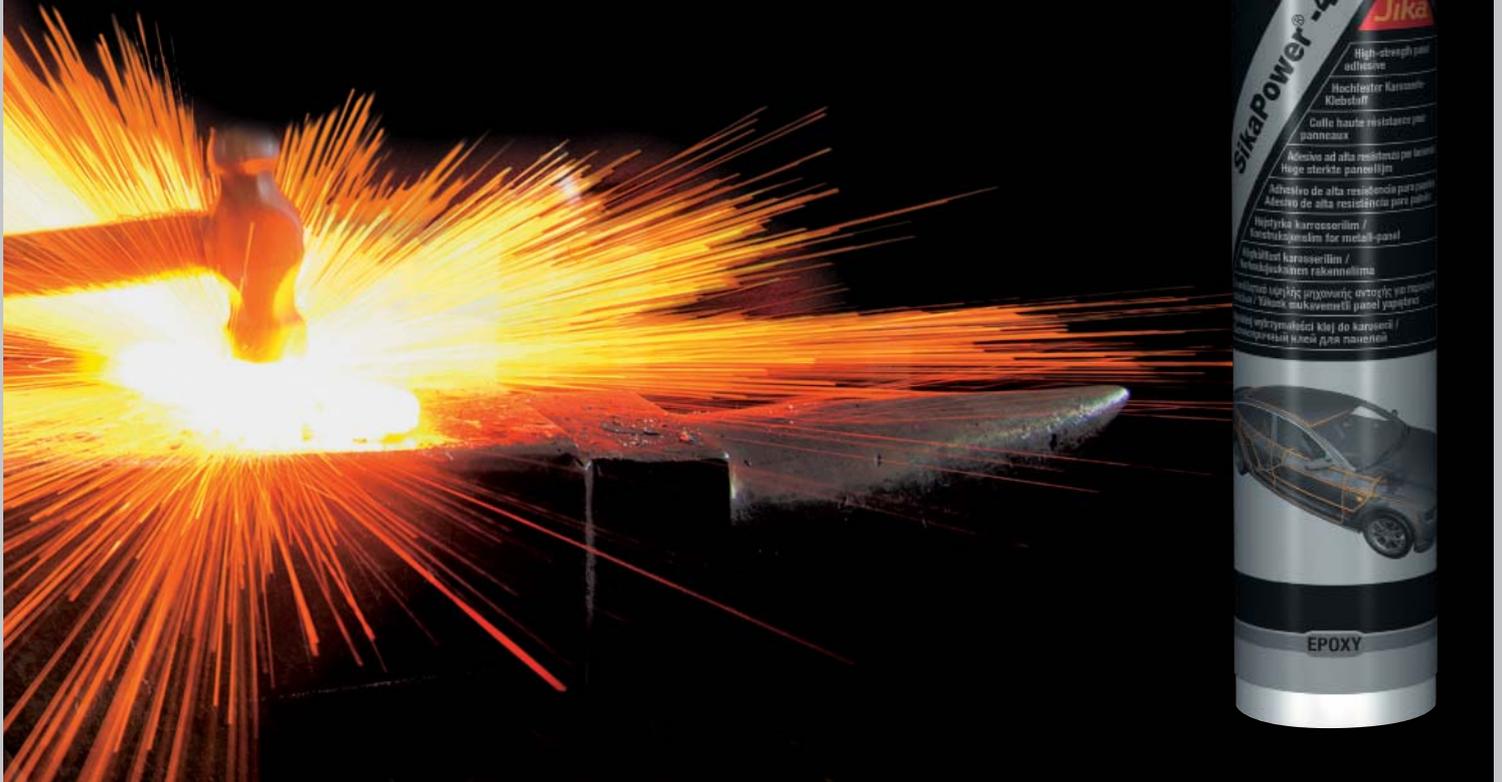

## SikaPower®-4720 ADESIVO AD ELEVATA RESISTENZA PER LAMIERATI

- Eccellente adesione
- Applicazione semplice, veloce e pulita
- Lungo tempo aperto con un rapido indurimento
- Esente da solventi e silicone

BUILDING TRUST



## VANTAGGI

### Eccellente adesione senza primer su un'ampia gamma di substrati

→ adesione resistente e sicura con minima preparazione del substrato e quindi applicazione più veloce

### Proprietà applicative superiori (per esempio nessuno scorrimento e/o gocciolamento)

→ applicazione del prodotto facile, veloce e pulita

### Lungo tempo aperto con rapido indurimento a 23 °C / indurimento accelerabile con calore

→ elevata flessibilità durante il processo di lavorazione e rapida riconsegna al proprietario del veicolo

### Spessore della linea di incollaggio controllato mediante sfere di vetro da 0.25 mm

→ protezione dall'eccessivo serraggio delle pinze per un incollaggio sicuro


### Conformità con gli standards OEM

→ ripristino del veicolo alle condizioni originali di qualità, sicurezza e comfort di guida

## CAMPI APPLICATIVI

SikaPower®-4720 è un adesivo epossidico bicomponente altamente resistente, con eccellenti proprietà adesive. È idoneo per l'incollaggio di parti di ricambio in zone soggette ad elevato stress dinamico. Questo adesivo strutturale può essere saldato a punti in modo semplice quando è ancora umido. SikaPower®-4720 è progettato appositamente per l'incollaggio di pannelli in metallo e in composito come ad esempio:

- pannelli porta
- pianali posteriori
- tetto in lamiera
- archi passaruota

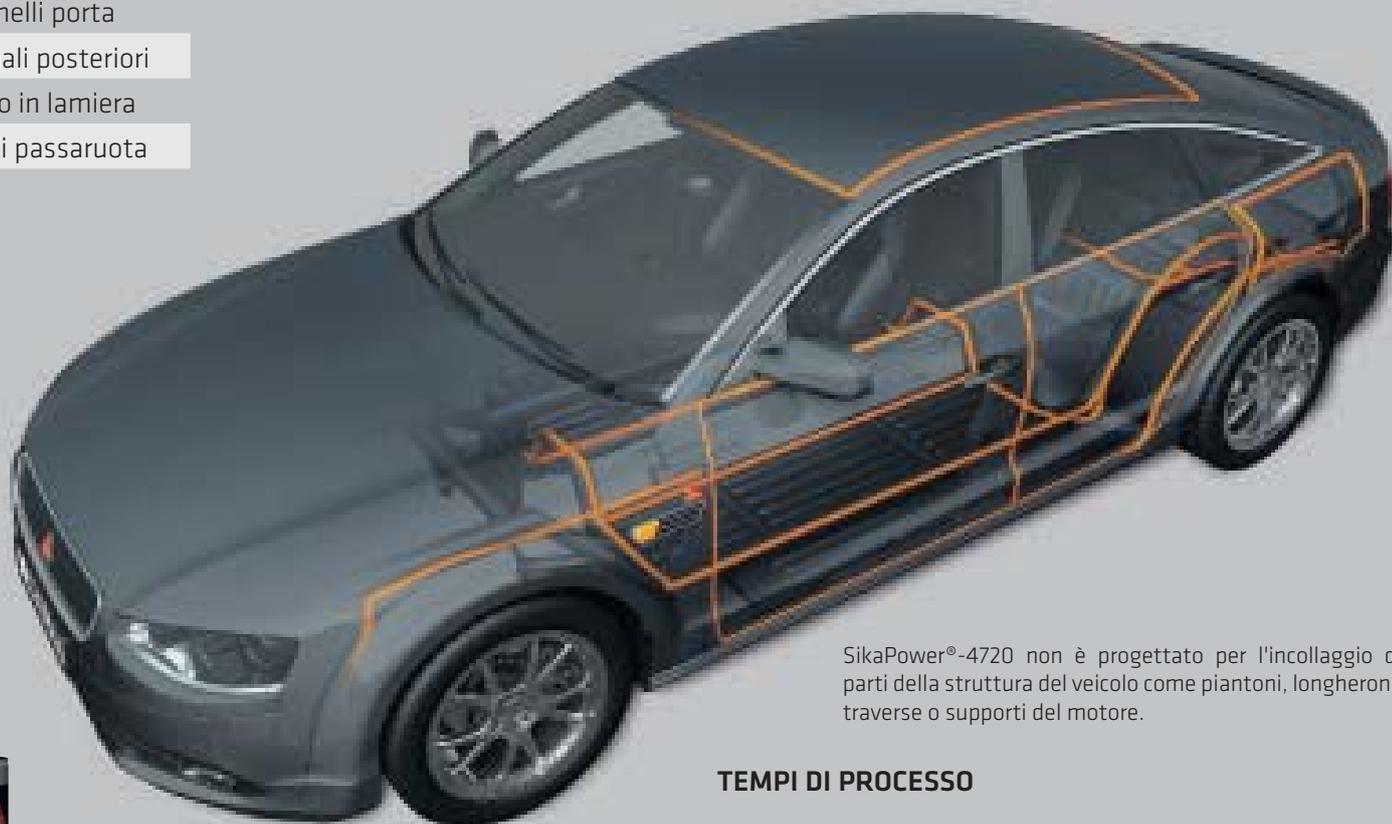

SikaPower®-4720 non è progettato per l'incollaggio di parti della struttura del veicolo come piantoni, longheroni, traverse o supporti del motore.



## DETTAGLI PRODOTTO

Confezione:	cartuccia 195 ml
Base chimica:	bicomponente epossidico
Colore:	nero

## TEMPI DI PROCESSO

temperatura	tempo aperto	fissaggio	carteggiabile	riconsegna auto
10 °C	90 min	16 h	48 h	48 h
23 °C	60 min	4.5 h	16 h	24 h
30 °C	30 min	2 h	6 h	8 h
60 °C	n.a.	30 min	1 h	1 h

Si applicano le nostre consuete condizioni di vendita.  
Consultare la scheda dati prodotto in vigore prima di ogni utilizzo ed applicazione.

[www.sika.it/aftermarket](http://www.sika.it/aftermarket)

**BUILDING TRUST**

