

SCHEMA DATI PRODOTTO

SikaEmaco® A 230

(formerly MEmaco A 230)

Lattice a base di copolimeri specifico per il miglioramento delle prestazioni adesive e di lavorabilità di malte e boiacche realizzate direttamente in cantiere.

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaEmaco® A 230 è un additivo liquido di colore lattiginoso, a base di copolimeri sintetici, che conferisce elevate caratteristiche d'adesione alle malte e alle boiacche cementizie.

IMPIEGHI

SikaEmaco® A 230 è indicato per:

- boiacche di ripresa di getto;
- malte da intonaco;
- malte d'allettamento;
- malte di cantiere per riparazioni, stuccature, regolazioni.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

Le caratteristiche peculiari di SikaEmaco® A 230 sono:

- conferisce elevata adesione delle malte e delle boiacche al calcestruzzo già indurito;
- migliora la lavorabilità e la coesività delle malte;
- migliora le resistenze meccaniche;
- migliora le prestazioni di adesioni;
- riduce la formazione di fessure;
- non è riemulsionabile dopo l'indurimento dell'imposto cementizio.



INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballaggio	Disponibile in confezioni da 1 kg, 5 kg e 25 kg.
Colore	Liquido bianco
Durata di conservazione	18 mesi dalla data di produzione
Condizioni di immagazzinamento	Conservare il prodotto in luogo asciutto e protetto a temperatura compresa tra +5°C e +35°C, nei contenitori originali ermeticamente chiusi

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Compatibilità

	Rapporto SikaEmaco® A 230 / Acqua in volume	Rapporto liquidi (SikaEmaco® A 230 + Acqua) / cemento in peso	Rapporto Cemento / aggregati in peso	Aggregato assortito in curva granulometrica
Boiacche di ripresa	1:1	2:3	-	-
Malte fini	1:1	2:3	-	-
Malte di livellamento	1:4	1:3	1:4	0 - 8 mm
Malte adesive	1:4	1:3	1:3	0 - 3 mm
Malte da intonaco	1:4	1:3	1:1	0 - 2 mm
Malte di allettamento	1:3	1:3	1:5	0 - 8 mm

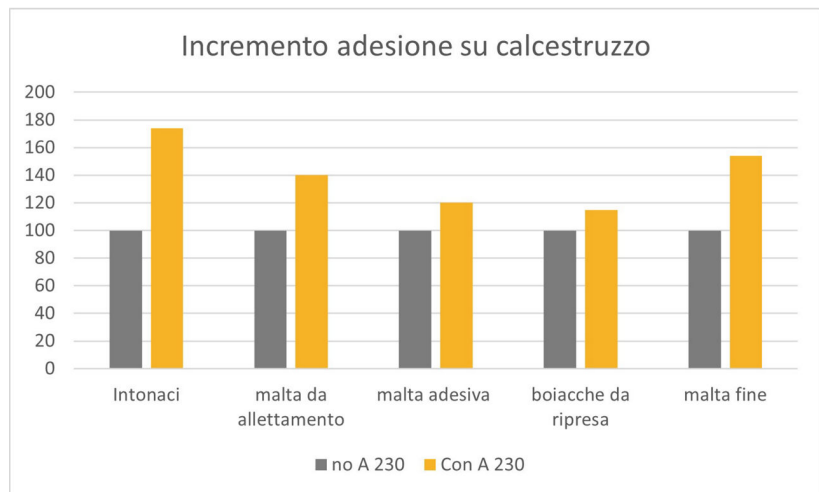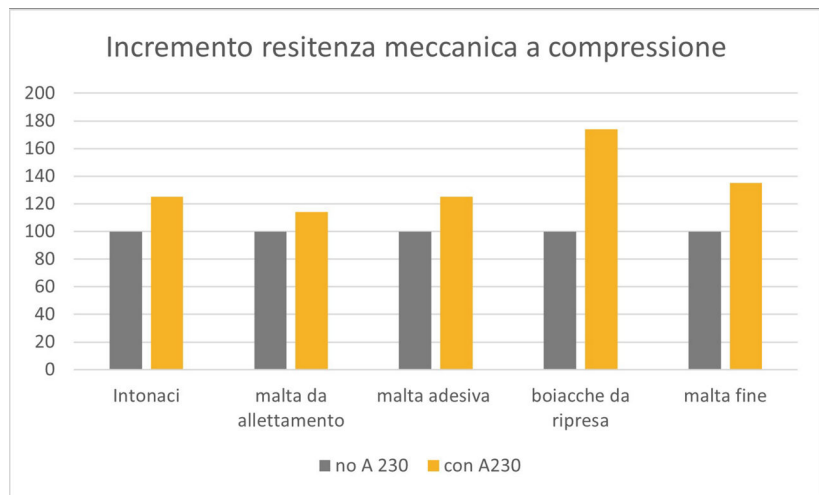

Valori ottenuti su malta a base di cemento tipo CEM I 52,5 R, sabbia normalizzata e acqua, secondo la composizione indicata nella norma EN 196-1

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

LIMITAZIONI

Non applicare su supporti in gesso, su supporti verniciati, su supporti friabili, su supporti misti senza adeguata preparazione preventiva. Per ulteriori informazioni si consulti il Tecnico di zona Sika.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO / SUPPORTO

Le superfici del supporto devono essere sane, pulite, prive di oli, grassi e polveri e normalmente irruvidite. Eventuali ferri di armatura affioranti devono essere preventivamente trattati con SikaEmaco® P 5000 AP. È necessario provvedere alla saturazione del supporto, bagnando a più riprese. Devono comunque essere eliminati i ristagni d'acqua.

APPLICAZIONE

Applicazione delle malte e delle boiacche

Secondo le tradizionali tecniche, utilizzando cazzuola, frattazzo e spatole per l'applicazione di malte, e pennello o spazzolone a setole dure per le boiacche di ripresa. Come per qualsiasi materiale cementizio è buona norma dopo l'applicazione di malte di cantiere additivate con SikaEmaco® A 230, stagionare mediante bagnatura le superfici e proteggere con teli o sacchi bagnati, specialmente in ambienti asciutti e ventilati ed esposti all'insolazione diretta.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto

SikaEmaco® A 230
Marzo 2025, Version 02.01
020301000000002009

SikaEmacoA230-it-IT-(03-2025)-2-1.pdf