
Sikaflex[®]-406 KC

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 69048694

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	69048694
2	USI PREVISTI:	EN 14188:2004 Sigillanti applicati a freddo per giunti da utilizzarsi su strade, parcheggi, aeroporti e altre aree soggette a traffico
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	Sistema 4
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 14188-2:2004
	Organismi notificati:	1213

Dichiarazione di Prestazione

Sikaflex[®]-406 KC
69048694
2019.03 , ver. 2
1001, 1009

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Forza di adesione	Modulo a trazione al 100% ≥ 0,15 MPa a +23°C	Sistema 4	EN 14188-2
Coesione	Nessun cedimento a 100% di estensione	Sistema 4	
Impermeabilità	Nessun cedimento a 100% di estensione Modulo a trazione al 100% ≥ 0,15 MPa a +23°C	Sistema 4	
Resistenza alla deformazione:			
Perdita di volume	≤ 5%	Sistema 4	
Recupero elastico	≥ 70%	Sistema 4	
Durabilità della tenuta all'acqua dopo esposizione ad agenti chimici	≤ 50%	Sistema 4	
Durabilità della coesione dopo esposizione ad agenti chimici	Passa	Sistema 4	
Durabilità di tutte le caratteristiche richieste dopo invecchiamento	Variazione del modulo a trazione al 100% di estensione ≤ ±20%	Sistema 4	
Resistenza alla fiamma	NPD	Sistema 4	

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome: Michele Stella
Funzione: PE Waterproofing
Peschiera Borromeo il 05 August 2019



Nome: Salvatore Schirinzi
Funzione: General Manager
Peschiera Borromeo il 05 August 2019

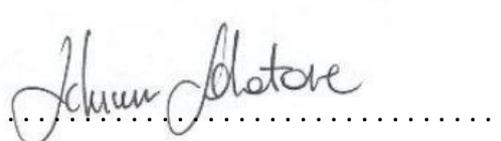

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

Sikaflex®-406 KC
69048694
2019.03 , ver. 2
1001, 1009

DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONE COLLEGATE

Nome prodotto	Norma tecnica armonizzata	Numero DoP
Sikaflex®-406 KC	EN 15651-4:2012	49806191

 19	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
DoP No. 69048694	
EN 14188-2:2004	
Notified Body 1213	
Sigillanti applicati a freddo per giunti da utilizzarsi su strade, parcheggi, aeroporti e altre aree soggette a traffico	
Forza di adesione	Modulo a trazione al 100% ≥ 0,15 MPa a +23°C
Coesione	Nessun cedimento a 100% di estensione
Impermeabilità	Nessun cedimento a 100% di estensione Modulo a trazione al 100% ≥ 0,15 MPa a +23°C
Resistenza alla deformazione:	
Perdita di volume	≤ 5%
Recupero elastico	≥ 70%
Durabilità della tenuta all'acqua dopo esposizione ad agenti chimici	≤ 50%
Durabilità della coesione dopo esposizione ad agenti chimici	Passa
Durabilità di tutte le caratteristiche richieste dopo invecchiamento	Variazione del modulo a trazione al 100% di estensione ≤ ±20%

<http://dop.sika.com>

Dichiarazione di Prestazione

Sikaflex®-406 KC
69048694
2019.03 , ver. 2
1001, 1009

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

Sikaflex®-406 KC
69048694
2019.03 , ver. 2
1001, 1009

Sika Italia SpA
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
Italia
<http://www.sika.it>

Dichiarazione di Prestazione
Sikaflex®-406 KC
69048694
2019.03 , ver. 2
1001, 1009

5/5

BUILDING TRUST

