



# SikaShield® Terrace System: IL SISTEMA RAPIDO E AFFIDABILE PER IMPERMEABILIZZARE TERRAZZE E BALCONI SENZA DEMOLIZIONI



1

La superficie del supporto dev'essere uniforme, asciutta, pulita, consistente, liscia priva di asperità, grassi, olii, polvere e lattime o parti non aderenti.



2

Srotolare la membrana SikaShield® Strip Terrace sul supporto e rimuovere poi il film.



3

A posa avvenuta pressare bene la superficie con un rullo rigido.



4

Tutte le linee di accostamento tra le membrane dovranno essere sigillate con doppia mano di Sikalastic®-685 Unolastic interponendo l'armatura in TNT, Sika® Igoflex® F-05 Plus oppure Sika® Igoflex® F-05, posato sulla prima mano ancora fresca. Nelle stagioni con bassa temperatura o per mettere subito fuori pioggia il sistema, impiegare in doppia mano Purlastic Flashing interponendo l'armatura Sika® Igoflex® F-05.



5


Su SikaShield® Strip Terrace si posano direttamente le piastrelle impiegando l'adesivo cementizio SikaCeram®-255 Easy Flex S1.



6


Riempire le fughe con stucco epossidico SikaCeram® StarGrout.

## APPLICAZIONI SU SUPPORTO CEMENTIZIO

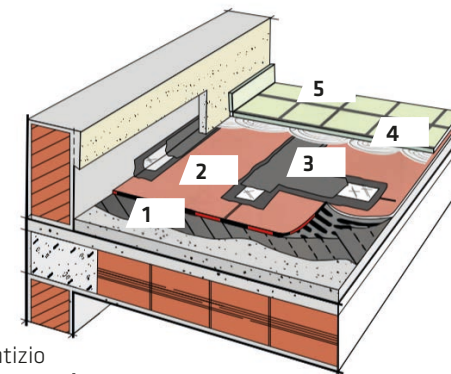

1. Supporto cementizio trattato con **Indever Primer E**
2. **SikaShield® Strip Terrace**
3. **Sikalastic®-685 Unolastic** con armatura **Sika® Igoflex® F-05 Plus** o **Sika® Igoflex® F-05**. Oppure **Purlastic Flashing** con armatura **Sika® Igoflex® F-05** per il periodo invernale.
4. Adesivo **SikaCeram®-255 Easy Flex S1**
5. Fuga epossidica **SikaCeram® StarGrout**

## APPLICAZIONI SU VECCHIE PAVIMENTAZIONI

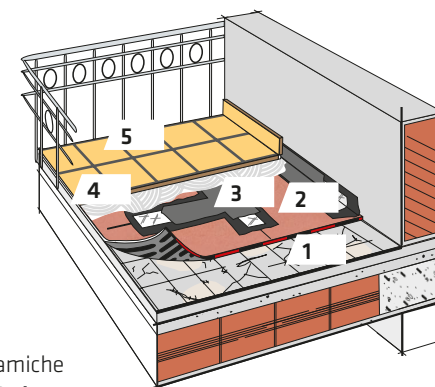

1. Supporto piastrelle ceramiche
2. **SikaShield® Strip Terrace**
3. **Sikalastic®-685 Unolastic** con armatura **Sika® Igoflex® F-05 Plus** o **Sika® Igoflex® F-05**. Oppure **Purlastic Flashing** con armatura **Sika® Igoflex® F-05** per il periodo invernale.
4. Adesivo **SikaCeram®-255 Easy Flex S1**
5. Fuga epossidica **SikaCeram® StarGrout**


## PRODOTTI DEL SISTEMA



### SikaShield® Strip Terrace

La membrana autoadesiva destinata all'impermeabilizzazione monostrato di balconi e terrazze.

- Posa delle piastrelle direttamente sulla membrana
- Facile e rapido da posare
- Nessuna demolizione
- Sistema anti-frattura per interni ed esterni
- Calpestabile durante la posa



Profili



Bocchettoni

Impermeabilizzante: **Sikalastic®-685 Unolastic**



PERIODO ESTIVO

Membrana liquida impermeabilizzante: **Purlastic Flashing**



PERIODO INVERNALE

Armatura in TNT  
■ **Sika® Igoflex® F-05**  
■ **Sika® Igoflex® F-05 Plus**



Adesivo cementizio: **SikaCeram®-255 Easy Flex S1**



Stucco epossidico: **SikaCeram® StarGrout**



Sigillante siliconico: **SikaSeal®-174 Construction**

