

Sikalastic®-552 Strong

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 29538255

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	29538255
2	USI PREVISTI:	EN 1504-2:2004 Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento Protezione contro l'ingresso (1.3) - Controllo Umidità (2.3) - Aumento della resistività (8.3) della EN 1504-9:2008
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	System 2+
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 1504-2:2004
	Organismi notificati:	0505

7 PRESTAZIONI DICHIARATE


Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Ritiro Lineare	NPD		
Coefficiente di espansione termica	NPD		
Taglio obliquo	NPD		
Permeabilità alla CO ₂	S _D > 50 m	System 2+	
Permeabilità al vapore acqueo	S _D < 5 m – Classe I	System 2+	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,1 Kg · m ⁻² · h ^{-0,5}	System 2+	
Compatibilità termica.	NPD		
Resistenza attacco chimico severo	NPD		
Prova di aderenza per trazione diretta	≥ 1,5 MPa	System 2+	EN 1504-2:2004
Resistenza alla fessurazione	NPD		
Resistenza allo shock termico	NPD		
Reazione al fuoco	Classe E		
Resistenza allo strisciamento	NPD		
Esposizione agli agenti atmosferici artificiali	NPD		
Comportamento antistatico	NPD		
Aderenza su calcestruzzo umido	NPD		
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di sicurezza del prodotto (SDS)		

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome: Michele Stella
Funzione: PE Sealing & Bonding
A Peschiera Borromeo (MI)
il 18 January 2023

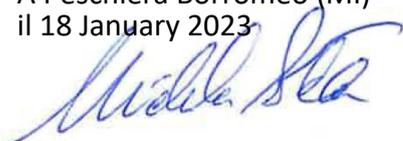

Nome: Salvatore Schirinzi
Funzione: General Manager
A Peschiera Borromeo (MI)
il 18 January 2023

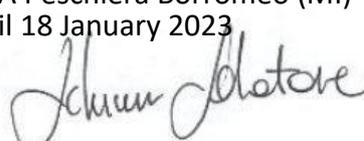

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-552 Strong

29538255

2023.01, ver. 2

1520



23

DoP No. 29538255

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 1504-2:2004

Notified Body 0505

Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento -
Protezione contro l'ingresso (1.3) - Controllo Umidità (2.3) - Aumento della resistività (8.3)
della EN 1504-9:2008

Permeabilità alla CO ₂	$S_D > 50 \text{ m}$
Permeabilità al vapore acqueo	Classe I
Aderenza per trazione diretta	$\geq 1,5 \text{ MPa}$
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ Kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Reazione al fuoco	Classe E

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L' utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-552 Strong

29538255

2023.01 , ver. 2

1520

3/4

BUILDING TRUST

Sika ITALIA

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
ITALIA
<http://ita.sika.com/>

**Dichiarazione di Prestazione
Sikalastic®-552 Strong**

29538255
2023.01 , ver. 2
1520

