



SISTEMA RAPIDO PER IMPERMEABILIZZARE SENZA DEMOLIZIONI



VELOCE E FACILE
DA APPLICARE



IMPERMEABILIZZAZIONE A
BASSO SPESSORE



NESSUNA
DEMOLIZIONE



SUBITO FUORI PIOGGIA
E CALPESTABILE

CERTIFICAZIONI



EN 13707

Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture



LEED

Contiene materiali da riciclo (MR credito 4).
Consente il riutilizzo degli edifici (MR credito 1.1).



ITACA



Contiene materiali da riciclo (B.4.6).
Consente il riutilizzo delle strutture esistenti (B.4.1).



CAM

Contiene materiali da riciclo (2.4.1).
Evita la prod. di rifiuti di demolizione (2.5.1).

PARTNERSHIP GLOBALE E LOCALE

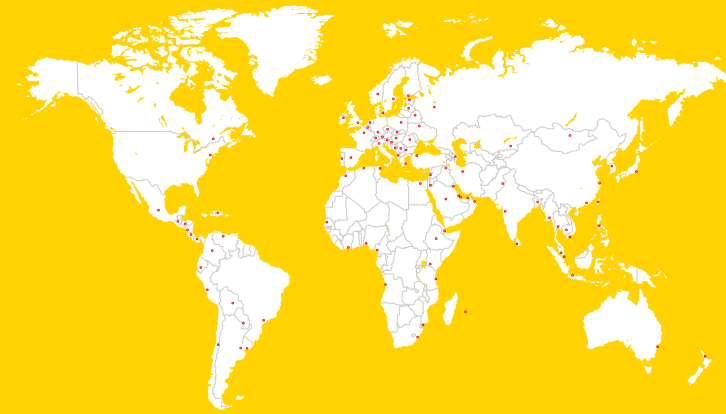

Si applicano le condizioni generali di vendita in vigore.
Prima dell'uso, consultare la Scheda Tecnica
di Prodotto più recente disponibile.

Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR) - Italia

Tel: +39 045 854 6201
Fax +39 045 518 390
www.sika.it


BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



SikaShield® Strip Terrace IL SISTEMA RAPIDO PER IMPERMEABILIZZARE TERRAZZE E BALCONI

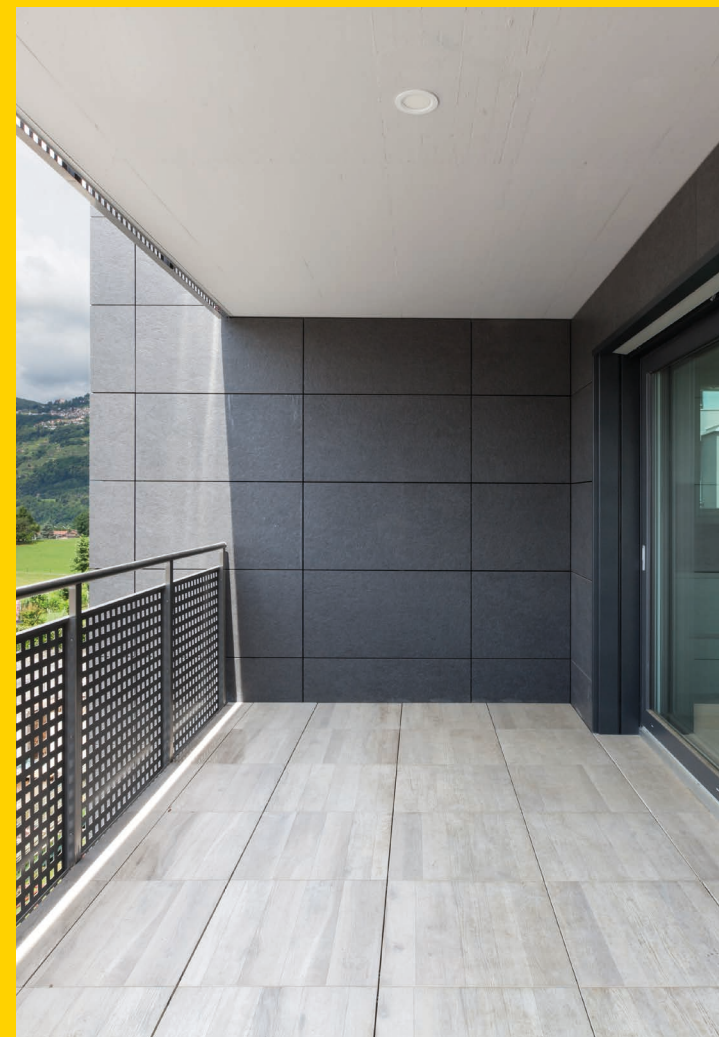

© SIKa ITALIA / SIKASHIELD STRIP TERRACE / 02.2026 / CD137

SikaShield® Strip Terrace

SikaShield® Strip Terrace è una membrana antifrattura e autoadesiva per l'impermeabilizzazione sottopavimento di balconi e terrazze, sufficiente per la posa di pavimentazioni in sovrapposizione nel caso di rifacimenti dove non si vuole demolire il pavimento esistente e quando l'uso della fiamma non è ammesso.

- RAPIDO E FACILE DA APPLICARE
- BASSO SPESSORE DI APPLICAZIONE
- NESSUNA DEMOLIZIONE RICHIESTA
- UTILIZZABILE IN TUTTE LE STAGIONI
- ANTIFRATTURA ROBINSON TEST

Impermeabilizzante cementizio



Innovativo: SikaShield® Strip Terrace



GUARDA IL VIDEO

IL SISTEMA
PIÙ VELOCE
DI TUTTI



SikaShield® Terrace System

IL SISTEMA RAPIDO E AFFIDABILE PER IMPERMEABILIZZARE TERRAZZE E BALCONI SENZA DEMOLIZIONI



1 La superficie del supporto dev'essere uniforme, asciutta, pulita, consistente, liscia priva di asperità, grassi, olii, polvere e lattime o parti non aderenti.



2 Srotolare la membrana **SikaShield® Strip Terrace** sul supporto e rimuovere poi il film.



3 A posa avvenuta pressare bene la superficie con un rullo rigido.



4 Tutte le linee di accostamento tra le membrane dovranno essere sigillate con doppia mano di **Sikalastic®-685 Unolastic** (o **Purlastic Flashing**) interponendo l'armatura in TNT, **Sika® Igoflex® F-05**, posato sulla prima mano ancora fresca.




5 Su selftene strip terrace si posano direttamente le piastrelle impiegando l'adesivo cementizio **SikaCeram®-255 Easy Flex S1**.




6 Riempire le fughe con stucco epossidico **SikaCeram® StarGrout**.

APPLICAZIONI SU SUPPORTO CEMENTIZIO

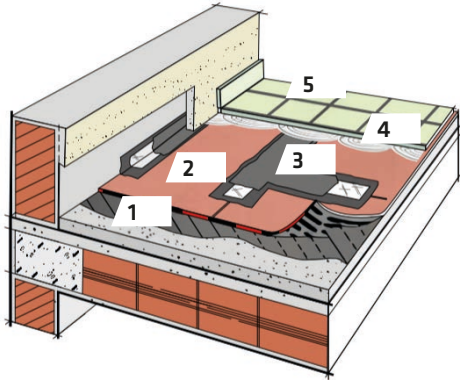


1. Supporto cementizio trattato con **Indever Primer E**
2. **SikaShield® Strip Terrace**
3. **Sikalastic®-685 Unolastic** o **Purlastic Flashing** con armatura in **Sika® Igoflex® F-05**
4. Adesivo **SikaCeram®-255 Easy Flex S1**
5. Fuga epossidica **SikaCeram® StarGrout**

APPLICAZIONI SU VECCHIE PAVIMENTAZIONI

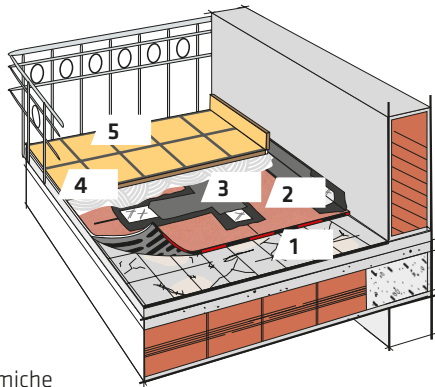

1. Supporto piastrelle ceramiche
2. **SikaShield® Strip Terrace**
3. **Sikalastic®-685 Unolastic** o **Purlastic Flashing** con armatura in **Sika® Igoflex® F-05**
4. Adesivo **SikaCeram®-255 Easy Flex S1**
5. Fuga epossidica **SikaCeram® StarGrout**

PRODOTTI DEL SISTEMA

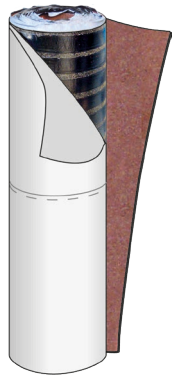

SikaShield® Strip Terrace

La membrana autoadesiva destinata all'impermeabilizzazione monostrato di balconi e terrazze.

- Posa delle piastrelle direttamente sulla membrana
- Facile e rapido da posare
- Nessuna demolizione
- Sistema anti-frattura per interni ed esterni
- Calpestabile durante la posa



Profili



Bocchettoni

Impermeabilizzante: **Sikalastic®-685 Unolastic**



PERIODO ESTIVO

Membrana liquida impermeabilizzante: **Purlastic Flashing**



PERIODO INVERNALE

Armatura in TNT **Sika® Igoflex® F-05**



Adesivo cementizio: **SikaCeram®-255 Easy Flex S1**



Stucco epossidico: **SikaCeram® StarGrout**



Sigillante silconico: **SikaSeal®-174 Construction**

